


GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR

SJÁ EINNIG TEIKNINGAR AF EFRI HÆÐ VEGNA GÓLF- OG SÖKKLAGNA

SKÝRINGAR

LAGNIR Í NEDRA RÝMI ERU AD MESTU INNSTEYPT 20 mm RÖR SEM STANDA NIDUR ÚR PLÖTU VÍÐ BÓNAD. DRAGA SKAL STRENGI Í RÖR OG ÞETTA MED STRENG ÞAR SEM HÁNN KEMUR ÚT ÚR RÖR.  
 VERKTAKI METUR SJÁLFLUR HVORT HÁNN ÞARF AD LEGGJA 16mm EDA 20mm RÖR FYRIR STRENGI  
 NÁKVEM STAÐSETNING Á NIDURTÖKUM Á RÖRUM VÍÐ LAMPAENDA MIDIST VÍÐ ÞÁ LAMPA SEM VERKTAKI FÉR SAMÞYKKA

- 1) SPENNUJÖFNUN STIGA, GÖNGUBRÚA, RÖRA OG ANNARS BÓNADAR. BÓNADUR TENGIST SAMAN MED SPENNUJÖFNUNARÞAUG. ÞAR SEM VÍÐ Á LEGGIST SPENNUJÖFNUNARÞAUG AFRAM Í UTANJÖGGJANDI STÁLRORI AD VATNSRÖRUM OG GÖNGUBRÚM. NÁKVEMUR FRÁGANGUR AKVEÐIST Á STAÐNUM. RÖR STANDA NIDUR ÚR LOFTPLÖTU VÍÐ VEGG.
- 2) AUKARÖR 2x16 STANDA NIDUR ÚR LOFTI. LOKA SKAL RÖRENDA MED SNYRTILEGUM VEL SÝNILEGUM TAPPA.

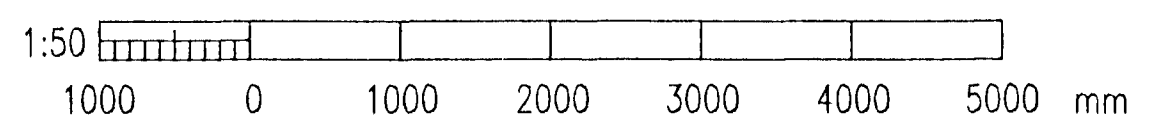

		VERKFRÉDISTOFA SIGURDAR THORODDSEN hf. VERKFRÉDIRÁÐGJAFAR FRV ARMÓLA 4 108 REYKJAVÍK Sími: 599 5000 Breffasími: 599 5010				HAFNARFJARDARBÆR BEIARVERKFRÉDINGURINN Í HAFNARFIRÐI STRANDGÖTU 8 220 HAFNARFJÖRDUR Sími: 595 3444 Breffasími: 565 3444	
Höfundur:	SHT	Dagsetning:	JÚLÍ 1996	Bl.	A1		DÆLUSTÖÐ VÍÐ ÓSEYRRARBRAUT RAFLAGNIR, NEDRI HÆÐ LÁGSPENNA OG SPENNUJÖFNUN
Teknað:	UBG	Málkvörð:	1:50				
Yfirtonn:	JA	Teknuskrá:					
Útgáfa:	Breyting	Dagsetning:	Gert	Samþykkt:	Nr: 94.222 53.05	Útg.	Nr: