


DELTA $t = 40^{\circ}C$

| OFN NR. | MESTA | | KCAL/H | TENGING |
|---------|-------|-------|--------|---------|
| | HÆÐ | LENGD | | |
| 201 | 50 | 250 | 1080 | AD |
| 202 | 50 | 250 | 1080 | AD |
| 203 | 50 | 250 | 1080 | AD |
| 204 | 50 | 250 | 1080 | AD |
| 205 | 50 | 250 | 1080 | AD |
| 206 | 50 | 250 | 1080 | AD |
| 207 | 50 | 250 | 1080 | AD |
| 208 | 50 | 250 | 1080 | AD |
| 209 | 100 | 200 | 1800 | BC |
| 210 | 60 | 50 | 250 | CD |
| 211 | 60 | 70 | 350 | CD |
| 212 | 60 | 70 | 350 | CD |
| 213 | 60 | 50 | 250 | AB |
| 214 | 70 | 250 | 1250 | AD |
| 215 | 70 | 250 | 1010 | AD |
| 216 | 70 | 250 | 1010 | AD |
| 217 | 70 | 250 | 1010 | AD |
| 218 | 70 | 250 | 1010 | AD |
| 219 | 70 | 250 | 1010 | AD |
| 220 | 70 | 250 | 1010 | AD |

SKÝRSLA.

OPNAR ERU STÁLOPNAR AT= 40°C. Á ALLA OPNA KOMA BAKRENNSLISHANAR, STÍLLIUNIONAR OG LOFTSKRÖFUR. PÍPUR ERU SVARTAR, DIN 2440. ALLAR PÍPUR SKAL BÍMANGRA. BAKRENNSLI P.D. MEB 20 MM FRAUÐPIAST-HÓLKUM OG FRAMRENNSLI MEB 15 MM GIERULLARHÓLKUM. BÍMANGRUM SKAL VARIN MEB MEB PIAST EÐA SÍÐAL DÚK. HANDFANGI BAKRENNSLISHANA SKAL LÉST ÞANNIG AD HÁMARKSHITASTIG FRÁ OPNI SÉ 40°C (DANFOSS 3,0).

ALLAR TENGINGAR ERU 10 MM. OPNAR SKULU STANDAST ALLAR KRÖFUR IST 69.1 OPNAR SKULU BÍUNUNGIS VALDIR EFTIR VIÐUR-KENNDUM OPNATÖPLUM AF IENTEKNIstofnun ÍSLANDS.

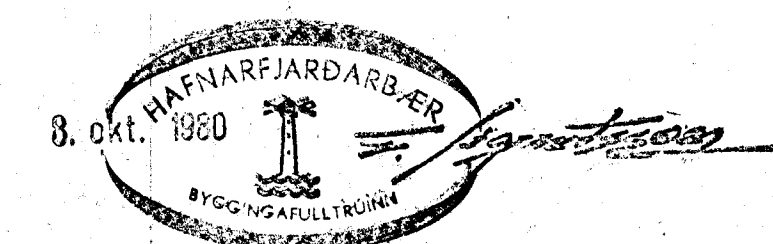

| | | | | |
|--------------------------------|--------|------------|-----------|-----|
| VERKEFNI | MÁL. | DAGB. | AG. | ÞO. |
| REYKJAVÍKURVEGUR 60 | 1:50 | BR. | | |
| HEITALÖGN, RÓMMYND, 2. HÆÐ. | TEIKN. | G.P./ M.P. | VERK NR. | 20 |
| GUDNI ÞÓRDARSON | REIKN. | | TEIKN NR. | 208 |
| SKÚLATÚNI 6, 3 hæð. | BAMB. | | | |
| SÍMI 14185 | | | | |