

ÚTGÁFUFRILL


ÚTGÁFA	DAÐS	SKÝRINGAR	BR. AF	GAÐI
	23.11.07	REYNDARTEIKNING		
B	30.05.15	Breytingar stofum og kennslurými	SJ	MK

DAÐS. UNDRISPRIFTAR: NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNDUÐAR:
 UNDRISKRIFT SAMRÆMINGARHÖNDUÐAR: *Anna Björnsdóttir*

SÉR SKÝRINGAR

- ① PÍPA Í HURÐARKARM
- ② SKJÁVARPASNÚRA 2XØ25 PÍPUR
- ③ YFIR UPPHENGDU LOFTI
- ④ BÚNAÐUR FESTUR Á STIGA
- ⑤ VAKTSKYNJARI Á GÓLFÍ VIÐ VEGG VEGGDÓS Í HÆÐ 60
- ⑥ HÁTALARI INNFELLDUR Í UPPHENGDU LOFTI. HÆGT AÐ HALLA TIL AÐ KASTA HLJÓÐI FRAM.
- ⑦ YFIRLIT YFIR BÚNAÐ OG STRENGI Í VIÐKOMANDI TOFLU ER SÝNT Á BLOÐUM 105, 106 OG 107
- ⑧ YFIRLIT YFIR BÚNAÐ TENGÐAN VIÐKOMANDI TOFLU ER SÝNT Á BLAÐI 105
- ANNAR VÆNGUR RÍLAÐUR FASTUR. ÓRÍLAÐI VÆNGUR AFLÆSIST MED KORTALESARA UTAN FRÁ. SEGULLÆSING Í FALSI RÍLAÐRUR HURÐAR. PANIKSLÁ MED SNERTU Á RÍLAÐRI HURÐ SEM ÖPNAR RAFLÆSINGU MED ÞVI AÐ RÚÐFA STRAUM AÐ HENNI.

- A □ Cat5 UTP
- B □ Cat5 FTP
- C □ COAX 75 Ω F. LOFTNETSKERFI
- D □ STRENGUR FYRIR KLUKKUKERFI
- E = STRENGUR FRIR SKÓLABJÓLLUKERFI
- F = HÁTALARASNÚRA
- G = SKJÁVARPASNÚRA (VGA)

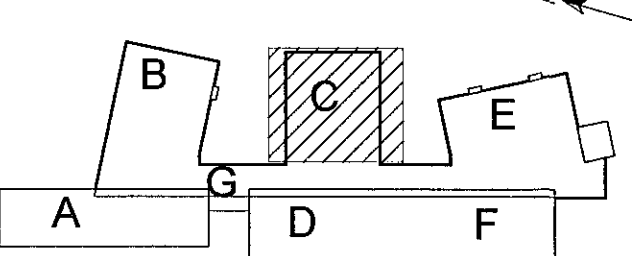

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AÐ HLUFTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYTI HÖFUÐA.

STIGALAGNIR
 BREYTTAR
 SJÁ LAMPA- OG
 RENNUPPLAN

Verkfræðistofa
Jóhanns Indriássonar ehf
 Síðumöl 1, 108 Reykjavík
 Sími 568 7319, Fax 568 6887, Netfang vj@vj.is, Veffang www.vj.is

HEITI VERKS:
HRAUNVALLASKÓLI
 DREKAVÖLLUM 9
 HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:
 RAFLAGNIR SMÁSPENNUTEIKNINGAR
 SMÁSPENNA 2. HÆÐ - F5-204
 2.-3. ÁFANGI

MKV 1:50 A1 1:100 A3	VERKNR: 5401	SKÝRINGARNR: ODNV	ÚTGÁFA: B
TEIKNAR: SBS	VERFAÐ: SBS	ÖP	NR. TEIKNINGAR: F5-204
NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNDUÐAR: MAGNUS KRISTBERGSSON 080257 3689			BLAÐNÚMÉR: 222
DAÐS. UNDRISPRIFTAR: UNDRISKRIFT SAMRÆMINGARHÖNDUÐAR: <i>Magnus Kristbergsson</i>			