




Samþykkt þann  
06 NOV 2017  
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

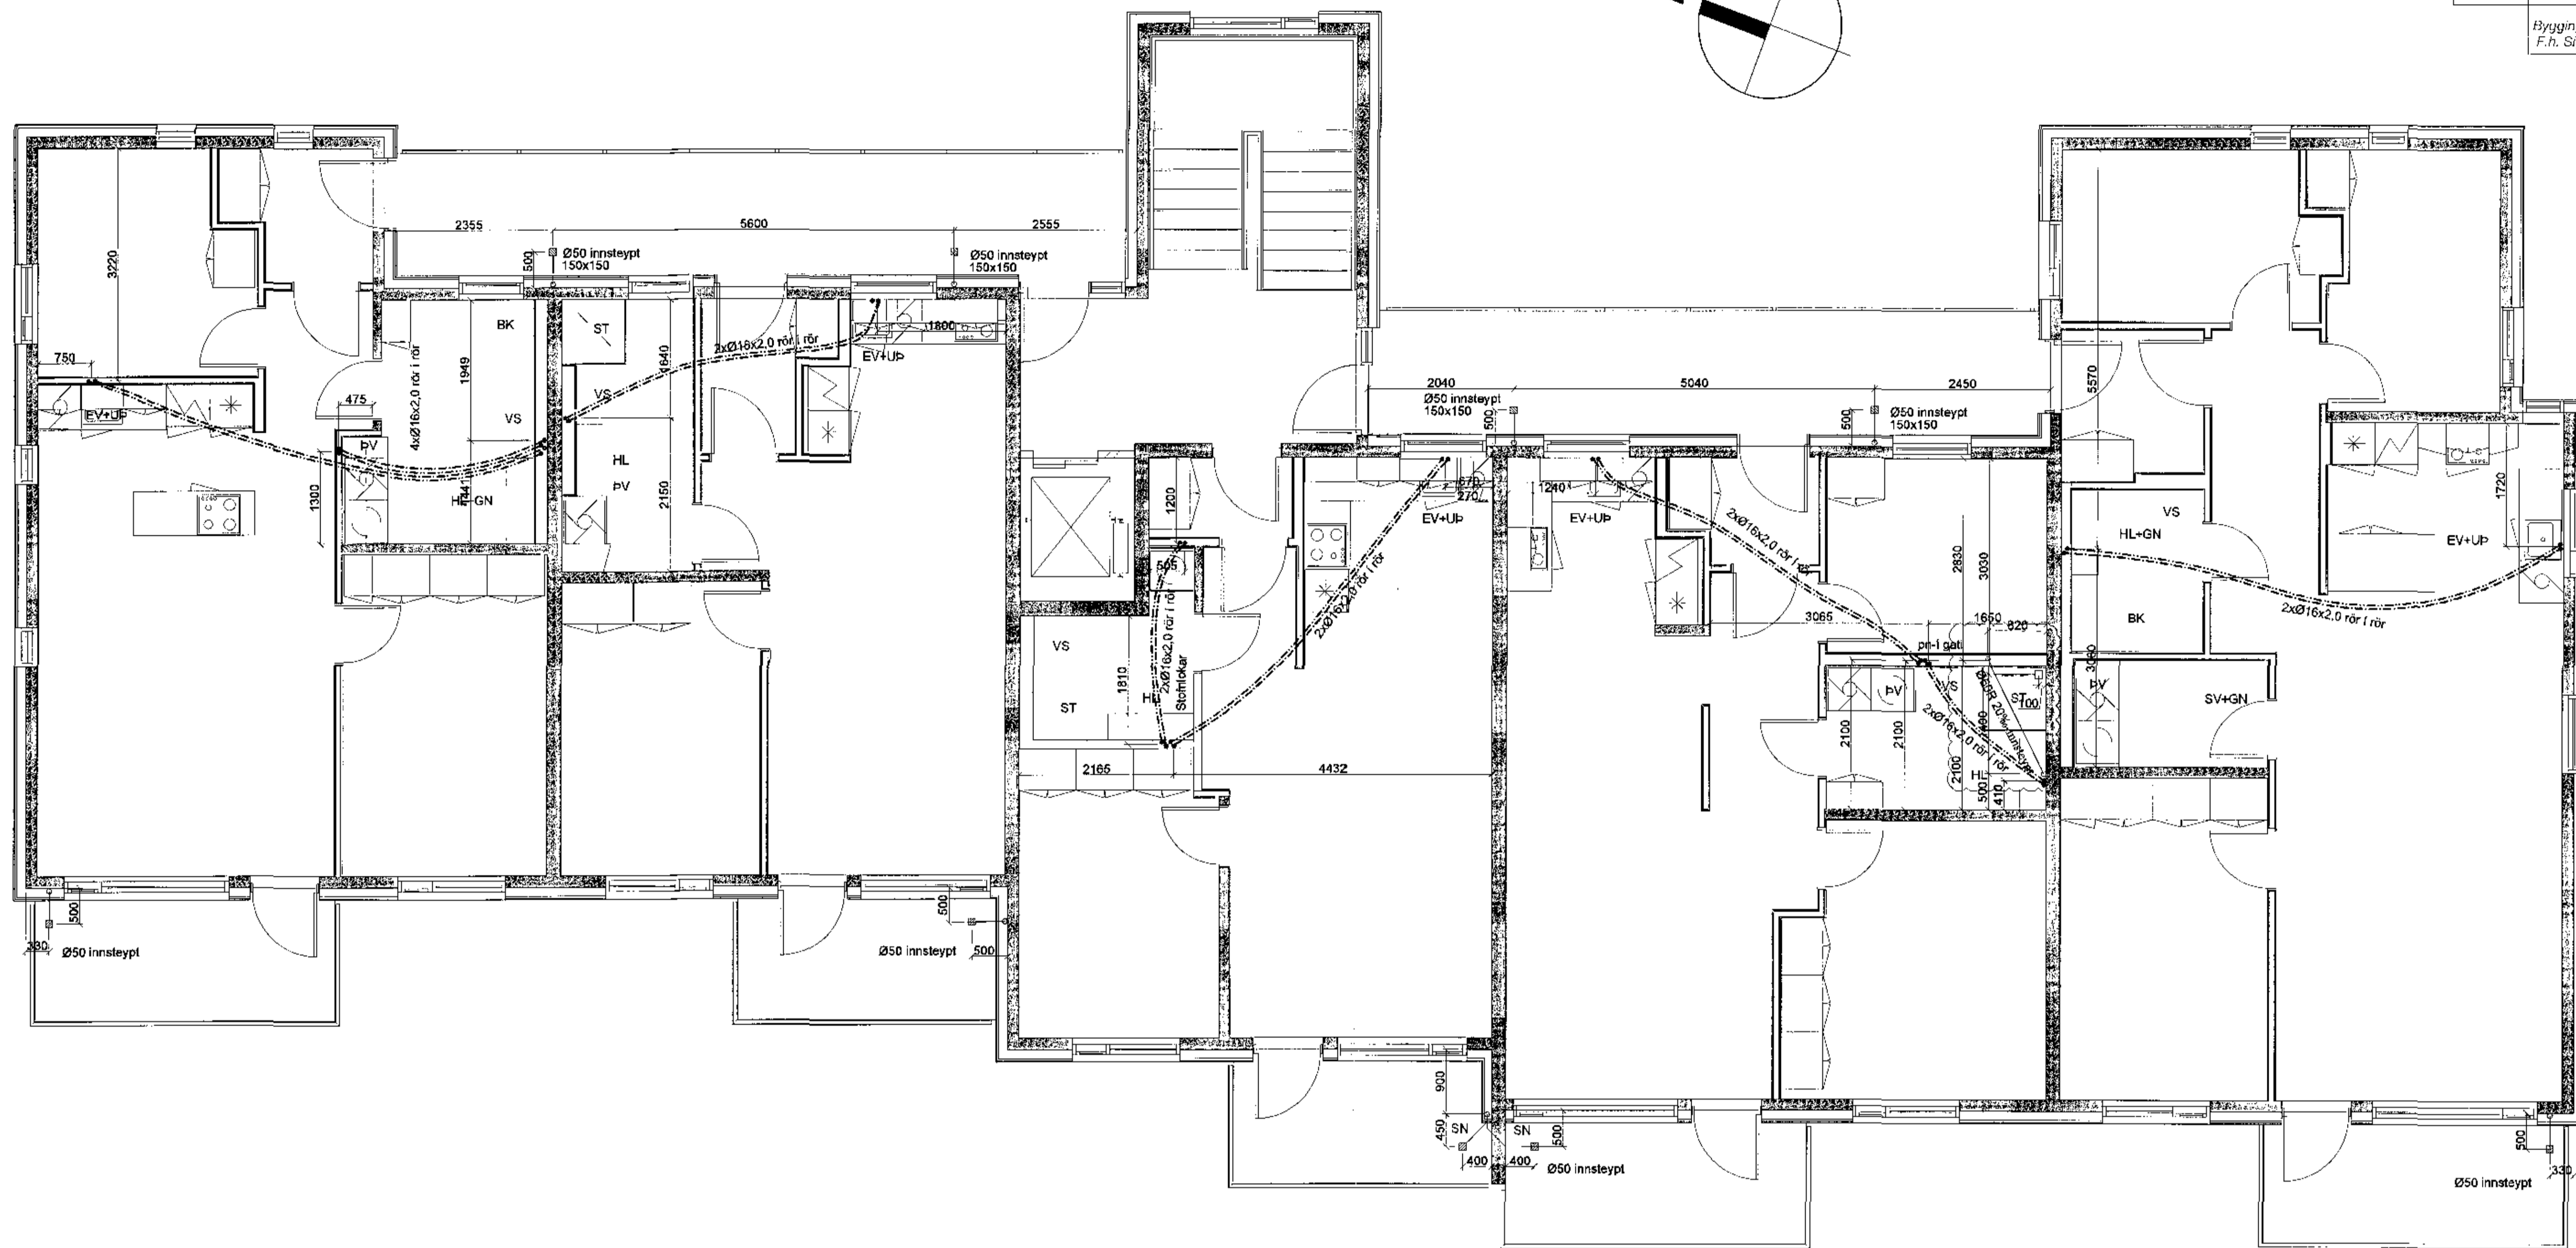

SNID A 1:10  
SVALAGÓLF 2-3. HÆÐ

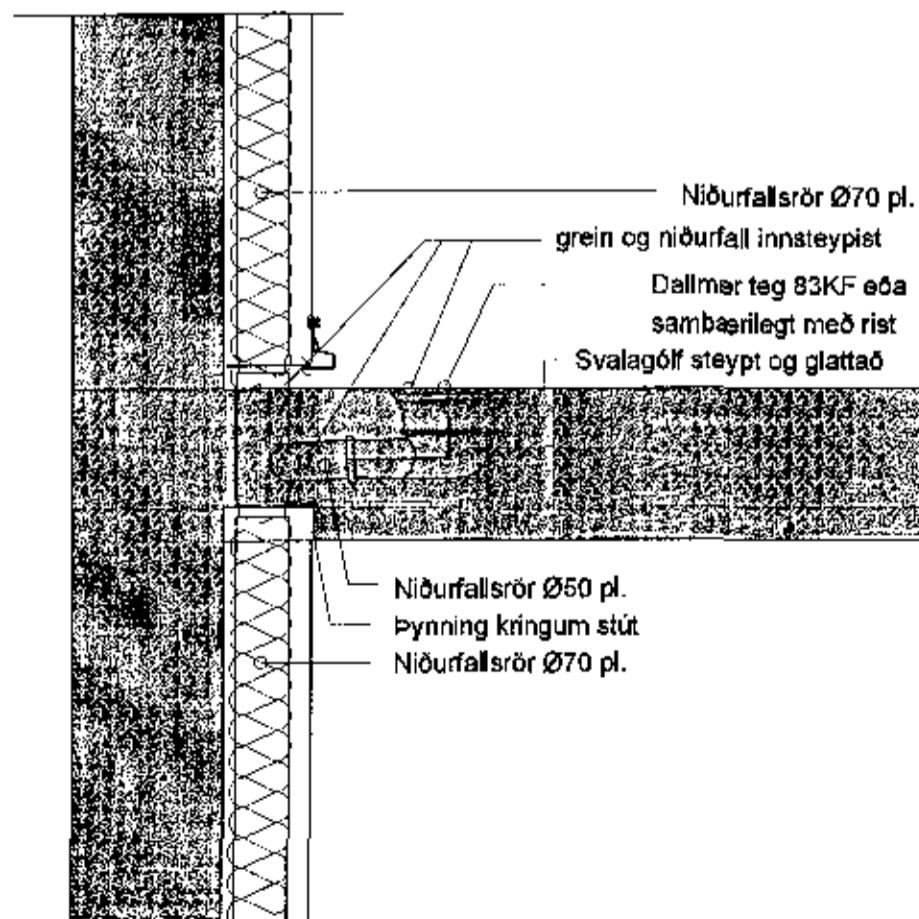

Innsteyptar lagir 1:10  
Milliplata

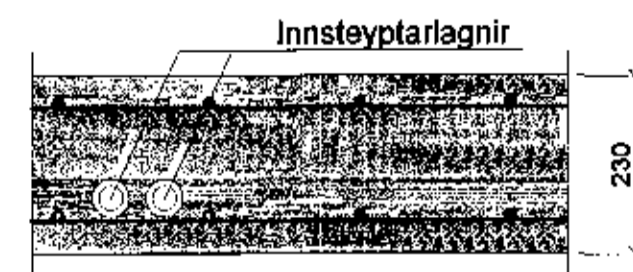

Skýring: Neysluvatnslagnir Pex í gólf.

Allt efni skal vera CE-merkt, eða hafa jákvæða umsögn frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands um að það uppfylli kröfur í byggingarreglugerð, standist staða og falli að verklagi og séríslenskum aðstæðum.

Vatnslagnarefni í gólfum, rör í rör Ø16x2,2, PEX rör með þrýstingum af viðurkenndri gerð skv. DIN 16992/93.

Þrýstiprófanir: Neysluvatnslagnir skal fylla af köllu vatni og þær þrýstiprófaðar með minnst 10bar. Holdlar próttími er 3klst og skiptist þannig.

Tími líðinn frá upphafi þrýstiprófa:

- 1) byrja á að setja vatnsþrýsting í 10bar
- 2) eftir 10min setja vatnsþrýsting aftur í 10bar
- 3) eftir 20min setja vatnsþrýsting aftur í 10bar
- 4) eftir 30min skal skrá stöðu á þrýstimali
- 5) eftir 60min skal skrá stöðu á þrýstimali

Hér má þrýstingur mest hafa fallið um 0,6bar frá (4) til (5)

6) eftir 180min skal skrá stöðu á þrýstimali

Hér má þrýstingur mest hafa fallið um 0,2bar frá (5) til (6)

Ath. mælur sem notaðir eru við prófun skal vera viðurkenndir og skal vera hægt að greina nýg óauðvælega breytingu um 0,1bar á þeim.

Skýring: Innsteyptar frærensíslagnir R

Allt efni skal vera CE-merkt, eða hafa jákvæða umsögn frá Nýsköpunarmiðstöð Íslands um að það uppfylli kröfur í byggingarreglugerð, standist staða og falli að verklagi og séríslenskum aðstæðum.

Innsteyptar frærensíslagnir innanhússu skulu vera úr polypropylen (R) (Polypropylen, Polyethylene hijóðlitið rör) td. af Skolan gerð.

Lagnir einangrist með steinullarmottum og veftist með plastdúk. Sérstaklega skal vanda einangrun þannig að trygg sé að öll hjótleini frá rör og út í steypu sé slitin.

13 okt. 2017  
Sigurður Steinar Jónsson

Breytingar		Nr.	Dags.	Nafn	H.BS   T.BD   S
<b>KIRKJUVELLIR 8a</b>					
Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt					M 1:80
Laugavegi 178, 105 Rvk.					Nr. P301
Sími: 666-7775 Vefbúð: verkfradistofa.is					Dops. októ '17
Netfang: verkfradistofa@verkfradistofa.is					
Innsteyptar lagnir í gólf 3. hæðar					
Áritun: <i>[Signature]</i>					080149-3609
eðalhöfundur: <i>[Signature]</i>					