Samþykkt þann
20. des. 2017
Byggingarfulltrúi Hafnarfirði

AFSTÖÐUMYND.1:500

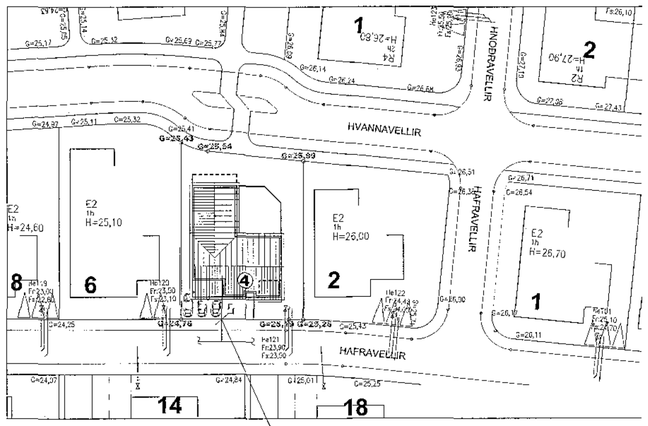

TENGIGRIND, RÚMMYND. 1:20

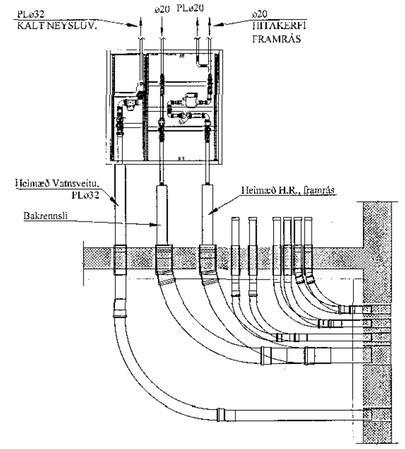

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI:

Allir tappstaðir eru ø15 mm, nema annað sé tekið fram.

Tæki	Sk.st.	Fjöldi	Kalt	Heitt
Vatnssalerni	VS.	2	0,2	-
Handlaugar	HL	2	0,2	0,2
Stálvaskar	SV	2	0,4	0,4
Eldhúsvaskar	EV	1	0,2	0,2
Sturtubóð	SB	1	0,2	0,2
Þvottavélar	ÞV	1	0,2	0,2
Uppþvottavélar	UV	1	0,2	0,2
Garðkranar	G	1	0,3	-
Baðkör	B	1	0,2	0,2
		Alls:	2,1 l/s	1,6 l/s

Heimæð vatnsveitu: PL ø32

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	Des. '17	Útgáfa: 15.12.2017
Teikn.	JKR	Des. '17	Kvarði 1:500 / 1:20
Ath.			
Samþ.			

HAFRAVELLIR 4
Hafnarfirði

Nr. 2-05

Verkhluti
HITA- OG ÞRÍFAKERFI,
AFSTÖÐUMYND,
OG TENGIGRIND.
TAFLA YFIR
TÖPPUNARSTAÐI.

Jón Kristjánsson
Byggingarverktaki/Iðnfræðingur
VJK ehf
Ásmúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 210754-4629
Netfang: jvkjvk54@gmail.com