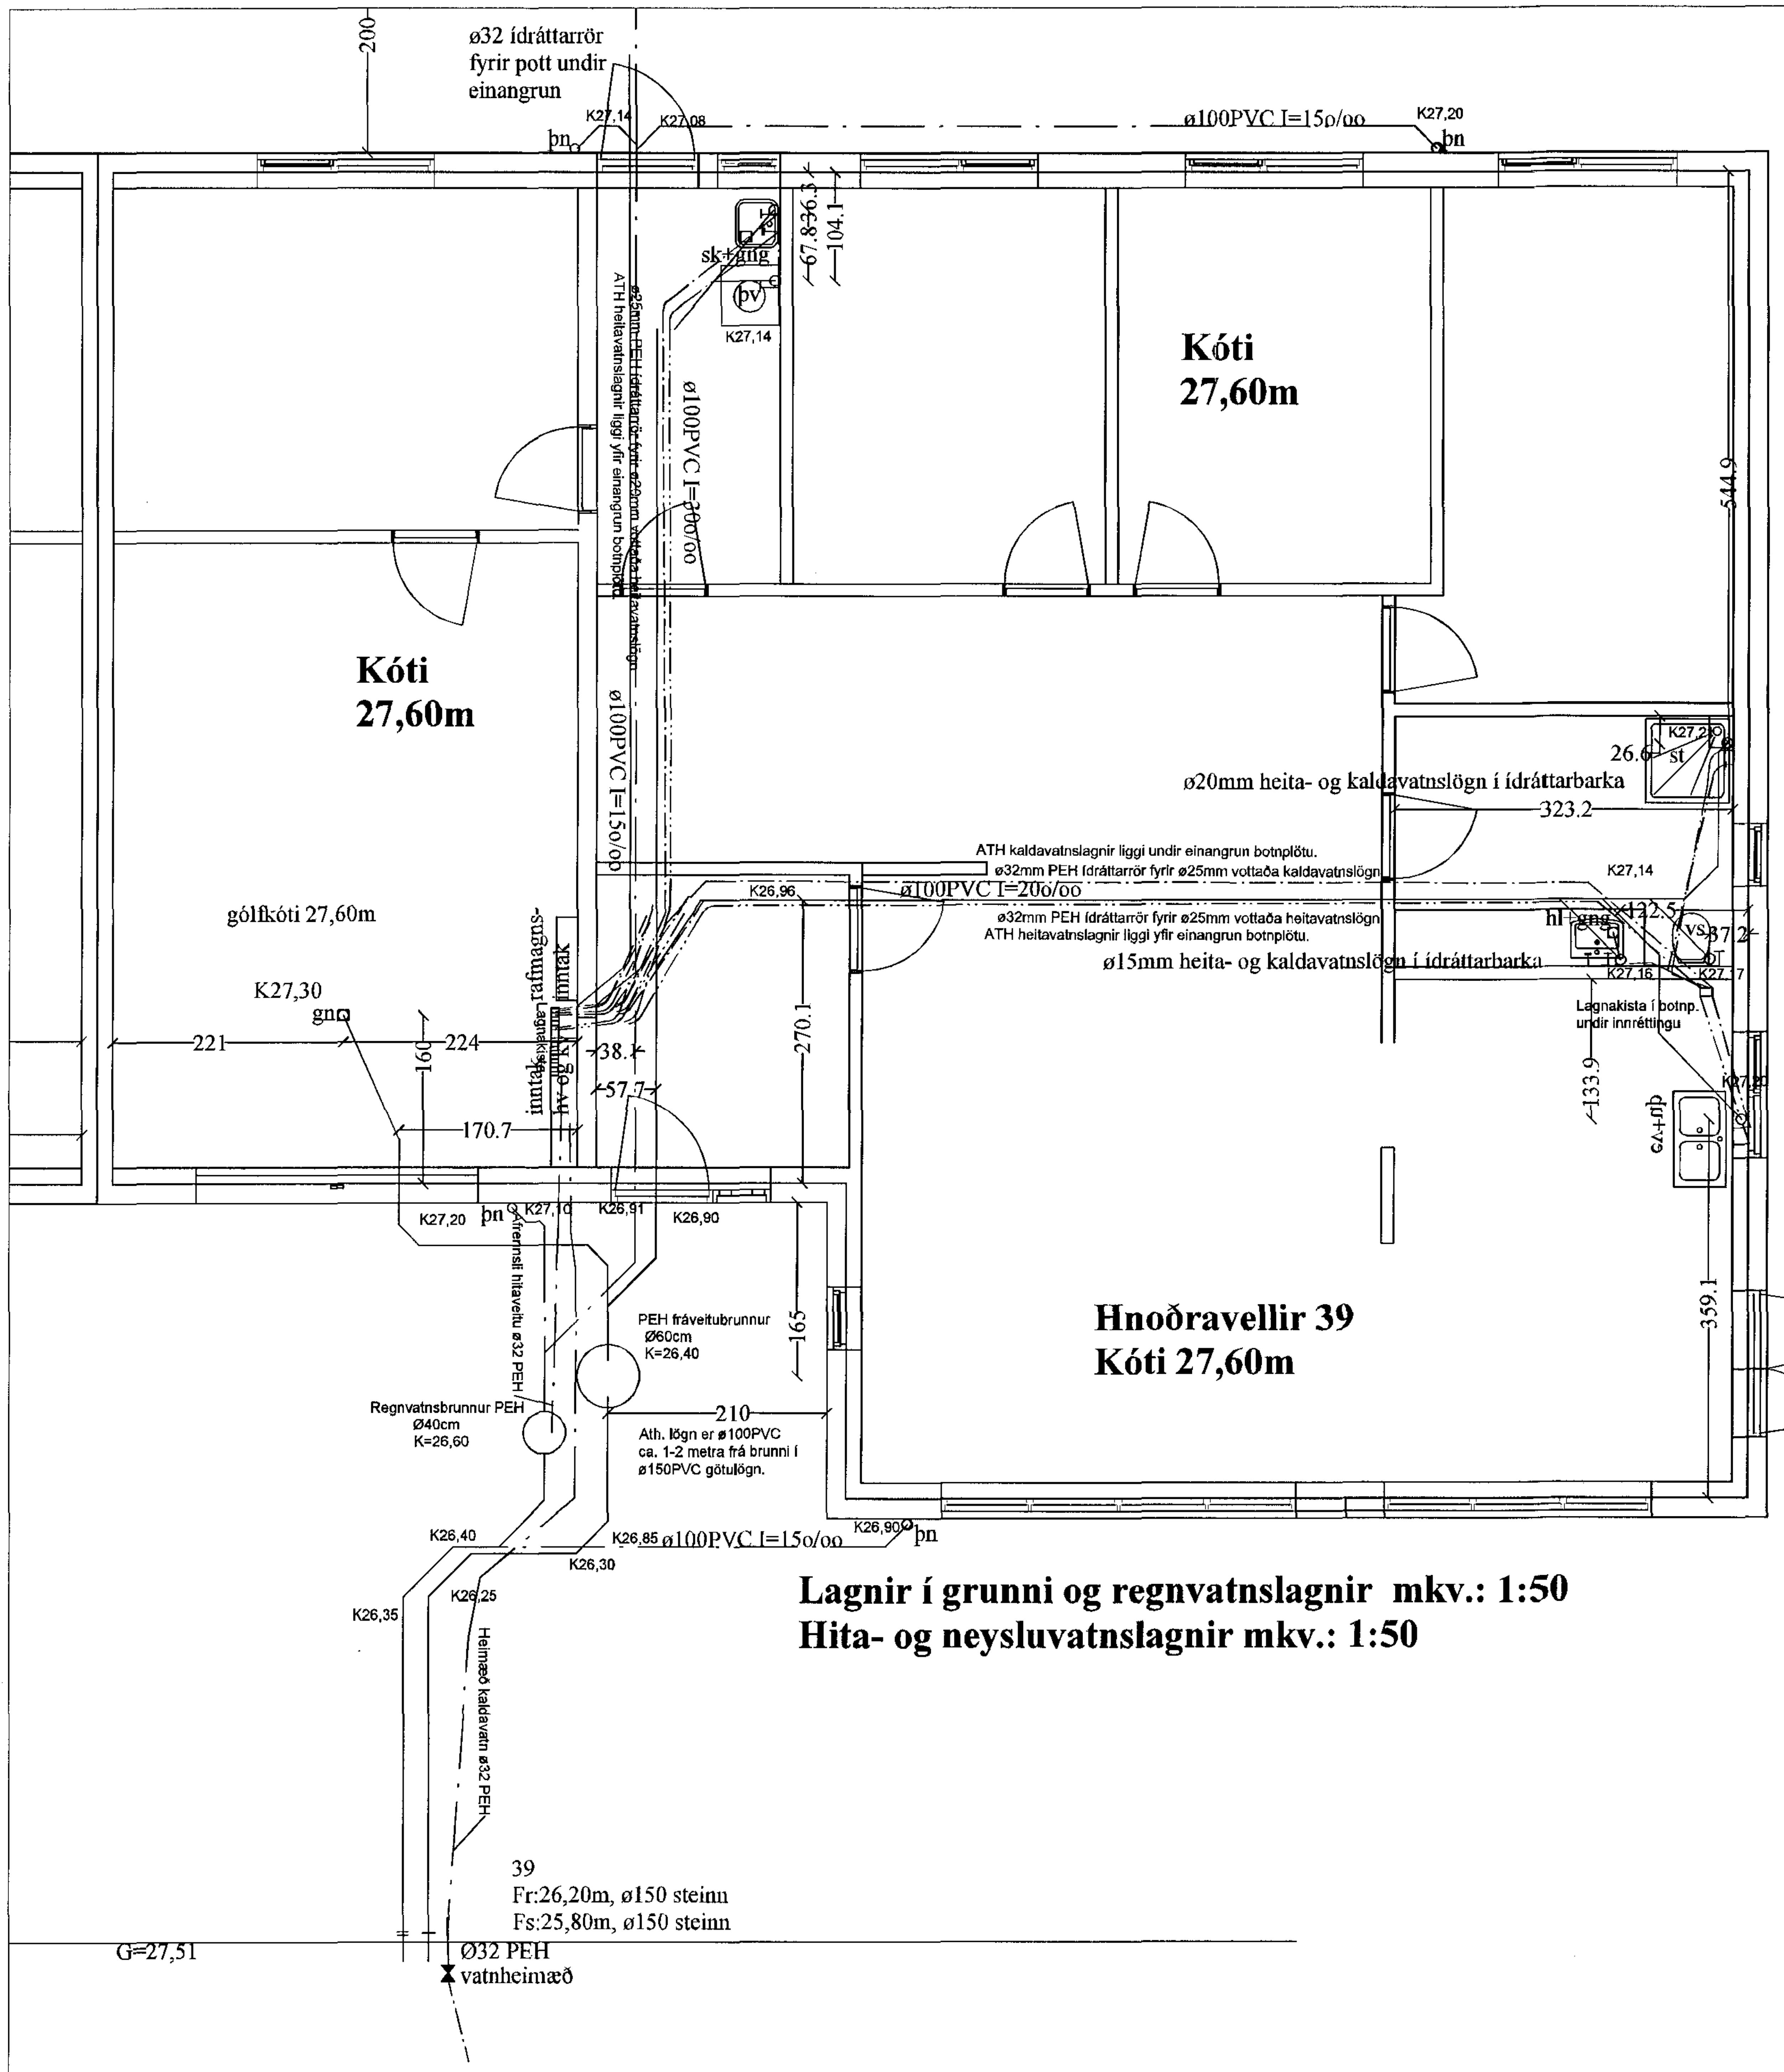

Lagnir í grunni og regnvatnslagnir mkv.: 1:50
Hita- og neysluvatnslagnir mkv.: 1:50

Samþykkt þann
29. júní 2018
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði

ALMENNAR SKÝRINGAR:
ÁRÍÐANDI AÐ VEL SÉ LESIÐ YFIR:

PEX- OG PLASTLAGNIR:
Neysluvatnslagnir eru PEX eval 20x2,5, 25x2,5 í ídráttarrörum 32,25,20.
Eingöngu skal nota lagnaefni viðurkennt af Rannsóknarstofnun Byggingaiðnaðrins.
Lagnir, tengidósir og deiligrindur skulu vera frá sama framleiðanda og passa saman.
Setja skal festingar á lagnir c/c 150cm, við beygjur skal setja þrjár festingar.
Beygjuradís skal ávallt vera stærri en 5*ytra þvermál pípna.
Þrýstiprófun á plastlögnum skiptist í tvær lotur.
Fyrri lota er framkvæmd í eina klukkustund og er þrýstingur 15 bar fyrir neysluvatn.
Seinni lota er gerð í beinu framhaldi af fyrri lotu og sami þrýstingur notaður, seinni lota skal standa í tvo klukkutíma.
Fylla skal út prófunarblað sem sýnir niðurstöður prófunar.
ATH:
NR 1.: þrýstifall í fyrri lotu má vera max. 0,6 bar.
NR 2.: Þrýstifall í seinni lotu má vera max. 0,2 bar.

GRUNNLAGNIR:
Tákn fyrir grunnlagnir.
I o/oo = prómill halli (millimetra/metra).
Skolplögn: ————————
Jarðvatnslögn: —— . . —— . . —— . . ——
Regnvatnslögn: —— . —— . —— . ——
Jarð-og regnvatnslögn: —— —— —— —— —— ——

Allar lagnir í grunni og fyrir utan grunn eru Ø 100 mm PVC- lagnir, nema annað sé tekið fram á teikningum.
Lagnir frá brunni og út í götu eru D= 150 mm PVC rör, nema annað sé tekið fram á teikningum.
Öll vinna og frágangur við fráveitulagnir skulu uppfylla kröfur og ákvæði ÍST 65 og ÍST 68.
Brunnar eru plastbrunnar Ø 600 mm, nema annað sé tekið fram.

Neysluvatnslagnir og gólfhitalagnir:
Gólfhitalögn: ————————
Kaldavatnslögn: — . — . — . —
Heitavatnslögn: — . . — . . —

BR.	BR. DAGS	EÐLI BREYTINGA.	SIGN.
01	12.05.2017	Lagfæra texta og málsetningu	Sigurbja. Hall

15.05.2017

STAÐUR: Hnoðravellir 39, Raðhús.
221 Hafnarfirði.

TEIKNING NR: L0103

SKÝRING: Lagnir í grunni og regnvatnslagnir, skýringar hita- og neysluvatnslagnir, í ídráttarrörum

KVARÐI: 1:100.

REIKN: Sigurbj. Hall.

TEIKN: Sigurbj. Hall.

DAGS: 14.06.2018

SIGURBJARTUR HALLDÓRSSON kt: 230656-3479, Vnr:43064.
BYGGINGATÆKNIFRÆÐINGUR. FTFÍ.
Laxakvísl 35, 110 Reykjavík
hs:567-1065, 775-2233.,,,,,, sigurbja@simnet.is.

SAMÞ: [signature] 14/6 2018

VERK NR: Hnoðravellir 35-39