Samþykkt þann 08 APR 2020
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurður Steinar Jónsson

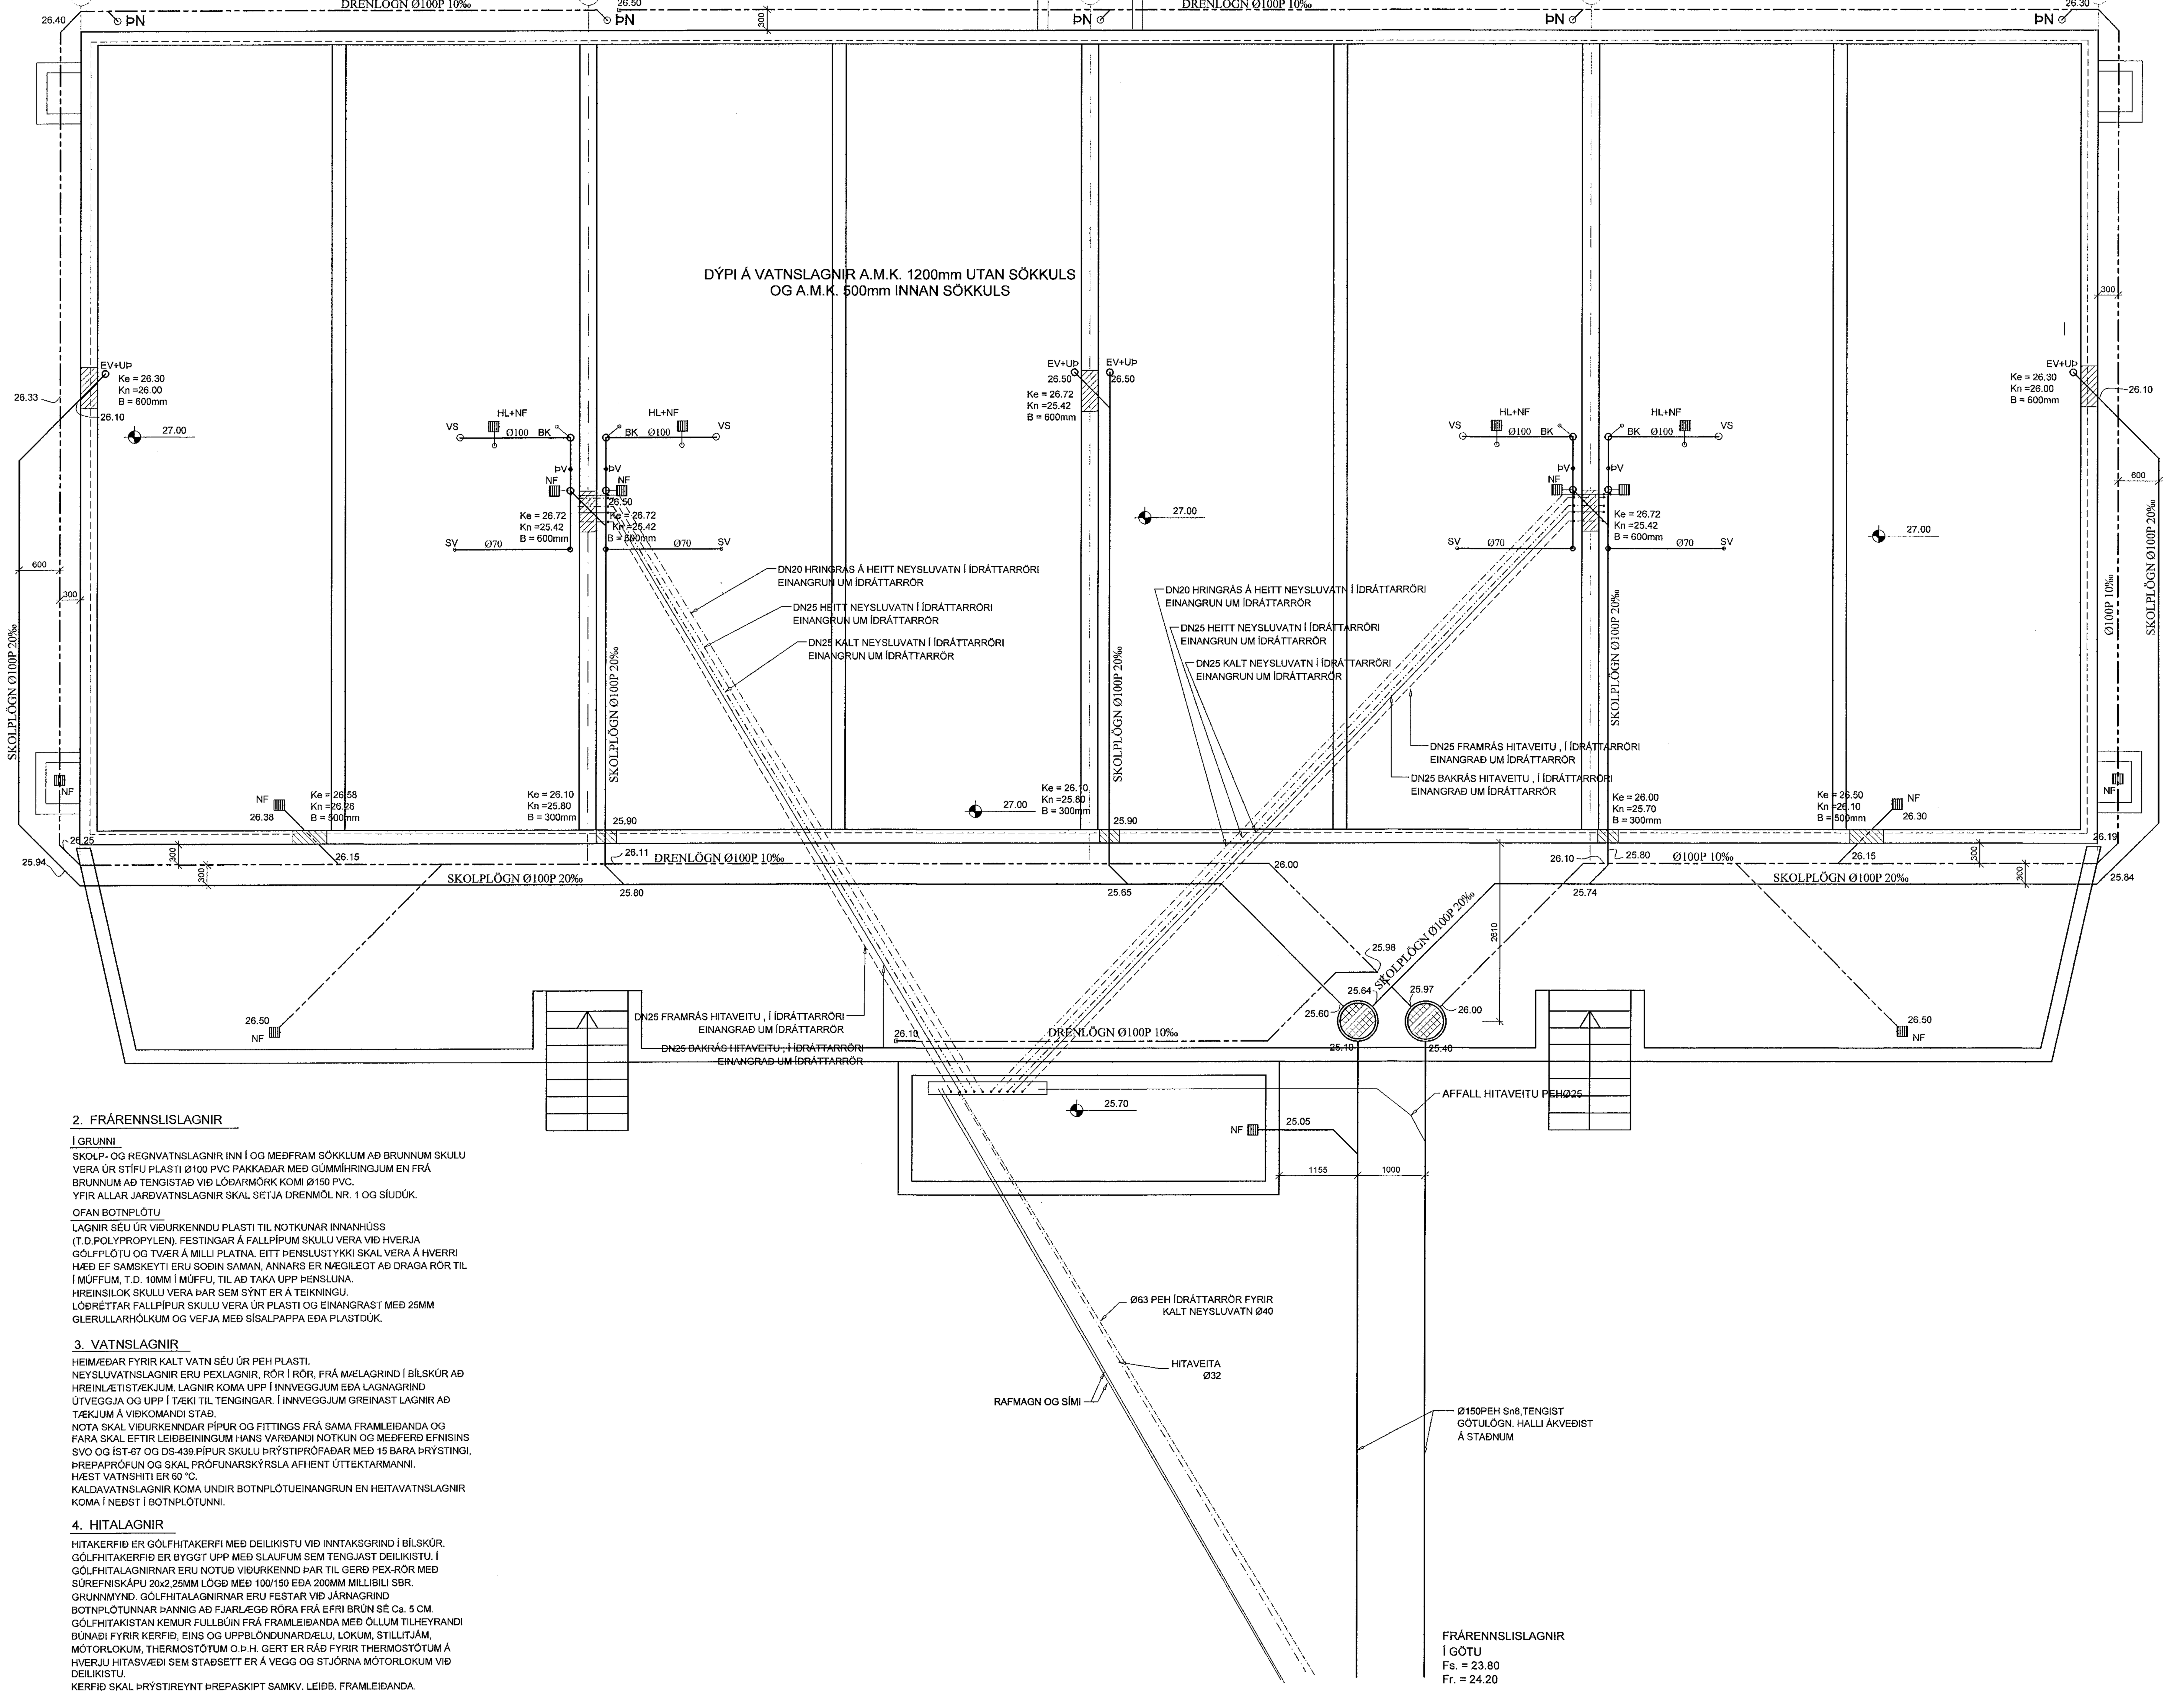

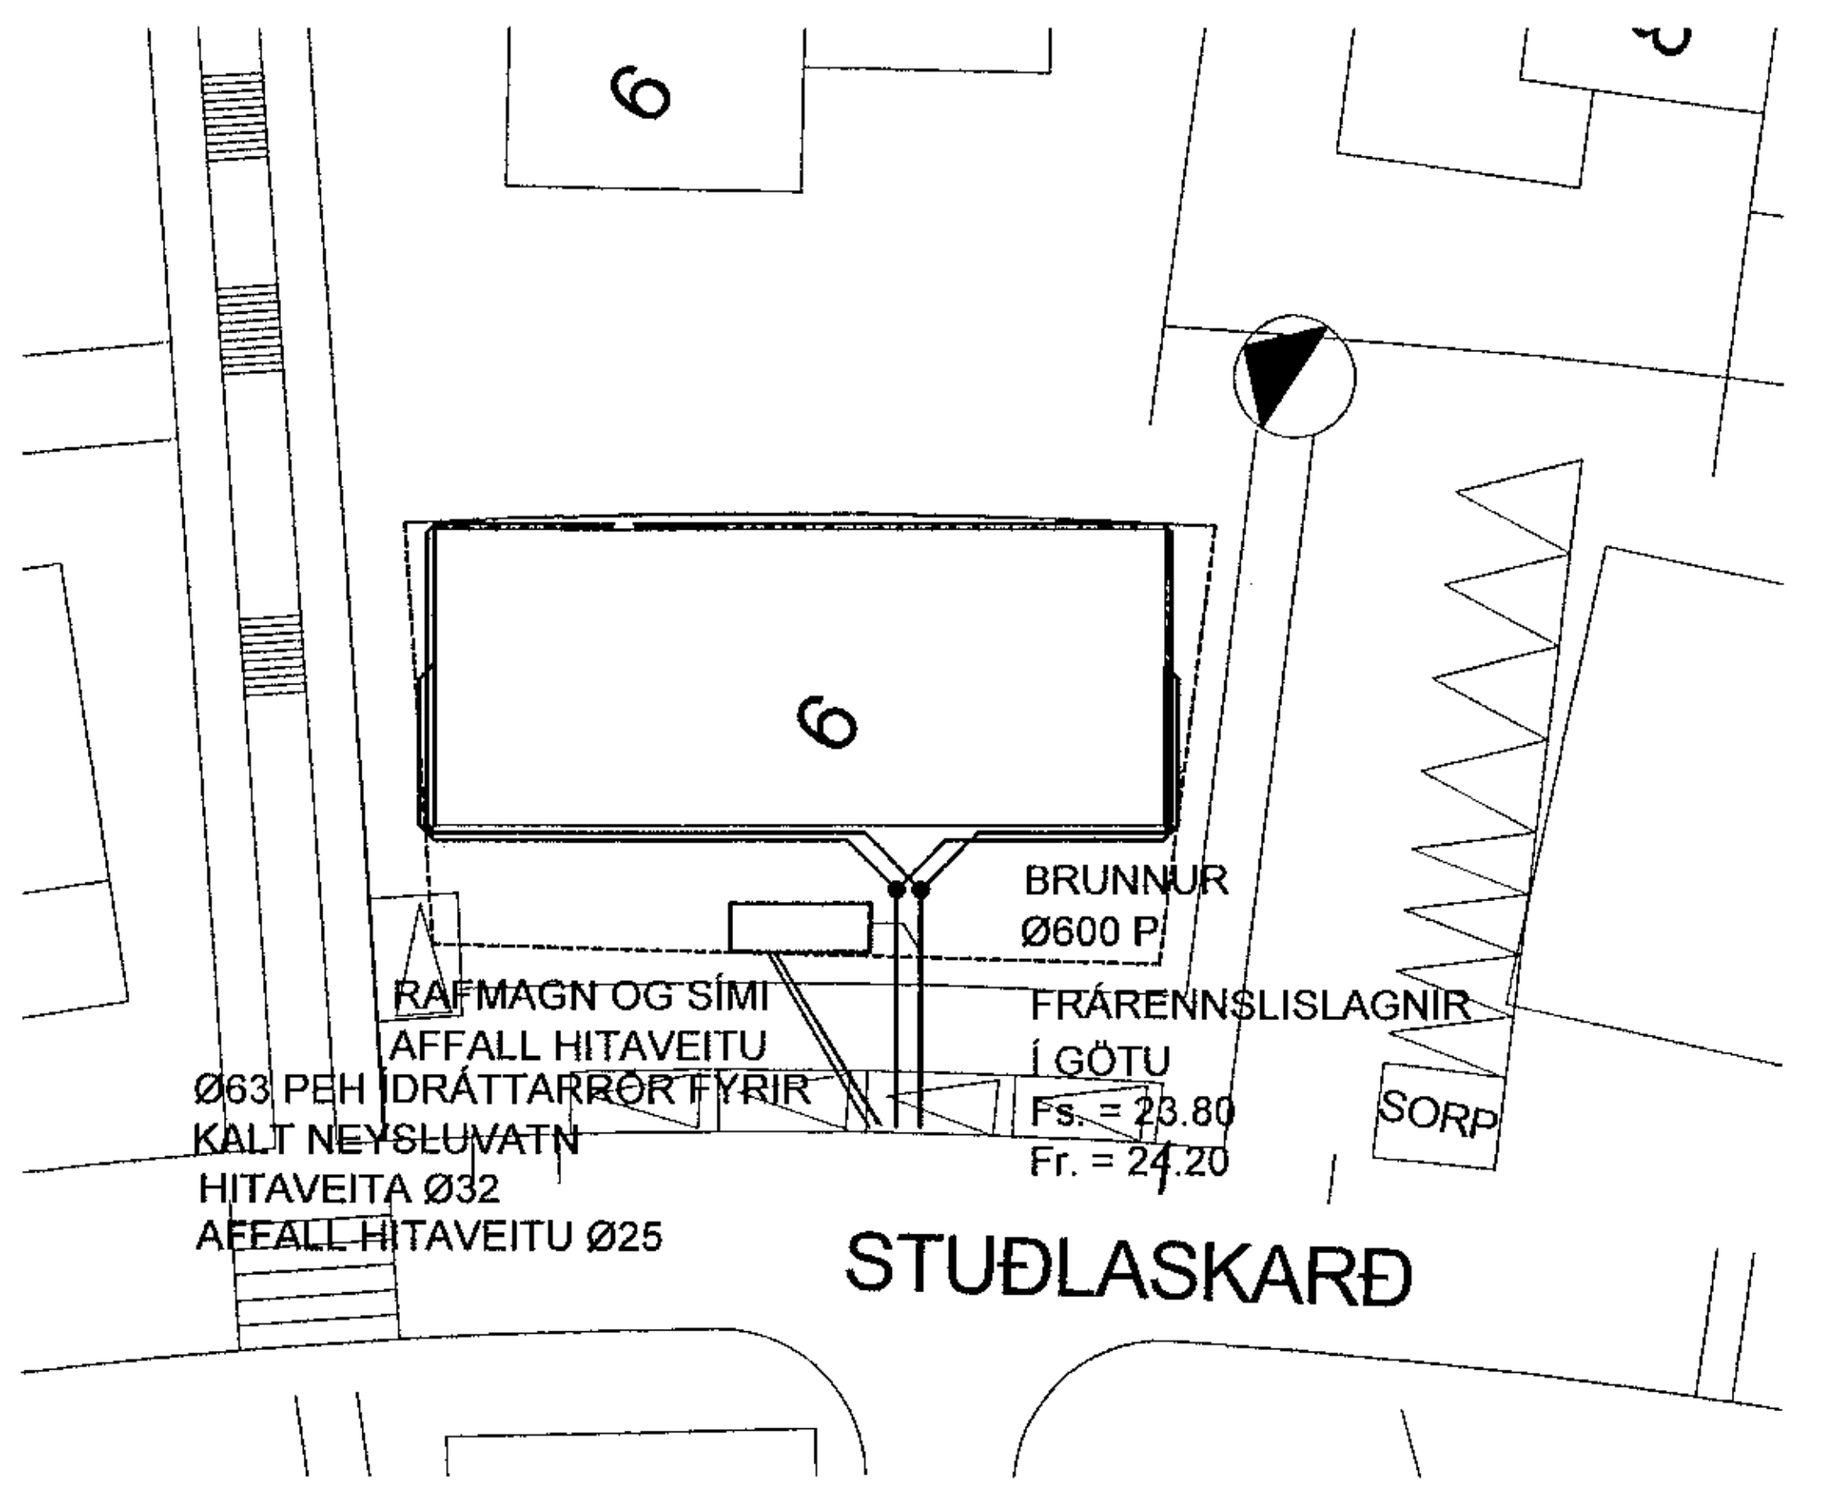

2. FRÁRENNSLISLAGNIR

Í GRUNNI

SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í OG MEÐFRAM SÖKKLUM AÐ BRUNNUM SKULU VERA ÚR STÍFU PLASTI Ø100 PVC PAKKAÐAR MEÐ GÚMMÍHRINGJUM EN FRÁ BRUNNUM AÐ TENGISTAÐ VIÐ LÓÐARMÖRK KOMI Ø150 PVC.
YFIR ALLAR JARÐVATNSLAGNIR SKAL SETJA DRENMÖL NR. 1 OG SÍUDÚK.

OFAN BOTNPLÖTU

LAGNIR SÉU ÚR VIÐURKENNDU PLASTI TIL NOTKUNAR INNANHÚSS (T.D.POLYPROPYLEN). FESTINGAR Á FALLPÍPUM SKULU VERA VIÐ HVERJA GÓLFPLÖTU OG TVÆR Á MILLI PLATNA. EITT ÞENSLUSTYKKI SKAL VERA Á HVERRI HÆÐ EF SAMSKEYTI ERU SOÐIN SAMAN, ANNARS ER NÆGILEGT AÐ DRAGA RÖR TIL Í MÚFFUM, T.D. 10MM Í MÚFFU, TIL AÐ TAKA UPP ÞENSLUNA.
HREINSILOK SKULU VERA ÞAR SEM SÝNT ER Á TEIKNINGU.
LÓÐRÉTTAR FALLPÍPUR SKULU VERA ÚR PLASTI OG EINANGRAST MEÐ 25MM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ SÍSALPAPPA EÐA PLASTDÚK.

3. VATNSLAGNIR

HEIMÆÐAR FYRIR KALT VATN SÉU ÚR PEH PLASTI.
NEYSLUVATNSLAGNIR ERU PEXLAGNIR, RÖR Í RÖR, FRÁ MÆLAGRIND Í BÍLSKÚR AÐ HREINLÆTISTÆKJUM. LAGNIR KOMA UPP Í INNVEGGJUM EÐA LAGNAGRIND ÚTVEGGJA OG UPP Í TÆKI TIL TENGINGAR. Í INNVEGGJUM GREINAST LAGNIR AÐ TÆKJUM Á VIÐKOMANDI STAÐ.
NOTA SKAL VIÐURKENNDAR PÍPUR OG FITTINGS FRÁ SAMA FRAMLEIÐANDA OG FARA SKAL EFTIR LEIÐBEININGUM HANS VARÐANDI NOTKUN OG MEÐFERÐ EFNISINS SVO OG ÍST-67 OG DS-439.PÍPUR SKULU ÞRÝSTIPRÓFAÐAR MEÐ 15 BARA ÞRÝSTINGI, ÞREPAPRÓFUN OG SKAL PRÓFUNARSKÝRSLA AFHENT ÚTTEKTARMANNI.
HÆST VATNSHITI ER 60 °C.
KALDAVATNSLAGNIR KOMA UNDIR BOTNPLÖTUEINANGRUN EN HEITAVATNSLAGNIR KOMA Í NEÐST Í BOTNPLÖTUNNI.

4. HITALAGNIR

HITAKERFIÐ ER GÓLFHITAKERFI MEÐ DEILIKISTU VIÐ INNTAKSGRIND Í BÍLSKÚR. GÓLFHITAKERFIÐ ER BYGGT UPP MEÐ SLAUFUM SEM TENGJAST DEILIKISTU. Í GÓLFHITALAGNIRNAR ERU NOTUÐ VIÐURKENND ÞAR TIL GERÐ PEX-RÖR MEÐ SÚREFNISKÁPU 20x2,25MM LÖGÐ MEÐ 100/150 EÐA 200MM MILLIBILI SBR. GRUNNMYND. GÓLFHITALAGNIRNAR ERU FESTAR VIÐ JÁRNAGRIND BOTNPLÖTUNNAR ÞANNIG AÐ FJARLÆGÐ RÖRA FRÁ EFRI BRÚN SÉ Ca. 5 CM. GÓLFHITAKISTAN KEMUR FULLBÚIN FRÁ FRAMLEIÐANDA MEÐ ÖLLUM TILHEYRANDI BÚNAÐI FYRIR KERFIÐ, EINS OG UPPBLÖNDUNARDÆLU, LOKUM, STILLITJÁM, MÓTORLOKUM, THERMOSTÖTUM O.Þ.H. GERT ER RÁÐ FYRIR THERMOSTÖTUM Á HVERJU HITASVÆÐI SEM STAÐSETT ER Á VEGG OG STJÓRNA MÓTORLOKUM VIÐ DEILIKISTU.
KERFIÐ SKAL ÞRÝSTIREYNT ÞREPASKIPT SAMKV. LEIÐB. FRAMLEIÐANDA.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
VHÁ
Brautarholt 10-14, 105 Reykjavík
Sími: 534-8815 897-8132
e-mail: haukur@vha.is
www.vha.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað	Teiknað	Samþykkt :
H.Á.	H.Á.	Kennitala 301255-4629

STUÐLASKARÐ 6
HAFNARFIRÐI

LAGNIR
GRUNNMYND LAGNA Í JÖRÐ
AFSTÖÐUMYND

Mkv.	Teikn. nr.	Verk nr.
1:50 1:500	3-0.1	19-051

Áritun samræmingarhönnuðar / hönnunarstjóra:	Útgáfa	Dags.
	A	OKT 19

G:\2019 VERKEFNI VHÁ\Smári Björnsson ýmis gögn\Stuðlaskarð 6\2019 10 17 Stuðlaskarð 6 burður og lagnir.dwg