

ÖLL MÁL ATHUGIST Á STADNUM.

EKKI SKAL MÆLA UPP AF TEIKNINGU

TEXTI ALMENNT:

Öll efni og klæðningar skulu vera í flokki 1. Öll niðurhængd loft eru úr A efni.

VEGGIR:

Nýir veggir skulu vera gífsveggir, einangraðir, klæddir með töföluð gífi beggia megin. Nota skal krossvið sem innra lag þar sem innrétting eða handlaugar skulu hengdar á vegg. Í blautrymum skal nota voltrymsgífs. Fara skal eftir forskrift framlöndna við smíði þeirra.

V1 : Veggur skal málaður ljósdrapp - NCS S 1005-Y-20R

V2 : Veggur með "Saffran" viðborðum. Bæsað með Kjövrara 14, blandað 4 L. íbenhoit og 1 L. hnota

V3 : Veggur skal vera með ljósmynd á.

V4 : Veggur klæddur með ryfriustáli

V5 : Veggur skal málaður bókkbrúnn RAL 8019 samlitur hurðum.

V6 : Epoxy klæddur veggur upp í hæð 1600mm, litaðlónn gæm-brúnn. Prufur skoðast á verkstað með arkitekt.

Innréttingar eru gular, litur sambærilegur og á öðrum Saffran stöðum.

Gluggar að innan og utan eru málaðir með brúnu RAL 8019.

Loft eru svarbrún, svarbrúnn liturinn er heimatilbúinn, 10 L. svart á mót 4 L. 8505-y20r steintex.

SALERNI: Sjá hlutaleikningu (79) 4.05

GÖLFEFNI: Gólf í sal og á salemum fyrir viðskiptavini skulu vera óbreytt.

Lagfæra þarf skemmdir þar sem þær eru. Upphækkað gólf í veitingarsal skulu steypst og efsta lag flotað með brúnum tón.

Gólf inn í barnaherbergi skal vera ípröttagólf. Skoðast nánar með arkitekt. Gólf í afgreiðslu og baksvæðis skal dúkleggja, gerð IQ Optima (vinildúkur) 3242 904.

LOFT: Loft í veitingarsal skulu máluð svarbrún, (steypst loft). Loft framman við og inn á salemum fyrir viðskiptavini skulu vera niðurtekin kerfislöft máluð svarbrún. Kappi milli súlna ofan við afgreiðsluborð er til staðar skal viðarklæddur með innbyggðri lýsingu. Loft í afgreiðslu skulu vera kerfislöft máluð svarbrún (eru til staðar). Í bakrymum / bakvinnslu skulu vera hvít kerfislöft. Kerfislöft á vinnusvæðum skulu vera með hreinlætiskröfum.

INNIHURDIR: IH 01 / 02 / 03 - Nýta hurðir sem til eru.

Hurð IH03 skal vera á pumpu með rafmagnsopnun.

IH 04 Nýta hurð sem til er. Hæð hurðar skal vera upp undir kappi. Aðrar hurðar skulu vera venjulegar hurðir í stöðluðum stærðum.

Hurðir skulu allar eikarspónlagðar og sprautaðar í RAL 8019.

BS: Innbyggður slöngukassi með handslökkvitæki undir.

ATH skal mál á kassa áður en smíði hefst. Útrún skal vera í línu við aðliggjandi vegg. Slöngukassi skal sprautaður samlitur aðliggjandi vegg.

Þr. á tengi brunast / Stöðlaust bað í v. / br. á opnun á köfluhúð

Yfirlit	A	01.03.2013	16
Yfirlit	breyting	dags	teiknað

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd


Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

Skýringarmynd

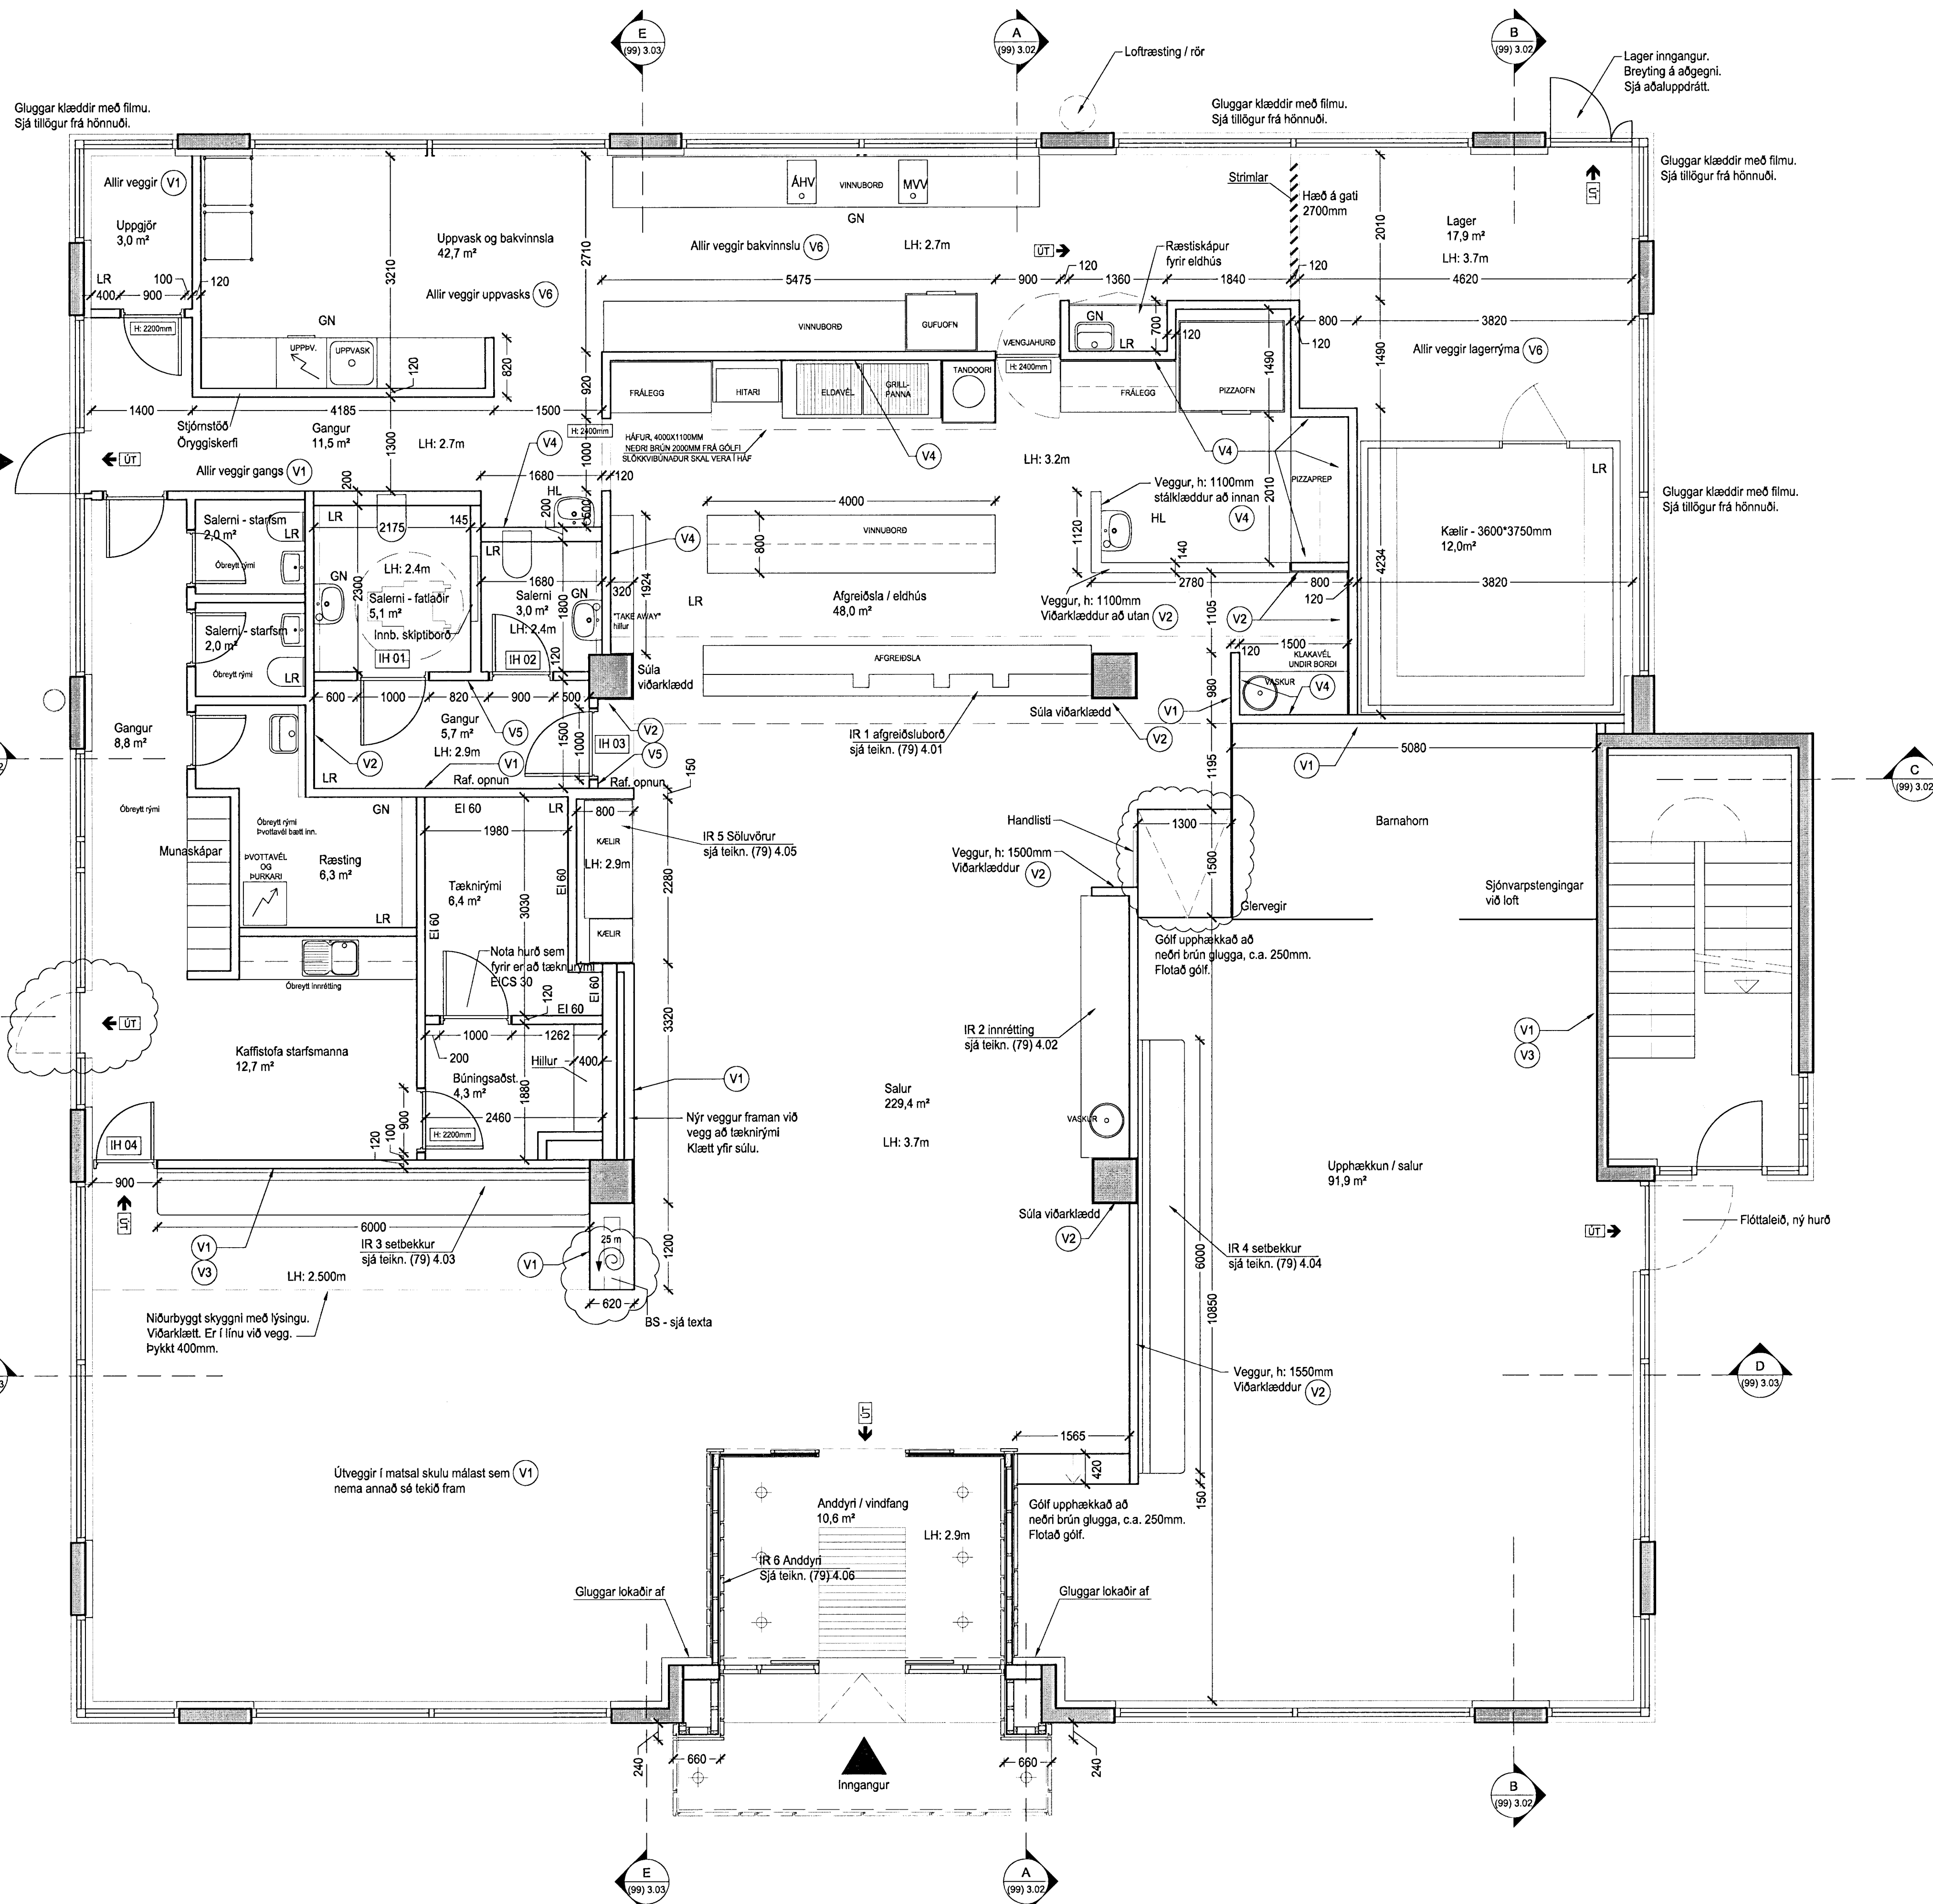

1 GRUNNMÝND 1.HÆÐ
1:50