

Frárennslit

Frárennslislagnir innanhús
eru PP lagnir


Vatnslagnir

Efni og frágangur lagna skal vera samkvæmt byggingarreglugerð, Ísl. staðli og forskrift vatnsveitu. Allt efni, pípur og fittings skal vera galvaniseraðar. Pípur skal einangra með a.m.k. 20 mm glerullarhólkum og vafðar með plastdúk. Kerfið skal prófa með köldu vatni og 8 kg/cm² þrýsting. Rennilokar séu við hvert taki

Hitalagnir

Efni og frágangur lagna skal vera samkvæmt byggingarreglugerð, Ísl. staðli og reglugerð hitaveitu. Allar pípur og fittings skulu vera venjulegar svartar nema annað sé tekið fram og skal einangra þær með 20 mm glerullarhólkum og vefja með plast dúk. Á hverjum ofn er Danfoss RAVL (túr lokar) eða Danfoss FJVR (retúr lokar), stillité og loftskrúfa. Kerfi skal stilla þannig að allir ofnar hitni jafnvel þegar allir ofnlokar eru full opnir.

ÁSKILID, ELDRI
TEIKNING OGILD

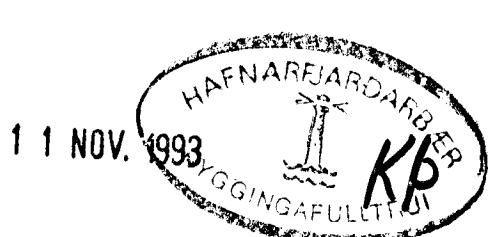

931105 ýmsar breytingar

Hannad SE	Teknað	Yfirfarid	Samþykkt
			<i>Sigurður Einarsson</i> 056657-7449