

ALMENNAR SKÝRINGAR

Frákvæmd félur í sér að setja útsog á klósett, bað, skól og bifbúðar á 4. hæð.

Verktaki skal taka mál á staðnum áður en smíði hefst. Öll uppgöfn stökkamál eru innanmál (ljósmál).

Vanda skal sérstaklega áferð sýnilegra loftstokka og ganga þannig frá þeim að þeir séu tilbúnir til málunar.

Festa skal loftstokka á 4. hæð upp með 20mm snittelnum. Stokkar sem koma í þakrymi skal festa með undirstöðum sem ná niður á gólf. Setja skal upphengi eða festingar við allar greiningar og skal fjaregð á milli þeirra aldrei vera meiri en 2000mm.

Loftstokkar skulu aldrei liggja að byggingarhlutum. Þar sem loftstokkar fara í gegnum veggj skal slíta á milli upphengja og aðliggjandi byggingarhluta með steinullartréð. Þykkir loftstokka skulu vera samkvæmt þykkartöflum. Allir loftstokkar skulu vera í 500Pa þrýstifokki.


Við allar eldvarnarokur komi gaumígúgur. Gaumígúgur skulu vera nægjanlega stórar og staðsetjast þannig að auðvelt sé að komast að þeim vegna eftirlits og viðhalds.

Alla eldvarnareinangrun skal klæða af með vönduðum plastlögðum áidák.

Skýringar á táknum :

- EVL = Eldvarnarösk
- SL = Skilrúma
- GL = Gaumíguga
- 1/3 = Loftmagn í lífrum á sekúndu
- UH = Op undir hurð

AFSTÖÐUMYND - EKKI Í MÆLIKVARÐA

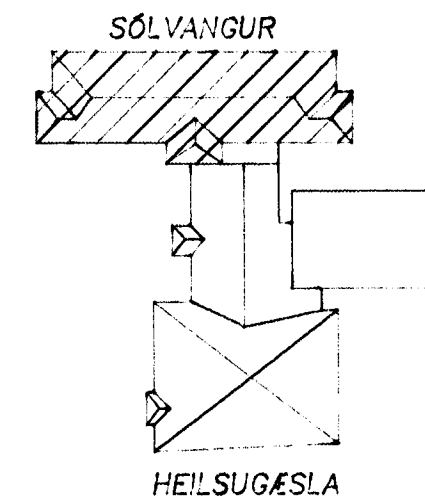

ÚTSOGSBLÁSARI 10B1 - SKÝRINGAR

Útsogsblásari Exhausto DTH 200-4-1 og hraðabreytir EX 1,5. Blásari er með hraðastíll og klukku sem sem setur blásara á minni hraða á neturna. Afköst blásara skulu vera 150 l/sek. á dagkeyrslu og um 70 l/sek. á natúrkeyrslu. Kassa undir blásar skal festa við þakplötu með gluggalás og tinnlöða. Setja skal nýja þakplötu sem nær 600mm upp fyrir blásarann og niður á þakbrún (á gráfu). Þakplatan er úr lituðu búrústi frá Garða-Héðni. Kassi undir blásara skal vera úr 1,0mm heitsinkhúðuðu stáli (Z0BG) og lessast í þakplötu með gluggalás. Þá skal einnig festa kassa utan um blásara við þakvirkið með 4 stk. 2x25mm renningum. Frögangur ofan við kassa skal vera þannig að vatn geti ekki legið þar t.d. með því að setja tungur í lögbrúur. Kassa undir blásara skal fylla með steinull. Kassa skal setja skilrúm og enda stökk í því.

Verktaki skal mæla þakalla og framkvæma aðrar mælingar á staðnum áður en smíði hefst.

Byggingarfulltrúi Hafnarfirðar
Algræif þann
08.07.1998
Sigrúnjartur Halldórsson

| | | | |
|---|-------|--|--------------------|
| SÓLVANGUR SÚKKRAHÓS HÖRÐUVÖLLUM HAFNARFIRÐI | | TAKNIÐJÓNUSTA Jóns K. Gunnarssonar Bröndukvísl 5 110 - Reykjavík Sími 567 7899 Myndsendir 567 7810 Netfang tkg@tn.is | |
| LOFTFRÉSÍKERFI - ÚTSOG FRÁ 4. HÆÐ LAGNIR Í ÞAKRYMI OG SNIÐMYNDIR | | TEIKNAD HANNAD SÁMÞYKKT | DAGS. Júní 1998 |
| Nr. | Dags. | Breyting | NÖMÉR 117-302 |