

Samþykkt bann
19. JÚLÍ 2017
Byggingafulltrúi

ATH!

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ TEIKN. B001

BENDING VEGGJA NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM:

180/200mm ÞYKKIR:
TVÖFALT NET K10c200 LÖDRÉTT OG K10c250 LÁRÉTT

150mm ÞYKKIR:
EINFALT NET K10c200 LÖDRÉTT OG K10c250 LÁRÉTT

JÁRNUN KRINGUM OP ER 2K12 OG JÁRNAFYRIRKOMULAG SKV SKÝRINGARBLADI (NEMA ANNAD KOMI FRAM) Í INNVEGGJUM KOMA 2K12 I VEGGENDA

SÉU JÁRNABAKKAR NOTADIR Í STAD VINKLAU-LYKKJA SKULU ÞEIR VALDIR ÞANNIG AD JÁRNAMAGNID SÉ ÞAD SAMAN.


EINANGRUNARÞYKKTIR ERU
-100mm PLASTEINANGRUN UNDIR BOTNPLÖTU
-75mm PLASTEINANGRUN NIÐUR MED SÖKKUL

GRUNNUR FYLLIST MED FROST-POLINNI GRÚS EÐA ÖÐRU VIBURKENNDU FROSTPOLNU EFN. ÞJAPPA SKAL Í 300mm LÖGUM MED 60kg VIBRASLEÐA. FARA SKAL A.M.K. ÞRÍJAR YFIRFERDIR Á HVERT LAG. VID ÞJÖPPUN MÁ HÆÐARMUNUR FYLINGAR EKKI VERA MEIRA EN 500mm (NEMA Í STOBVEGGJUM). HLUTFALL KORNIA MINNA EN 0.02mm SKAL EKKI VERA MEIRA EN 3% AF ÞYNGD FYLINGAREFNISINS. ENGINN STEINN Í FYLINGUNNI MÁ VERA STÆRRI EN 1/3 AF LAGÞYKKT VID ÞJÖPPUN.

KJARNABORA/SAGA MÁ FYRIR LÖGNUM EF EKKI HEFUR VERID GERT FYRIR ÞEIM I UPPSTEYPU.
ATH G.R.F. ÚRTAKI Í STEYPTA VEGGI FYRIR FALLPIPUM, ÞAKNIÐURFALLI OG LOFTRÆSTINGU SVO LAGNIR KOMIST FYRIR I EINANGRUN UTVEGGJA.

LAGNAGÖT ERU BREIDD OG HÆÐ 200x200. UPPGEFNI KÓTI ER Á NEDRI BRÚN GATS. LENDI KÓTI Á GATI UNDIR NEDRI BRÚN SÖKKULS (HÁÐ SÖKKULDÝPT) ÞÁ LIGGUR LÖGNIN UNDIR SÖKKULVEGG. LAGNAGÖT Í SÖKKLA SJÁST Á GRUNNLAGNATEIKNINGUM P1-01 OG P1-02.

YFIRFARA SKAL ALLAR MÁLSETNINGAR ÖPG HÆÐARKÓTA M.T.T TEIKNINGA ARKITEKTA OG GERA HÖNNUDUM VIBVART EF MISRÆMI FINNST.

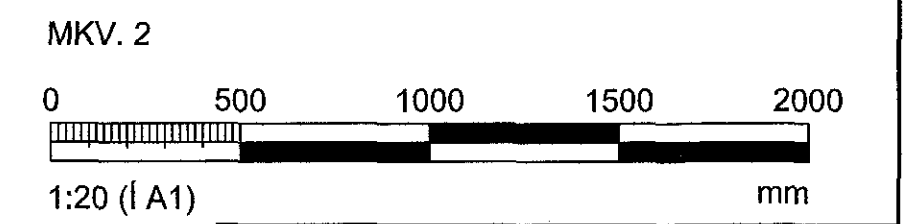

ÁRITUN ADALHÖNNUNARFRANJAR MAGNÚSSON NR: 190162-2229

NR.	DAGS.	BREYTING	SB.
1	20.06.2017	Frúmgáfa	SAO

NEW NORDIC
engineering

NEW NORDIC ENGINEERING ehf. kt. 520914-1450
HILBASÍARÍ 19, 201 KÓPAVOGUR
hne@new-nordic.eu, S: 8544080, (FJ)899357/(HOO)8993077(SAO)

SAMÞYKKT Sturlaugur Aron Ólafsson 300577-2969

VERK
STUÐLASKARD 5
HAFNARFJÖRÐUR
TEIKNING
BURÐARVIRKI
SNID OG DEILI

HANNAÐ SAO	TEKNAÐ SAO	YFIRFARID HOO	MÆLIKVARÐI 1:20	UTGAFAN NR. /A1
20.06.2017	17010	B200	1	1

© All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved.

