


Nr	Staður	Kcal/h	Heð	Lengd
1	Hjón	1682	60	180
2	Herb	810	60	120
3	Bað	647	60	80
4	Herb	1177	60	140
5	Þvottur	370	60	80
6	Eldhúsi	1540	60	160
7	Boðstala	1585	40	260
8	Sofa	3164	40	320
9	Skáli	1040	40	160
10	Anddyr	1071	60	100
11	Saletni	532	60	60
12	Herb	845	60	180
01	Geymsla	870	60	120
02	Bilgæmsla	3170	75	320
03	Þvottur	800	120	60

Skýringar

Efni: Hiti, svart, væn. golv. Stærð DIN 2440
 Einangrun: Nala skal viðskenda einangrunar hölka þ 15mm
 og valla, kalt væn skal velja með aísalþappa með
 röri. Úlveggir.
 Einangruni innveggi skal nota misselflex eða
 samst. á rör
 Skalprós skulu einangruð með 1" steinull.
 Ofnar: Ofnsetur Danfoss og st. 2.2. TA
 Hlaga þvottstjónni og st. 2.2. Danfoss 1/5mm
 Öryggisloki, einsteinsloki og Hila- og þvottstjónni.

Ofnaskra

Ath. Áður en ofnþögnun er staðfest skal yfirfara
 ofnþögnun á bygginga stað
 Ofnarskulu vera viðskendur af I. öndkeris staðnun

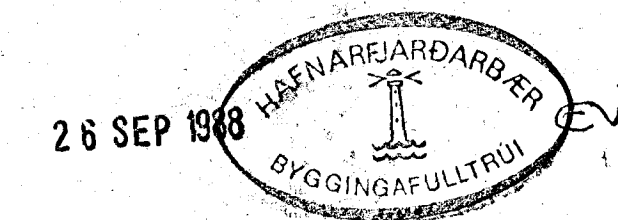

Breytingar			RAGNAR G. GUNNARSSON TÆKNIFR. MTFÍ	
Nr	Daga	Nafn	VESTURBERGI 26 - SIMI 73703	
1	24/9/88	R.G.	SVALBARÐ 15	
			Rúmmyndir Hita og vatna	
			Ofnaskra	