

RÚMMYND ~ 1:50

OFNATAFLA NR. 7


OFN NR.	VARMABÖRF (WÖTT)	MESTA LENGÐ (MM)	MESTA HÆÐ (MM)	TENGING A-B C-D	ATHUGAS.
---------	------------------	------------------	----------------	-----------------------	----------

101	450	1000	700	AB	
102	650	1000	700	AB	
103	1650	2000	700	AB	
104	1200	2100	700	CD	
105	1000	900	650	CD	
106	450	800	700	AB	
107	550	2100	900	CD	
108	300	1000	700	AB	
109	1950	2500	900	CD	

201	1050	2100	700	AB	
202	1200	1500	700	CB	
203	1800	2000	700	CD	
204	1800	2000	700	AB	
205	550	800	700	AB	
206	800	2100	700	CD	
207	300	1000	700	AB	
208	150	800	700	CD	

MÍÐAÐ ER VIÐ HITASTIGSMUN, $\Delta T = 40^\circ C$

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFRIVKUR OFNLOKI. ALLAR TENGINGAR AÐ OG FRÁ OFNUM ERU 10 MM. ATH. ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTAÐIR SKAL YFIRFARA OFNASTÆRÐIR (LENGÐ OG HÆÐ) Í SAMRÁÐI VIÐ ARKITEKT.

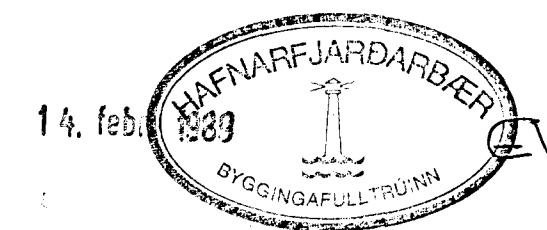

TEIKNING NR. 884-02-03	DAGS	NAFN	YFIRF
TRÁÐARBERG 7 HAFNARFIRÐI	Mælt: Hannað: Teiknað:	JAN.89 K. K. S.E.K.	
HITALAGNIR : RÚMMYND OG OFNATAFLA			Mælikv 1:50
KRISTJÁN KNÚTSSON TÆKNIFR.F.T.F.Í. LYNGBERGI 27, HAFNARFIRÐI, S. 651647			Samb /