


- 1 RENNILOKI
- 2 SÍA - DANFOS F.V.
- 3 HEMILL
- 4 VATNSMELIR
- 5 EINSTEFNULOKI
- 6 STILLIHANI
- 7 HITA OG ÞRÝSTIMEIR
- 8 ÞRÝSTIMEIR
- 9 SVÁLFVIRKUR LOKI DANFOS AVD-DA EBA AVDL
- 10 AVD-RA
- 11 ÖRGGISLOKI

PÍPUR SÉU GALVANISERADAR MED SKRÖFLEÐUM TENGISTYKKJUM. PÍPUR SKAL EINANGRA MED 2CM GLERULLAC-HÓLFUM OG VERJA MED PLASTÓKA. KALDAVATNSPÍPUR VEFJIST MED SÍALPAPPA ÁÐUR EÐ EINANGRAÐ ER. NEPELUVATNSKERI SKAL ÞRÝSTIÞRÓPA VIÐ 3 KG/CM² ÞRÝSTING Í 24 TÍMA. EÐVI OG FRÁGANGUR SÉ Í EAMRÆMI VIÐ REGLGERÐ FÝR VATUSVÍTU REÐJAVIÐUR.

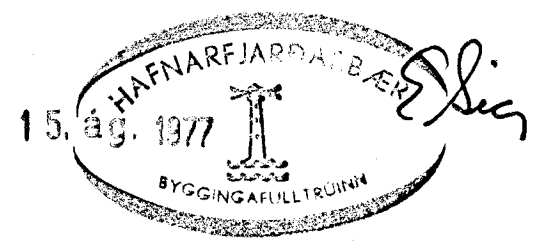

VÍÐVANGUR NR. 10
 HAFNARFJARÐI Í JÚNÍ 1977
 ARNARHEAUNI 47 50587

NEPELUVATNSLÖGÐ - RÚMVIÐJUD
 Agnati Magnúsdóttir