


RÚMMYND - HITALAGNA * 1:50

ofn nr. Staðsetn.	Hitapörf kcal/h	Langd MM	m. Hæð MM	tenging.
101 ANDD	500	900	600	CD
102 VS	300	700	600	CD
103 ÞVOTTUR/G	300	900	600	CD
104 BORÐSTOFA	1030	1.800	200	BC
105 STOFA	1.680	2.800	200	BC
105a STOFA	460	800	200	CD
106 BÍLG	1.900	2.000	600	BC
201 BAD	700	900	600	AB
202 HERB	1.370	1.800	600	CD
203 HERB	1.190	1.800	600	AB
204 ÞVOTTUR/G	300	900	600	CD
205 FJÖLSK	1.590	1.800	200	AD
206 HJÓN	1.300	1.800	600	AD
SAMTALS		12.620		

ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTADIR SKULU ARKITEKT OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNATILBODIÐ.
 STÆRD OFNA SKAL VERA SEM NÆST.
 HÆÐ = 20 SM LÆGRI EN HÆÐ FRÁ GÓLFI OG UPPÍ SÓLBEEKK
 LENGÐ = 10 - 15 SM STYTTRI EN GLUGGABREYDD

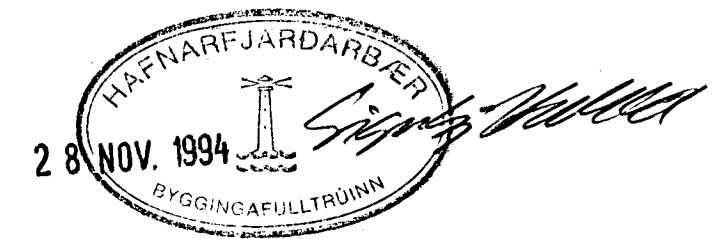

BR.	DAGS.	EDLI BR.	SIGN.

VÖRDUBERG 20
 HAFNARFIRÐI

RÚMMYND - HITALAGNA

MKV. * 1:50

DAGS. JÚNÍ '94

VERK NR. 9430

TEIKN NR. 2-05

HANNAD

TEIKNAD GH

YFIRFARIÐ

TÆKNIJÓNUSTA
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR HF

STRANDGÖTU 11 - 220 HAFNARFJÖRÐUR - SÍMI 54255 - FAX 652875