


RÚMMYND - HITALAGNA • 1:50

ofn nr. Staðsetn.	Hitapörf kcal/h	Lengd MM	m. Hæð MM	tenging.
101 ANDD	500	900	600	CD
102 VS	300	700	600	AB
103 ÞVOTTUR/G	300	900	600	CD
104 BORDSTOFA	1030	1.800	200	AD
105 STOFA	1.630	2.800	200	AD
106 BÍLG	1.490	2.000	600	BC
201 BÄD	500	900	600	AB
202 HEFÐ	1.240	1.800	600	CD
203 HEFÐ	1.050	1.300	600	AB
204 ÞVOTTUR/G	300	900	600	CD
205 FJÖLSK	1.590	1.800	200	AD
206 HJÓN	1.020	1.800	600	AD
SAMTALS	11.050			

ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTADIR SKULU ARKITEKT OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNATILBOÐIÐ. STÆRD OFNA SKAL VERA SEM NÆST: HÆÐ = 20 SM LÆGRI EN HÆÐ FRÁ GÓLFI OG UPPI SÓLBEEKI LENGÐ = 10 - 15 SM STYTTRI EN GLUGGABREYDD

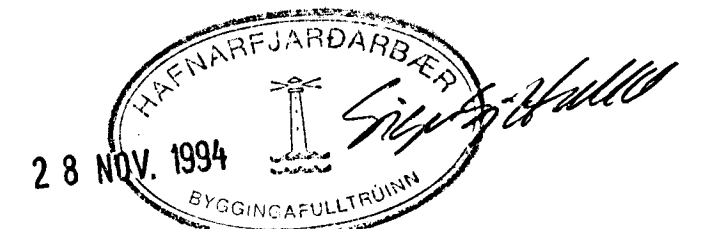

BR.	DAGS.	EDLI BR.	SIGN.

VÖRÐUBERG 22  
HAFNARFIRÐI

RÚMMYND - HITALAGNA

MKV. • 1:50  
DAGS. JUNÍ '94  
VERK NR. 9431  
TEIKN NR. 2-05  
HANNAD  
TEIKNAD GK  
YFIRFARIÐ

