


RÚMMYND - HITALAGNA * 1:50

ofn nr.	Staðsetn.	Hitapórt kcal/h	Lengd MM	m. Hæð MM	Þenging.
101	ANDD	500	900	600	C D
102	VS	300	700	600	C D
103	ÞVOTTUR/G	300	900	600	C D
104	BCRÐSTOFA	1030	1.800	200	A D
105	STOFA	1.630	2.800	200	A D
106	BÍLG	1.490	2.000	600	B C
201	2AD	500	900	600	A B
202	HEFÐ	1.210	1.800	600	C D
203	HEFÐ	1.050	1.300	600	A B
204	ÞVOTTUR/G	300	900	600	C D
205	FJÓLSK	1.590	1.800	200	A D
206	HJÓN	1.020	1.800	600	A D
SAMTALS		11.050			

ÁÐUR EN OFNAR ERU PANTADIR SKULU ARKITEKT OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNA TILBOÐIÐ.
 STÆFD OFNA SKAL VERA SEM NÆST.
 HÆÐ = 20 SM LÆGRI EN HÆÐ FRÁ DÓLFÍ OG UPPÍ DÓLBEKK
 LENGÐ = 10 - 15 SM STYTTRI EN GLUGGABREYDD

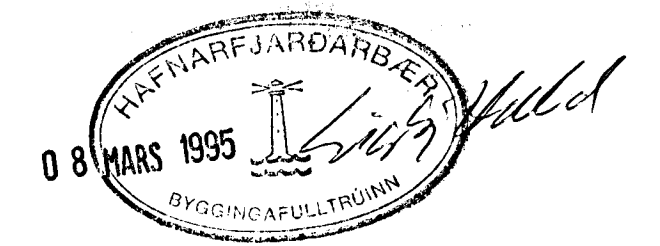

01	15.01.95	LEGLI LAGNA BR	GH
BR.	DAGS.	EDLI BR.	SIGN.

VÖRÐUBERG 22
 HAFNARFIRÐI
 RÚMMYND - HITALAGNA

MKV. * 1:50
 DAGS. JULÍ '94
 VERK NR. 9431
 TEIKN NR. 2-05
 HANNAÐ
 TEIKNAD GH
 YFIRFARIÐ