


RÚMMYND - HITALAGNA \* 1:50

| Öfn. Staðsetn. | Hitaþörf<br>kcal/h | Lengd<br>MM | m. Hæð<br>MM | lenging. |
|----------------|--------------------|-------------|--------------|----------|
| 101 ANDD       | 500                | 900         | 600          | CD       |
| 102 VS         | 300                | 700         | 600          | CD       |
| 103 ÞVOTTUR/G  | 400                | 900         | 600          | CD       |
| 104 BORDSTOFA  | 930                | 300         | 600          | CD       |
| 105 BORDSTOFA  | 1050               | 1200        | 200          | AD       |
| 106 STOFA      | 1350               | 2300        | 200          | AD       |
| 107 BÍLG       | 1.430              | 2000        | 600          | BC       |
| 201 BAÐ        | 500                | 900         | 600          | AB       |
| 202 HERB       | 1.240              | 1.300       | 600          | CD       |
| 203 HERB       | 1.130              | 1.300       | 600          | AB       |
| 204 ÞVOTTUR/G  | 400                | 900         | 600          | CD       |
| 205 FJÓLSK     | 370                | 800         | 600          | CD       |
| 206 FJÓLSK     | 1.000              | 1.300       | 200          | AD       |
| 207 HJÓN       | 1.020              | 1.800       | 600          | AD       |
| SAMTALS        |                    | 12.230      |              |          |

ÁÐUR EN ÖFNAR ERU PANTAÐIR SKULU ARKITEKT OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA ÖFNATILBOÐIÐ. STÆRD ÖFNA SKAL VERA SEM NÆST: HÆÐ = 20 SM LÆGRI EN HÆÐ FRÁ GÓLFÍ OG UPPÍ SÓLBEEKK LENGÐ = 10 - 15 SM STYTTRI EN GLUCCABREYDD

|     |          |                              |       |
|-----|----------|------------------------------|-------|
| 01  | 16.01.95 | DIETT MD MV HL. BURT         | GK    |
| 01  | 11.03.94 | LÖGNUM YFIR ANDD OG BÍLG. BR | GK    |
| BR. | DAGS     | EDLI BR                      | SIGN. |

VÖRÐUBERG 24  
HAFNARFIRÐI

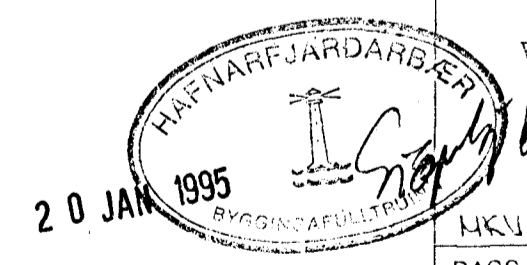

RÚMMYND - HITALAGNA

MKV \* 1:50  
DAGS. JUNÍ 94  
VERK NR. 9432  
TEKN NR. 2-05  
HANNAD  
TEKNAD GK  
YFIRFARIÐ

TEKNIÐJÓNUSTA  
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR HF