


RÚMMYND - HITALAGNA 1:50

Öfn. n.	Staðsetn.	Hitaþörf kcal/h	Langd MM	m. Hæð MM	teingin.
101	ANDD	500	900	600	CD
102	VS	300	700	600	AB
103	BVOTTUR/G	400	900	600	CD
104	BORÐSTOFA	930	800	600	CD
105	BORÐSTOFA	1050	1.800	200	AD
106	STOFA	1.390	2.300	200	AD
107	BÍLG	1.490	2.000	600	BC
201	BAD	500	900	600	AB
202	HERB	1.240	1.300	600	CD
203	HERB	1.190	1.300	600	AB
204	BVOTTUR/G	400	900	600	CD
205	FJÓLSK	370	800	600	CD
206	FJÓLSK	1.000	1.800	200	AD
207	HJÓN	1.020	1.800	600	AD
SAMTALS		12.230			

ÁÐUR EN ÖFNAR ERU PANTADIR SKULU ARKITEKT OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA ÖFNATILBOÐIÐ.  
 STÆRD ÖFNA SKAL VEPA SEM NÆST.  
 HÆÐ = 20 SM LÆGRI EN HÆÐ FRÁ GÓLFI OG UPPÍ SÓLBEKK  
 LENGÐ = 10 - 15 SM STYTTRI EN GLUGGABREYDD

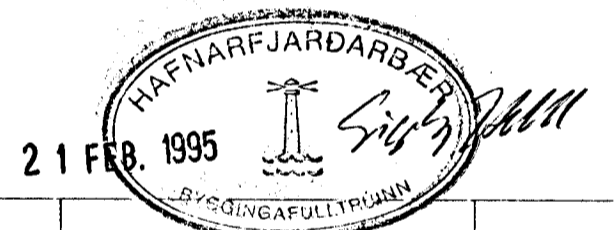

BR.	DAGS.	EDLI BR.	SIGN.
<b>VÖRÐUBERG 2</b> <b>HAFNARFJÖRÐI</b>  RÚMMYND - HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. JUNI 94			
VERK NR. 9421			
TEIKN NR. 2-05			
HANNAD			
TEIKNAD <i>BJ</i>			
YFIRFARIÐ			