


RÚMMYND - HITALAGNA * 1:50

ofn nr.	Staðsetn.	Hitapörf kcal/h	Lengd MM	m. Hæð MM	henging
101	ANDD	500	900	300	CD
102	VS	300	700	600	CD
103	ÞVOTTUR/G	300	900	600	CD
104	BORÐSTOFA	1030	1.800	200	AD
105	STOFA	1.680	2.300	200	AD
106	BÍLG	1.490	2.000	600	BC
201	BAD	500	900	600	AB
202	HEPB	1.240	1.800	600	CD
203	HEPB	1.050	1.300	600	AB
204	ÞVOTTUR/G	300	900	600	CD
205	FJCLSK	1.590	1.800	200	AD
206	HJÓN	1.020	1.300	600	AD
SAMTALS		11.050			

ÁÐUR EN CFNAR ERU PANTADIR SKULU ARKITEKT OG TÆKNIFRÆÐINGUR YFIRFARA OFNA TILBOÐIÐ.
 STÆRD CFNA SKAL VERA SEM NÆST:
 HÆÐ = 20 SM LÆGRI EN HÆÐ FRÁ GÓLFI OG UPPÍ SÓLBEEKK
 LENGÐ = 10 - 15 SM STYTTRI EN GLUGGABREYÐIÐ

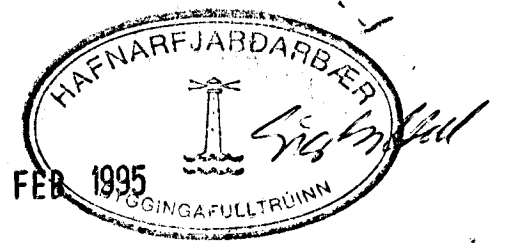

BR.	DAGS.	EÐLI BR.	SIGN.

VÖRÐUBERG 4
 HAFNARFIRÐI

RÚMMYND - HITALAGNA

MKV. * 1:50
 DAGS. JUNI 94
 VERK NR. 9422
 TEIKN NR. 2-05
 HANNAÐ
 TEIKNAD *sk*
 YFIRFARIÐ