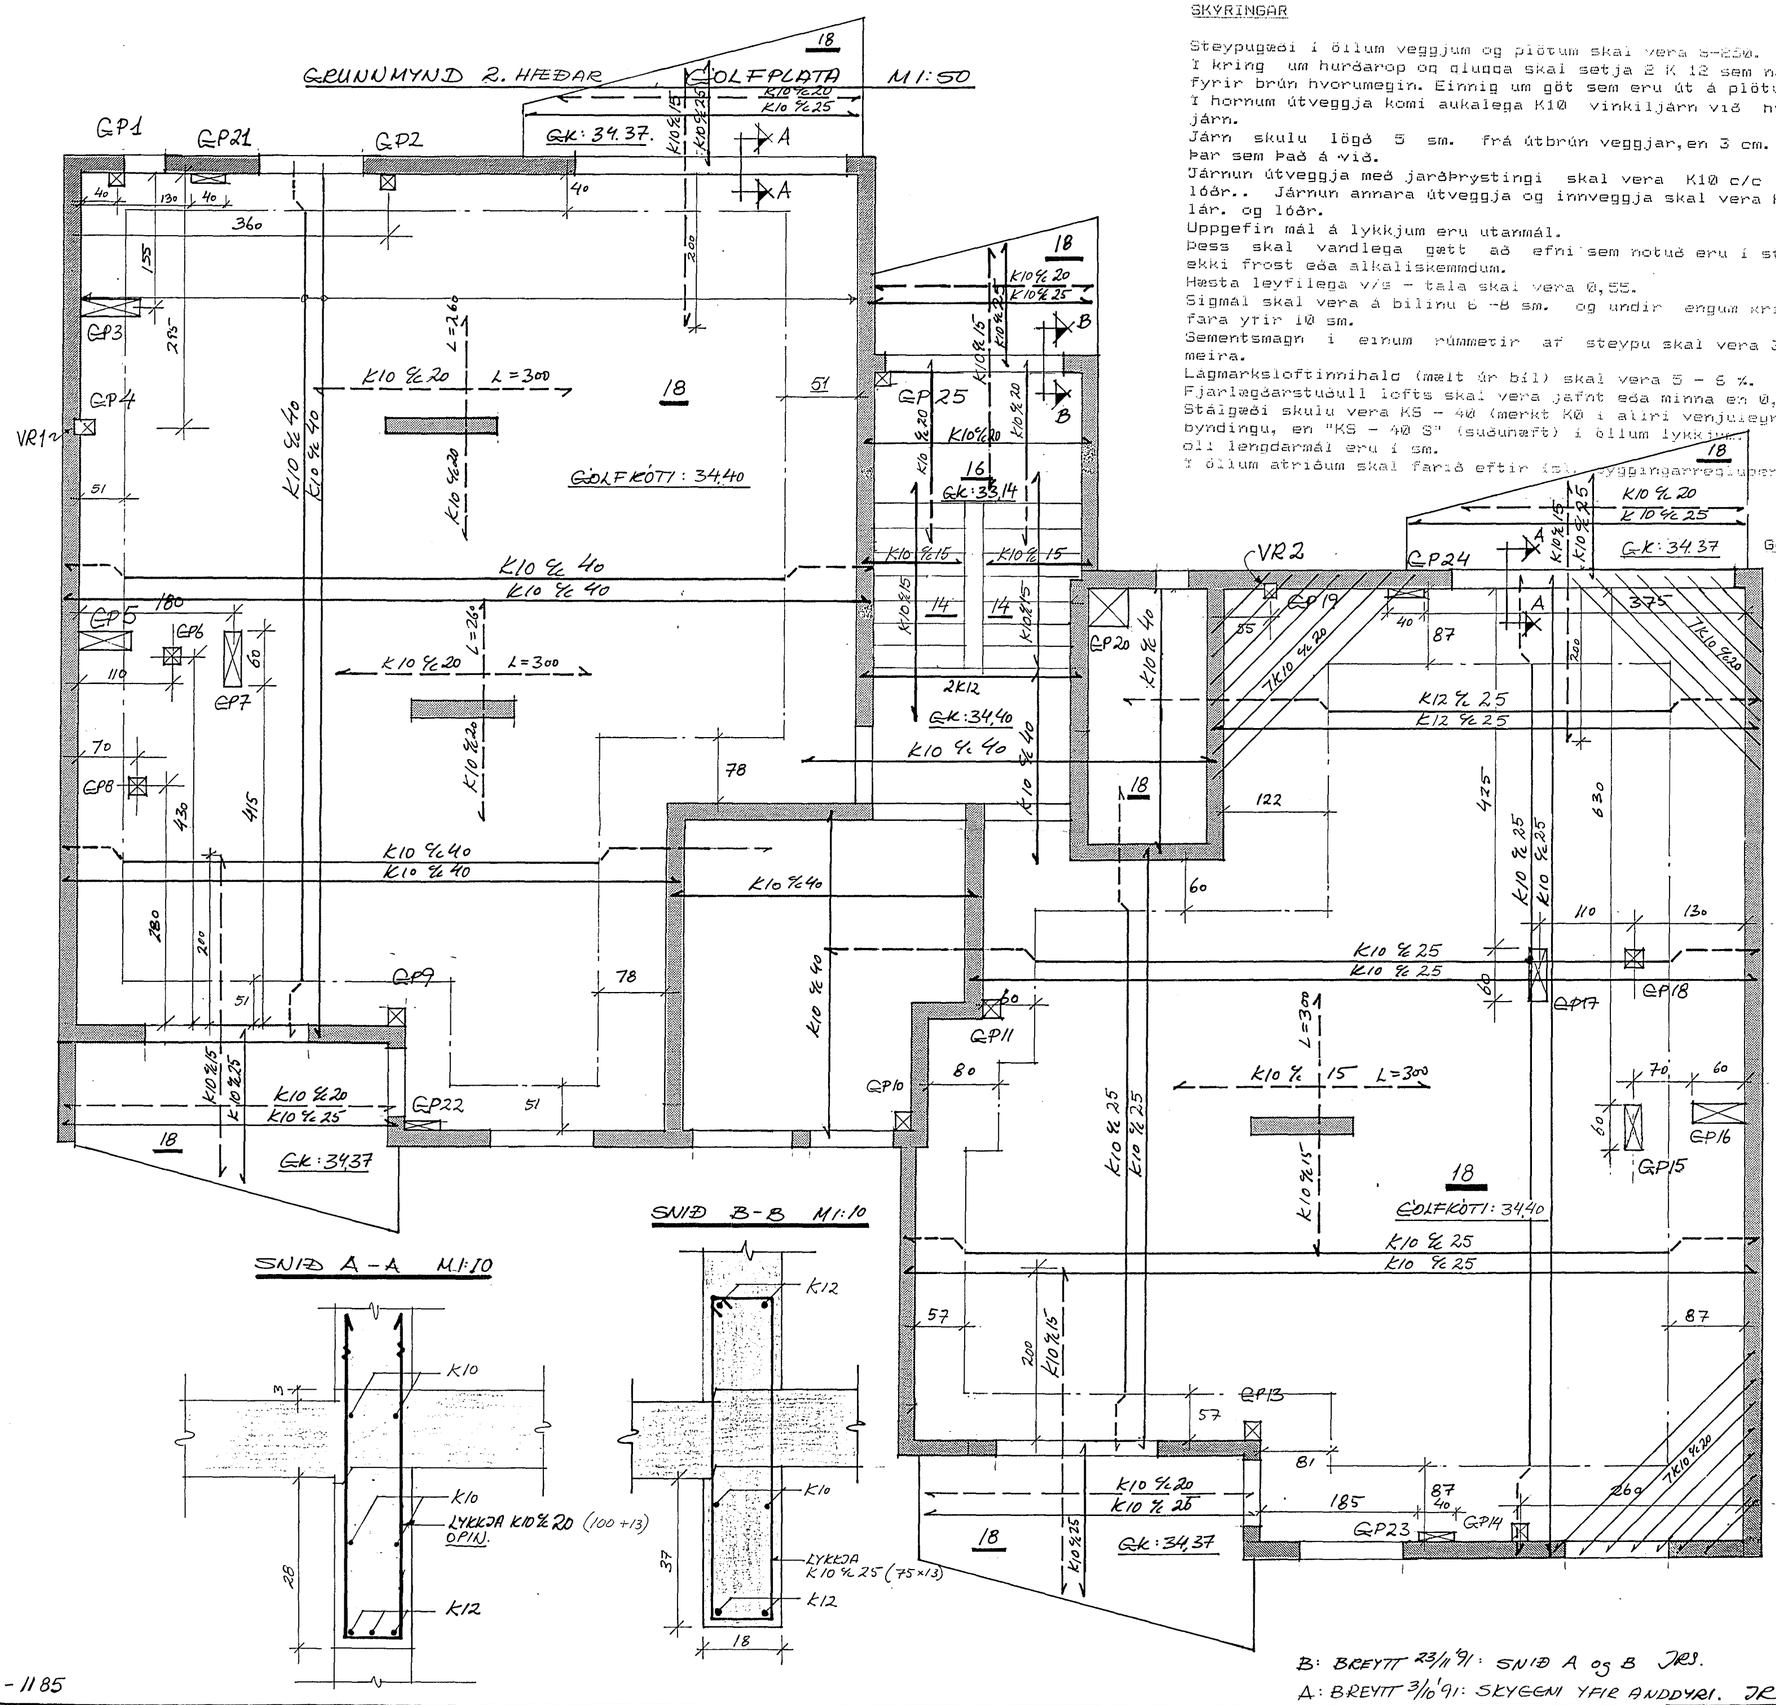

SKÝRINGAR

Steypugæði í öllum veggjum og plötum skal vera S-250.
Í kring um hurðarop og glugga skal setja 2 K 12 sem ná 60 sm. út fyrir brún hvorumegin. Einnig um göt sem eru út á plötu.
Í hornum útveggja komi aukalega K10 vinkiljárn við hvert láréttt járn.
Járn skulu lögð 5 sm. frá útbrún veggjar, en 3 cm. frá útbrún þar sem það á við.
Járnun útveggja með jarðþrýstingi skal vera K10 c/c 15 lár. og lóðr.. Járnun annara útveggja og innveggja skal vera K 10 c/c 25 lár. og lóðr.
Uppgefin mál á lykkjum eru utanmál.
Þess skal vandlega gætt að efni sem notuð eru í steypu valdi ekki frost eða alkaliskemmdum.
Hæsta leyfilega v/s - tala skal vera 0,55.
Sigmál skal vera á bilinu 6 -8 sm. og undir engum kringumstæðum fara yfir 10 sm.
Sementsmagn í einum rúmmetir af steypu skal vera 300 kg. eða meira.
Lágmarksloftinnihald (mælt úr bíl) skal vera 5 - 6 %.
Fjarlægðarstuðull lofts skal vera jafnt eða minna en 0,25 mm.
Stálgæði skulu vera KS - 40 (merkt K0 í atiri venjuleyri járnabyndingu, en "KS - 40 S" (suðunæft) í öllum lykkjum.
Öll lengdarmál eru í sm.
Í öllum atriðum skal farið eftir íslenskum staðlum og byggingarreglugerðum.

GÖT OG VEGRAUFAR Í PLÖTUR OG VEGGI

GP	1 :	15 X 15
	2 :	15 x 15
	3 :	60 x 20
	4 :	15 x 15
	5 :	60 x 20
	6 :	20 x 20
	7 :	60 x 20
	8 :	20 x 20
	9 :	20 x 20
	10:	20 x 20
	11:	20 x 20
	13:	20 x 20
	14:	20 x 20
	15:	60 x 20
	16:	60 x 20
	17:	60 x 20
	18:	20 x 20
	19:	15 x 15
	20:	45 x 45
	21:	10 x 40
	22:	10 x 40
	23:	10 x 40
	24:	10 x 40
	25:	15 x 15
VR	1 :	2,5 x 2,5 Frá neðri brún á plötu og upp úr þaki
	2 :	2,5 x 2,5 - - - - - - - - -

HAFNARFJARÐARKAUPSTAÐUR BYGGINGAFULLTRÚINN
28 NOV 1991

Jón R Sigmundsson tæknifr.

SÍMI: 688440	EYRARHOLT 14. Hf.	
REYKJAVÍK	BÚÐARVIRKI.	NR.
M: 1:50	GÓLFPLATA 2. HÆÐAR	204-B-5
HANNAÐ: JRS.	GRUNNMYND	B
TEIKNAÐ: JRS.		
DAGS. 28.09.91	Jón R. Sigmundsson	

B: BREYTT 23/11 '91: SNIÐ A og B JRS.
A: BREYTT 3/10 '91: SKYGGNI YFIR ANDDYRI. JRS.

1-1185