



ÚTGÁFUERILL			
ÚTGÁFA:	DAGS:	SKÝRINGAR:	BL. AF SMÞ:
A	17.03.06	ÚTBODSTEIKNINGAR	
B	09.11.06	VIÐBÓT AÐGANGSSTÝRINGAR	SBS

DAGS. UNDRSKRIFTAR: NAFN OG KT. SAMÞYGLANDI: _____
 UNDRSKRIFT SAMÞYGLANDI: _____

SÉR SKÝRINGAR

- ① PIPA Í HURDARKARM
- ② SKJÁVARPASNÓRA 2Xø25 PÍPUR
- ③ YFIR UPPHENDU LOFTI
- ④ BÓNADUR FESTUR Á STIGA
- ⑤ VAKTSKYNJARI Á GÓLFI VID VEGG VEGGDÓS Í HÆÐ 60
- ⑥ HÁTALARI INNFELLDUR Í UPPHENDU LOFTI. HÆGT AD HALLA TIL AD KASTA HLJÓDI FRAM.
- ⑦ YFIRLIT YFIR BÓNAD OG STRENGI Í VÍÐKOMANDI TÖFLU ER SÝNT Á BLÖÐUM 105, 106 OG 107
- ⑧ YFIRLIT YFIR BÓNAD TENGÐAN VÍÐKOMANDI TÖFLU ER SÝNT Á BLADI 105
- ⑨ ANNAR VENGUR RÍLADUR FASTUR. ÓRILADI VENGUR AFLÆSIST MED KORTALESARA UTAN FRÁ SEGULLÆSING Í FALSI RÍLADRAR HURDAR. PANIKSLÁ MED SNERTU Á RÍLADRI HURD SEM OPNAR RAFLESINGU MED ÞVI AD RÝJFA STRAUM AD HENNI.

- A = Cat5 UTP
- B = Cat5 FTP
- C = COAX 75 Ω F. LOFTNETSKERFI
- D = STRENGUR FYRIR KLUKKUKERFI
- E = STRENGUR FRIR SKÓLABJÓLLUKERFI
- F = HÁTALASNÓRA
- G = SKJÁVARPASNÓRA (VGA)

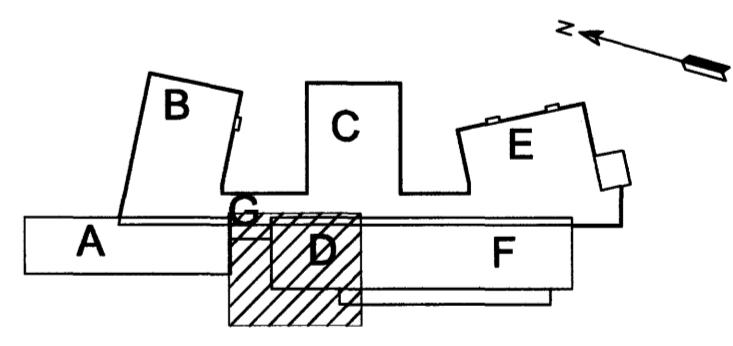

ÖLL AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEJU LEYFI HÖFUNDNA.

Verkfræðistofa Jóhanns Indriássonar ehf
 Síðumúli 1, 108 Reykjavík
 Sími 568 7510, Fax 568 6887, Netfang vj@vj.is, Veffang www.vj.is

HEITI VERKS:
HRAUNVALLASKÓLI DREKAVÖLLUM 9 HAFNARFIRÐI

HEITI TEIKNINGAR:
RAFLAGNIR SMÁSPENNA 2. HÆÐ 2.-3. ÁFANGI

MÖY: 1:50 A1 1:100 A3	VERNRN: 5401	SKÝRINGARRN: 00NV	ÚTGÁFA: B
HANNAÐ: SBS	TEIKNAR: SBS	YFIRFARÐ: ÖP	NR. TEIKNINGAR: F5-207
NAFN OG KT. SAMÞYGLANDI: MAGNÚS KRISTBERGSSON 080257 3689			BLAÐNÖM: 225
DAGS. UNDRSKRIFTAR: ---10502			