

**Fráveitlagnir innanhús, Skýringar**

Fráveitlagnir innanhús skulu vera í samræmi við ÍST-65, ÍST-68, gildandi reglugerðir og fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda. Lagnaefni skal vera hjóðeinangrandi lagnir úr Potti, nema annað sé getið, með stingmúfðu og þéttirring. Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi tengistykkjum. Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á lóðréttar lagnir. Bil milli festinga á láréttum plastleiðslum skal vera mest 10xD og mest 15xD á lóðréttum leiðslum þar sem D er ytra þvermál leiðslu.

**Fráveitlagnir undir botnplötu og utan með húsi, Skýringar**

Fráveitlagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC eða sambærilegt. Fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda og í samræmi við ÍST-68. Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fylliefni. Undir og umhverfis rörin skal vera minns 150 mm sandlag. Lagnir skulu liggja á belgjum ekki á múffum. Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttirringjum. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega. Þar sem við á skulu eldri grunnlagnir fótoraðar með viðurkendum og vottuðum fótoringum. Meðfram kjallaraveggjum komi drendúkur og sjúhæft efni sé annað ekki getið.


Brunnar eru d600 úr plasti með járnloki, nema annað sé tekið fram. Regnvatnslagnir skulu vera gataðar þerrlagnir. K: Botnkóti á röri eða brunni

- Kr: Botnkóti regnvatnslagnar
- Ks: Botnkóti skólplagnar
- EV: Eldhúsvaskur
- NF: Niðurfali
- PN: Þakniðurfali
- SF: Sandfang
- SV: Skolvaskur
- PV: Þvottavél
- ø100 VS/HL: ø100 VS/HLklefi
- ST: Sturta
- VS: Vatnssalemi
- HL: Handlaug
- GN: Gegnumsteymsgöfnniðurfali
- GN/E: Göfnniðurfali með einstreymisloka í vatnslás

Ídráttarrör fyrir kalt neysluvatn skulu vera d120 PEH. Rörin leggjast í a.m.k 1,2 m dýpi undir endalegu jarðvegsyfirborði. Þau leggjast í 150 mm þjappaðan sand og skal fyllt með a.m.k. 300 mm sandlagi yfir og umhverfis rörin. Rörin skulu lögð yfir skólplögnina. Rörin skulu vera a.m.k. 500 mm frá skólplögn í láréttu plani. Sjá leiðbeiningar veitunar.

Hæðarkótar á gölþötum eru m.v. endanlega gölfhæð.

- Kalt vatn
- Hitaveita framrás
- Hitaveita bakrás
- - - Skólplagnir
- Jarðvatnslagnir (dren)
- - - Regnvatnslagnir

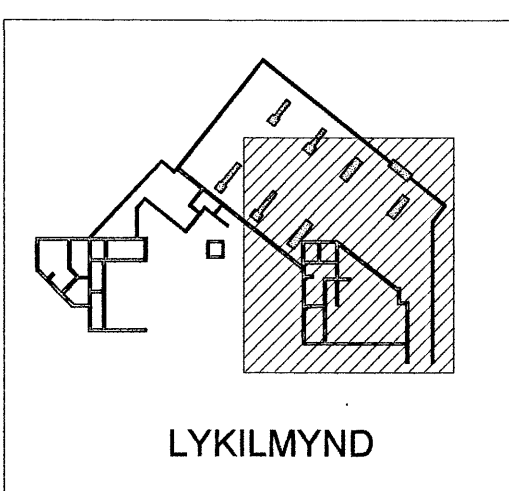

Samþykkt þ. 19 SEPT. 2007

Byggingfulltrúinn í Hafn F.Þ. Sigurbjartur Halldórsson

Verkfæðistofan Höfn Lýðveldi 11, 105 Reykjavík Stuðlangur Þorsteinnsson Byggingarverkfæðingur kt. 250 45 507	Vesturgata 18-20, Hafnafjörður 14.05.07 1:50 KJÁ KJÁ kjartan@vsh.is www.vsh.is	Vesturgata 18-20, Hafnafjörður Jarðvegslagnir Grunnmynd - sökkjar L203a 06-033
--	--	--

Kr. 5,05