


GRUNNMYND 1:50

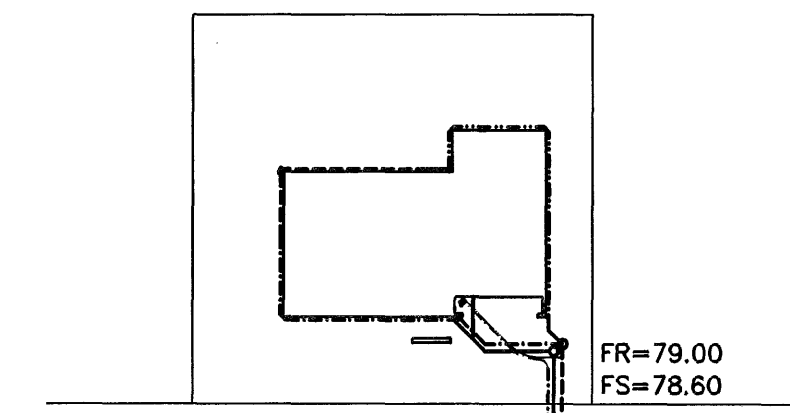

AFSTÖÐUMYND 1:50

Samþykkt þann
16 OKT. 2007
Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með hásl skulu vera úr PVC.
Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann
16 OKT. 2007
Byggingulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSLÖGN
NEYSUVATN
BAKRENSSLI HITAVEITU

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
FURUÁS 24 HAFNARFIRÐI GRUNNMYND – GRUNNLAGNA MKV. 1:50 1:20 DAGS. MAÍ. 2007 VERK NR. 2715 TEIKN. NR. 2-01 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009 TEIKNAD G.H. YFIRFARIÐ			
TÆKNIPJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tsth@simnet.is			