


GRUNNMYND 1:50

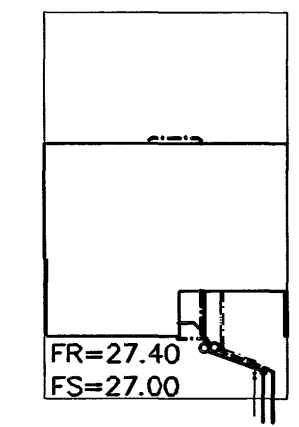

AFSTÖÐUMYND 1:500

- TÁKN FYRIR LAGNIR
- SKOULPÖGN
 - REGNVATSLÖGN
 - JARÐVATNSLÖGN
 - JARÐVATNS + REGNVATNSL.
 - NEYSUVATN
 - BAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Fráveitilagningar undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann
 19 FEB. 2007

Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
KVISTAVELLIR 51 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50 1:500			
DAGS. JAN. 2007			
VERK NR. 2624			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIÐ			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tsth@simnet.is			