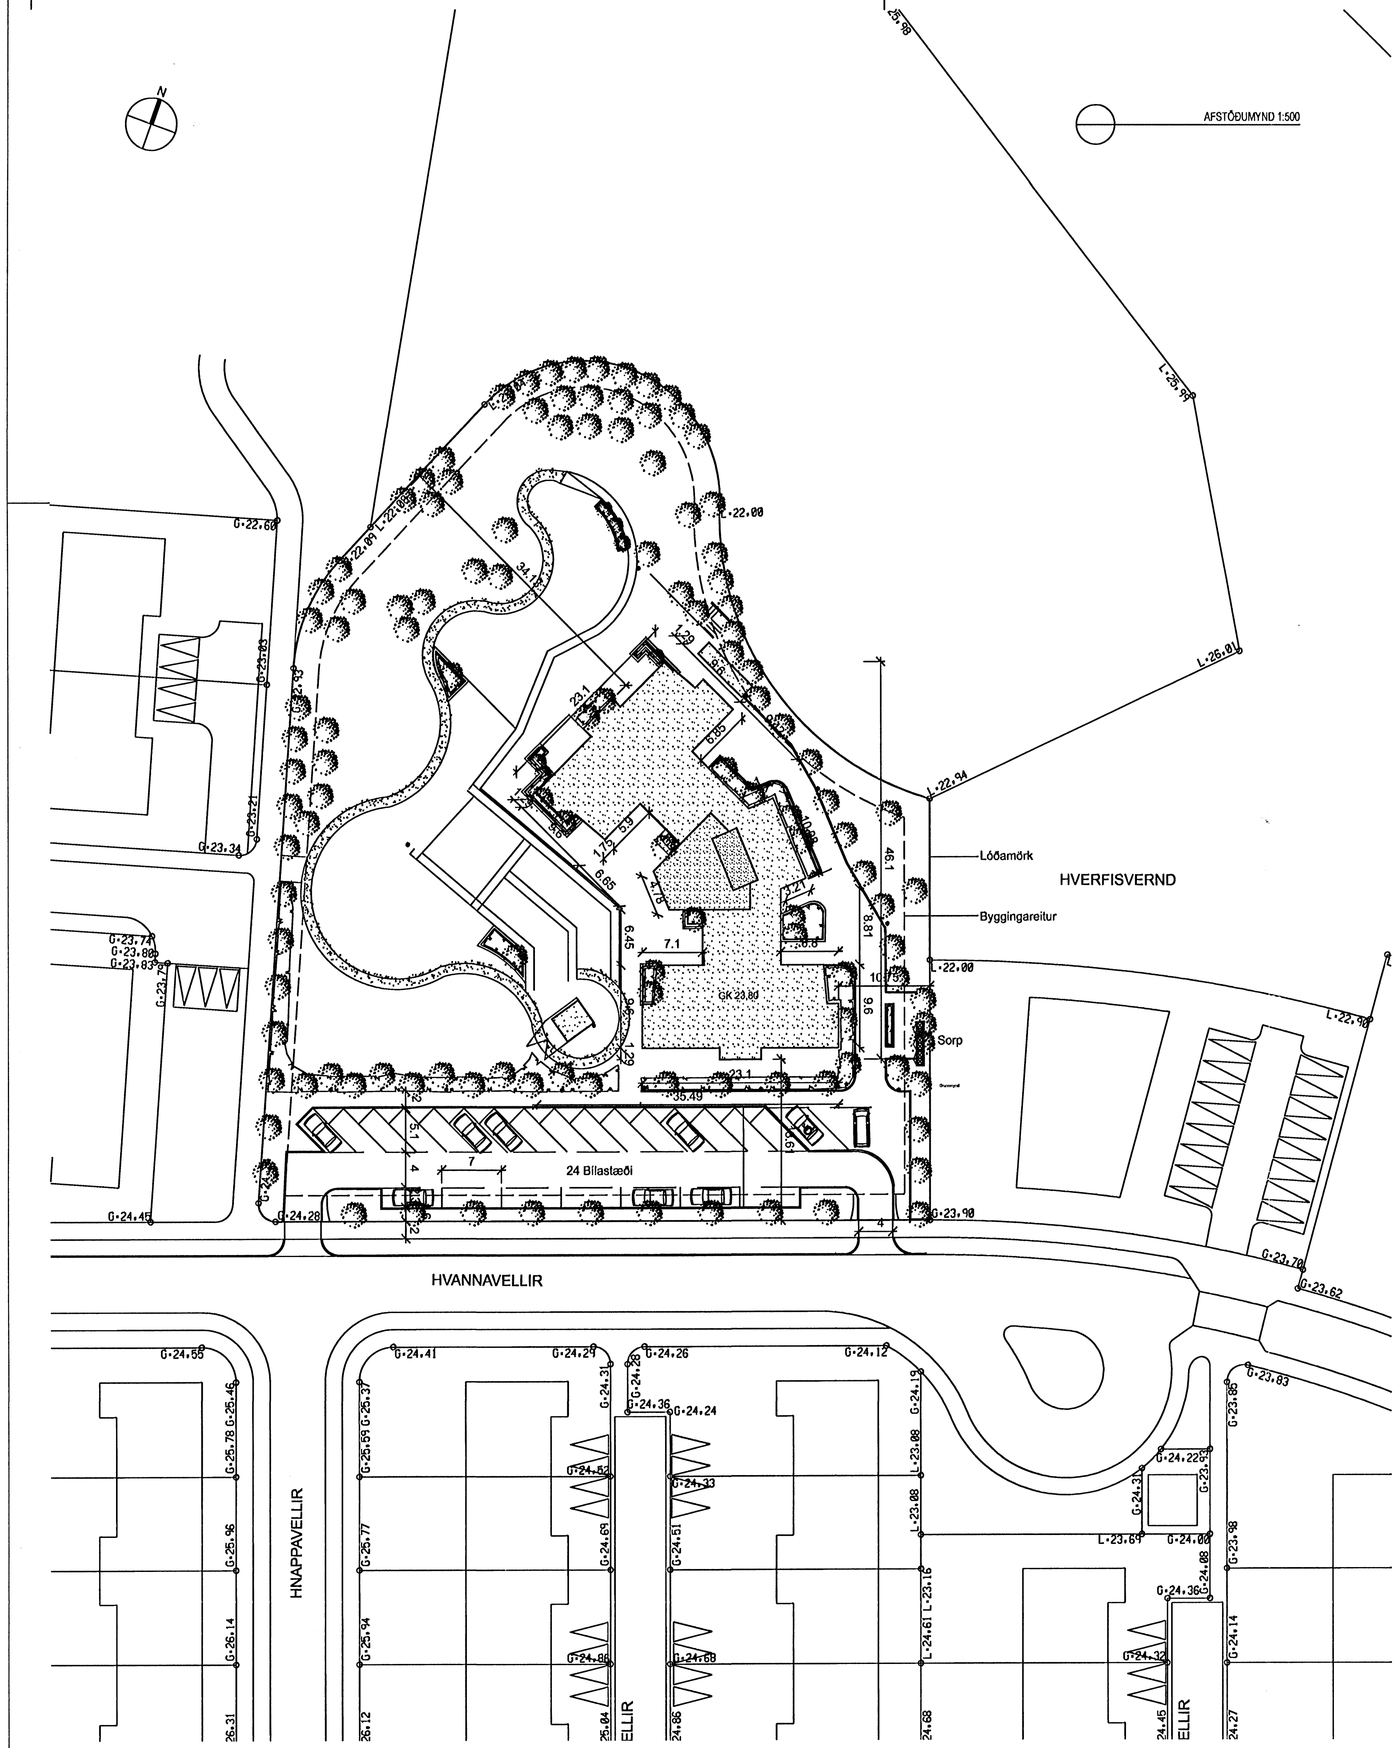

LEIKSKÓLI - HVANNAVÖLLUM 1, HAFNARFIRÐI

Starfsemi:
Í húsinu er 4 deilda leikskóli. Húsið skiptist í þrjá hluta, 1 deild fyrir eldri börn og 1 deild fyrir yngri börn í norðurenda, 2 deildir fyrir eldri börn í suðurenda sem tengjast saman með kjarnabyggingu sem í er aðstaða starfsfólks, eldhús, salir og fl. sameiginleg rými.
Miðað er við að fjöldi barna sé allt að 100 mestan hluta dagsins. Fleiri börn geta þó verið á skörunartíma um miðjan daginn eða allt að 108. Gert er ráð fyrir 24-26 stöðugildum og að mestur starfsmannafjöldi í einu í húsinu sé 31-35.

Byggingarlýsing:
Húsið er á steinsteyptum sökklum á malarpúða.
Undir steinsteyptri plötu er einangrunarplast.
Kólnunartala plötu : 0,30W/m2C°.
Útveggir eru steinsteyptir, einangrað að utanverðu með veggplötu 100 mm, 80 kg/m3 (steinull) og klæddir með sléttum, eldföstum lituðum plötum að hluta og að hluta með lóðréttri viðarklæðningu.
Innanhúss eru steyptir veggir sléttmúraðir. Gluggar eru trégluggar með álkápu að utanverðu. Allt gler er tvöfalt einangrunargler, einangrunargildi skv. byggingareglugerð.
Kólnunartala útveggja er 0,4 W/ m2 C°
Þak er uppbyggt úr léttum einingum, óloftuðum, þ.e. heitt þak.
Þakklæðning er pvcdúkur. Kólnunartala þakflata er betri en 0,20 W / m2C°
Allir léttir innveggir eru gifsklæddir, fylltir steinull.
Loftaklæðning innanhúss eru hljóðdeyfandi harðpressaðar steinullarplötur í brunaflokki 1.
Vélræn loftræsing er í öllum gluggalausum rýmum, snyrtingum, eldhúsi og þurrk- og fataklefum, þvottahúsi, fjölnotarými, vinnustofu starfsfólks, hvíldar og kaffistofu starfsfólks, en annars er loftað um opnanleg fög. Loftræsing uppfyllir skilyrði reglugerðar.
Keramískar flísar eru á gólfum anddyra, fataherbergja og snyrtinga en vinyldúkur á eldhúsi, þvottahúsi og ræstingu. Á öðrum gólfum er linoleum dúkur og í öllum leik og kennslurýmum er korkment undirlag. Gólfniðurföll eru í öllum votrýmum.
Inntök rafmagns, hitaveitu og vatns eru frágengin skv. kröfum viðkomandi veitna.

Smáhýsi á lóð
Eitt smáhýsi er á lóð fyrir geymslu leiktækja. Það er byggt úr einfaldri timburgrind
og klætt sléttum, eldföstum lituðum plötum, þak er klætt með vinyldúk. Húsin eru óupphituð en með rafmagnslýsingu.
Það er opið vagnaskýli á lóð fyrir 10 vagna, uppbygging samb. við geymsluskúr.

Brunavarnir
Viðurkennt brunaviðvörunarkerfi tengt vaktstöð verður í húsinu.
Í húsinu eru ÚT-ljós og neyðarlýsing, björgunarop, rýmingarleiðir, brunaslöngur skv. kröfum reglugerðar. Öll björgunarop eru 0,7m x 1,0 m.
Brunaslöngur eru við báða aðalinnganga skólans.
Allar klæðningar eru í flokki 1.
Slökkvitæki eru staðsett í samráði við Eldvarnareftirlitið.
Lóð er hönnuð af Forma ehf

Stærðir:

Lóðarstærð:	6.070,8 m2
Brúttóflötur húss :	727,5 m2
Heildarrúmmál húss:	2.541,6 m3
Grunnflötur smáhúss:	10,0 m2
Heildarúmmál smáhúss	25,0 m3
Bílastæði:	24 stk
Vörumóttökustæði:	1 stk

Samþykkt þann
16 MAY 2007
Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Jón Sigurðsson

ÚTGÁFA	TEIKNAÐ	SAMÞYKKT	DAGS
BREYTINGAR			

ASK Arkitektar
Geirsgötu 9
101 Reykjavík
Sími 515 0300
Fax 515 0319
www.ask.is

Áritun aðalhönnuðar:
Páll Gunnlaugsson arkitekt FAÍ, kt. 210552-2199

ASK ARKITEKTAR

LEIKSKÓLINN HAMRAVELLIR
Hvannavellir 1
VERKEFNI

HEITI TEIKNINGAR
AÐALTEIKNINGAR
Afstöðumynd

MKV. Í A2: 1:500
TEIKNAÐ: HT
DAGS: 21.05.07

VERK NR.	NÚMER TEIKNINGAR	ÚTGÁFA
06105	10-01	