ALMENNAR SKÝRINGAR:

ÁRÍÐANDI AÐ VEL SÉ LESIÐ YFIR:

ÖLL MÁL ERU Í SENTIMETRUM.
ÓNEFND MÁL ERU Í MILLIMETRUM.
KÓTAR ERU Í METRUM
HÚSIÐ ER STAÐSTEYPT, EINANGRAÐ MEÐ 4" PLASTEINANGRUN
OG MEÐ LÉTTU TIMBURÞAKI KLÆTT PAPPA OG BÁRUJÁRNI.

UNDIRSTÖÐUR:
ALLAR UNDIRSTÖÐUR STANDA Á MÓHELLU .
REIKNAÐ ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR ER: 0,19 MN/M2
VIÐ ÚTREIKNINGA Á LEYFILEGU ÁLAGI Á FYLLINGU ER GENGIÐ ÚT FRÁ ÍST-15 EN ÞÓ ER EKKI FARIÐ UPP FYRIR 3,0 KG/CM2 OG ER SÚ TALA ÁKVARÐANDI ÞAR SEM LEYFILEGT ÁLAG SAMKV. ÍST-15 ER HÆRRA EN 3,0 KG/CM2. ALLIR SÖKKULVEGGIR ERU MIN 20CM Á ÞYKKT.

STEYPA:
ÖLL STEYPA SKAL UPPFYLLA KRÖFUR ÍST-14 SVO OG EFTIRFARANDI:
FJARLÆGÐARSTUÐULL LOFTS < 0,25MM
LOFTINNIHALD: 5-6 %
VATNS/SEMENTSTALA 0,45-0,50
STYRKLEYKI STEYPU > S250
SEMENTSMAGN:> 300KG/M3
SJÁ ENNFREMUR ÁKVÆÐI VERKLÝSINGAR.
STYRKLEIKI STEYPU SÖKKULVEGGJA ER S200.
SEMENTSMAGN:> 250KG/M3

STEYPUSTYRKTARSTÁL:
KS 40 SUÐUHÆFT STÁL. MÁL Á LYKKJUM ERU UTANMÁL.
EKKI MÁ SKEYTA MEIRA EN ÞRIÐJA HVERT JÁRN Í SAMA SNIÐI.
UPP MEÐ, UNDIR OG YFIR ÖLL OP SKAL SETJA 2K10 OG SKULU ÞESSI JÁRN NÁ MIN 70 CM ÚT FYRIR BRÚN OPSINS ÞAR SEM ÞVÍ VERÐUR VIÐ KOMIÐ.

JÁRNABENDING ÚTVEGGJA:
JÁRN MIN> < 5CM FRÁ ÚTVEGG.
LÁRÉTT : K10C/C 25CM
LÓÐRÉTT: K10C/C 25CM

JÁRNABENDING MILLIVEGGJA:
JÁRN BENDIST Í MIÐJAN VEGG, NEMA ANNAÐ SÉ SÝNT Á TEIKNINGUM, SVO SEM ENGIN JÁRN Í MILLIVEGGJUM.
LÁRÉTT : K10C/C 30CM
LÓÐRÉTT: K10C/C 30CM

BURÐARFYLLING:
GANGA SKAL ÚR SKUGGA UM AÐ BURÐARFYLLING UNDIR UNDIRSTÖÐUR UPPFYLLI EFTIRFARANDI KRÖFUR MIÐAÐ VIÐ ÞJÖPPUPRÓF:
E2=/>1100KG/CM2 OG E2/E1<2,3

HÆÐ SÖKKULVEGGJA:
ATH: FARI HÆÐ SÖKKULVEGGJA YFIR 120CM SKAL SETJA EINFALDA JÁRNAGRIND #K10C/C 25CM Í MIÐJAN VEGG Á ÞVÍ SVÆÐI, AUK TEIKNAÐRA JÁRNA, NEMA ANNAÐ SÉ TEKIÐ FRAM Á TEIKNINGUM.
JÁRN LIGGI MIN < >5CM FRÁ ÚTBRÚN ÚTVEGGJA.

EINANGRUN SÖKKULVEGGJA:
SÖKKULVEGGIR EINANGAST NIÐUR MEÐ 2" PLASTEINANGRUN.
BOTNPLATA EINANGAST UNDIR MEÐ 2" PLASTEINANGRUN.
ENGIN EINANGRUN KOMI UNDIR BÍLSKÚRSPLÖTU.
ÞAR SEM VEGGIR (INNVEGGIR) KOMA AÐ ÚTVEGG, SKAL VEGGURINN EINANGRAST MIN. 1.METRA INN Í SÖKKUL FRÁ ÚTVEGG, BURÐARFYLLINGARMEGIN.

FYLLING INN Í SÖKKLA:
FYLLA SKAL INN Í SÖKKLA MEÐ MALAR-EÐA HRAUNFYLLINGU, OG SKAL HÚN ÞJÖPPUÐ Í 30CM LÖGUM, MEÐ 200KÍLÓA VIBRO-HANDVALTARA .
BOTNPLATA SKAL STEYPT Á VEL ÞJAPPAÐRI MALAR- EÐA HRAUNFYLLINGU, ÞANNIG AÐ EKKI SÉ HÆTTA Á SIGI.

SÖKKULSKAUT:
JARÐTENGING SÖKKULSKAUTA 2K10 NIÐRI Í SÖKKLUM, SKAL FESTA SAMAN MEÐ 2STK 1/2" VÍRAKLEMMUM Á HVER SAMSKEYTI K10 JÁRNA MIN< > 60CM Í SKEYTILENGD SKV. RAFLAGNATEIKINGU. VARÐANDI FRÁGANG ANNAN Á RAFLÖGN, RAFMAGNSTÖFLU VÍSAST TIL RAFLAGNATEIKNINGA.

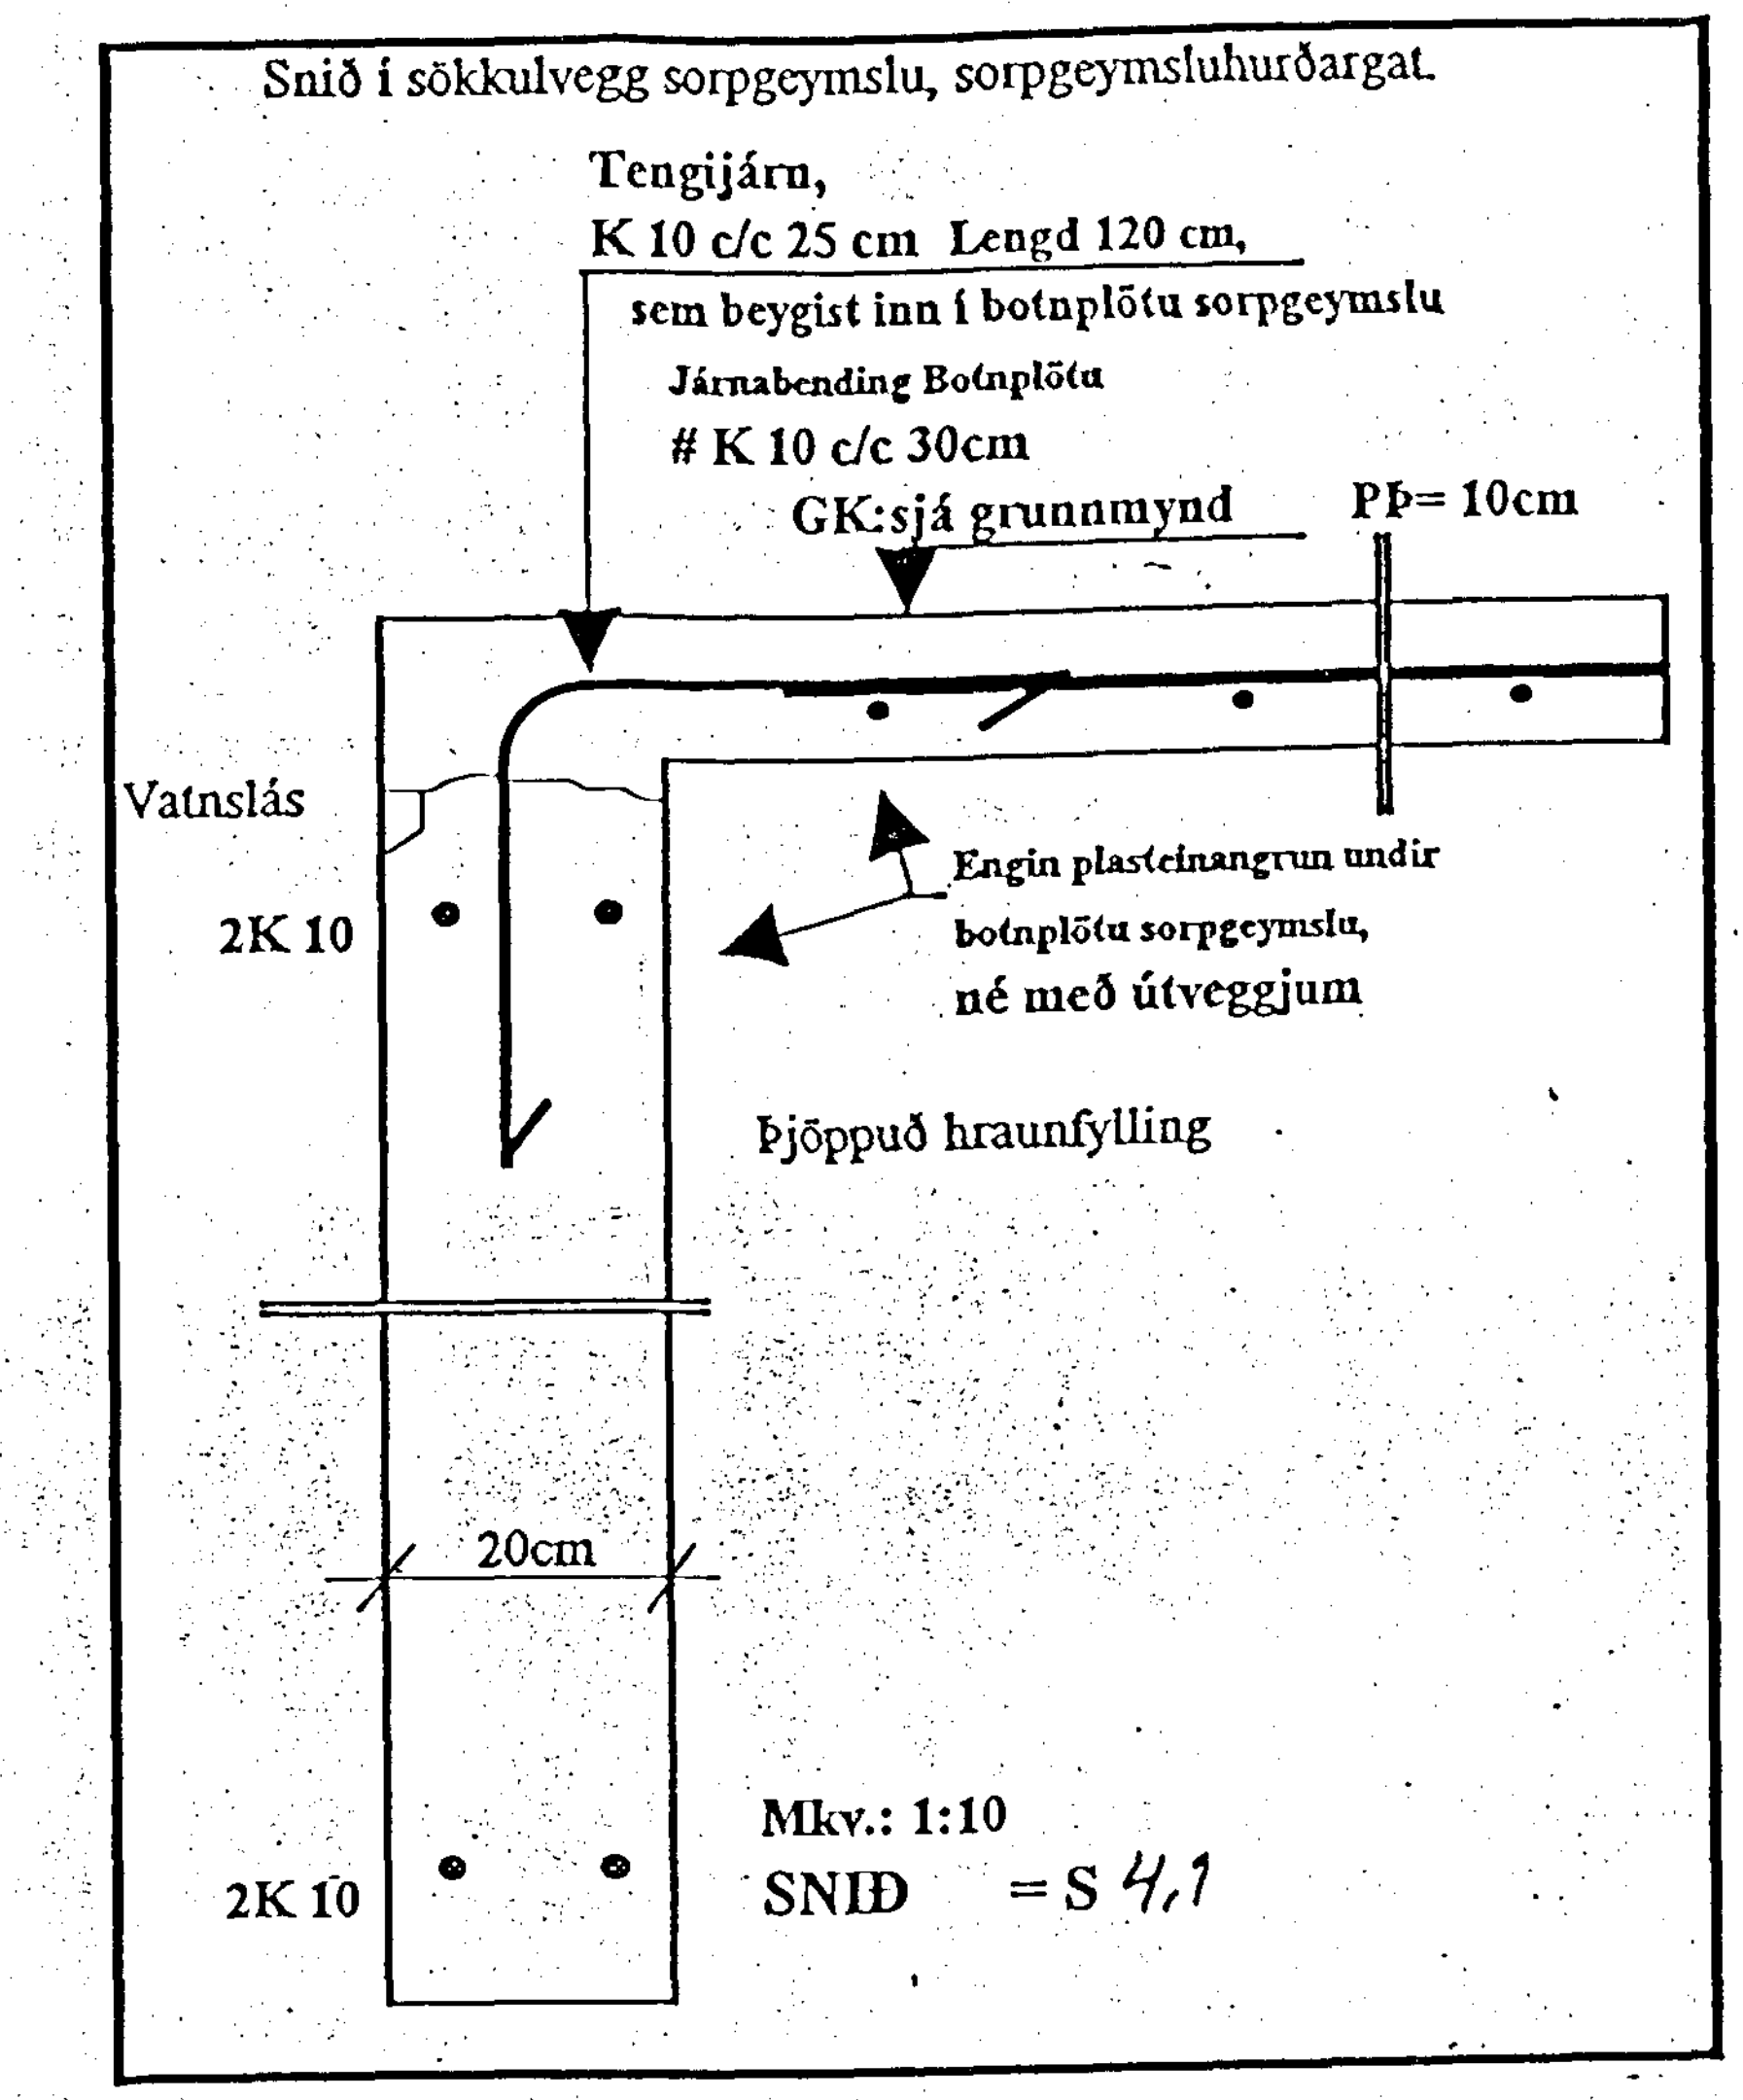

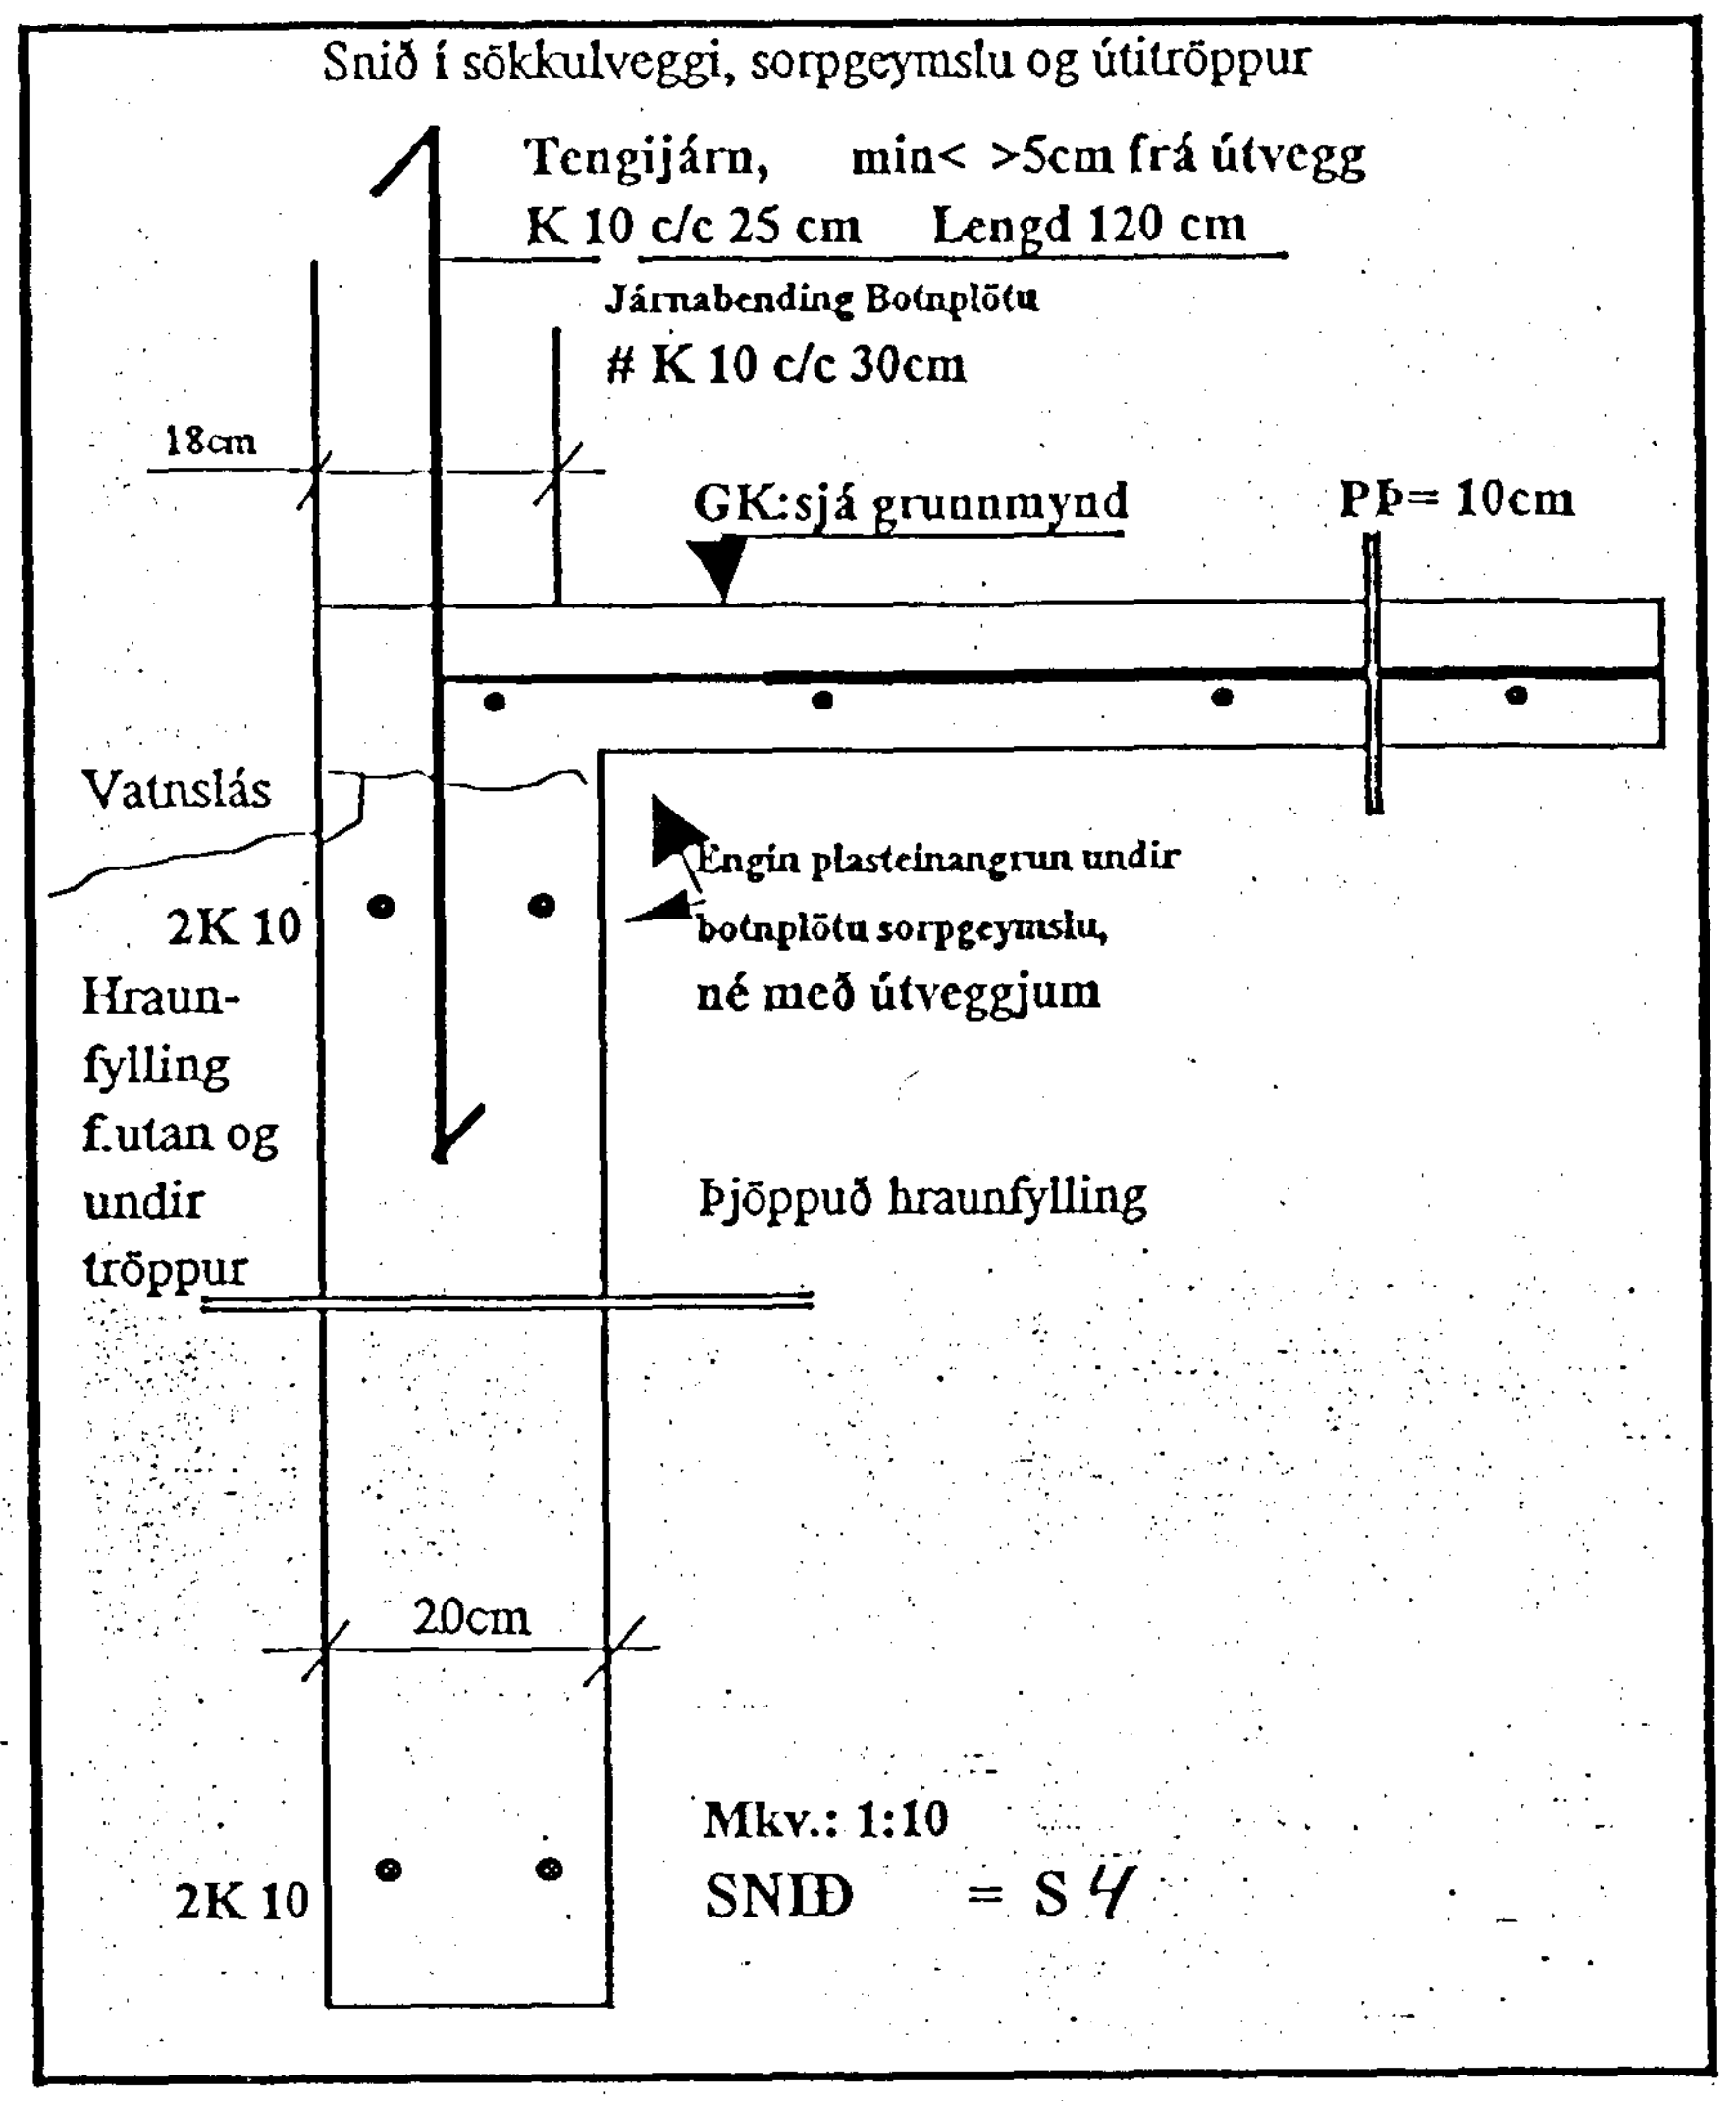

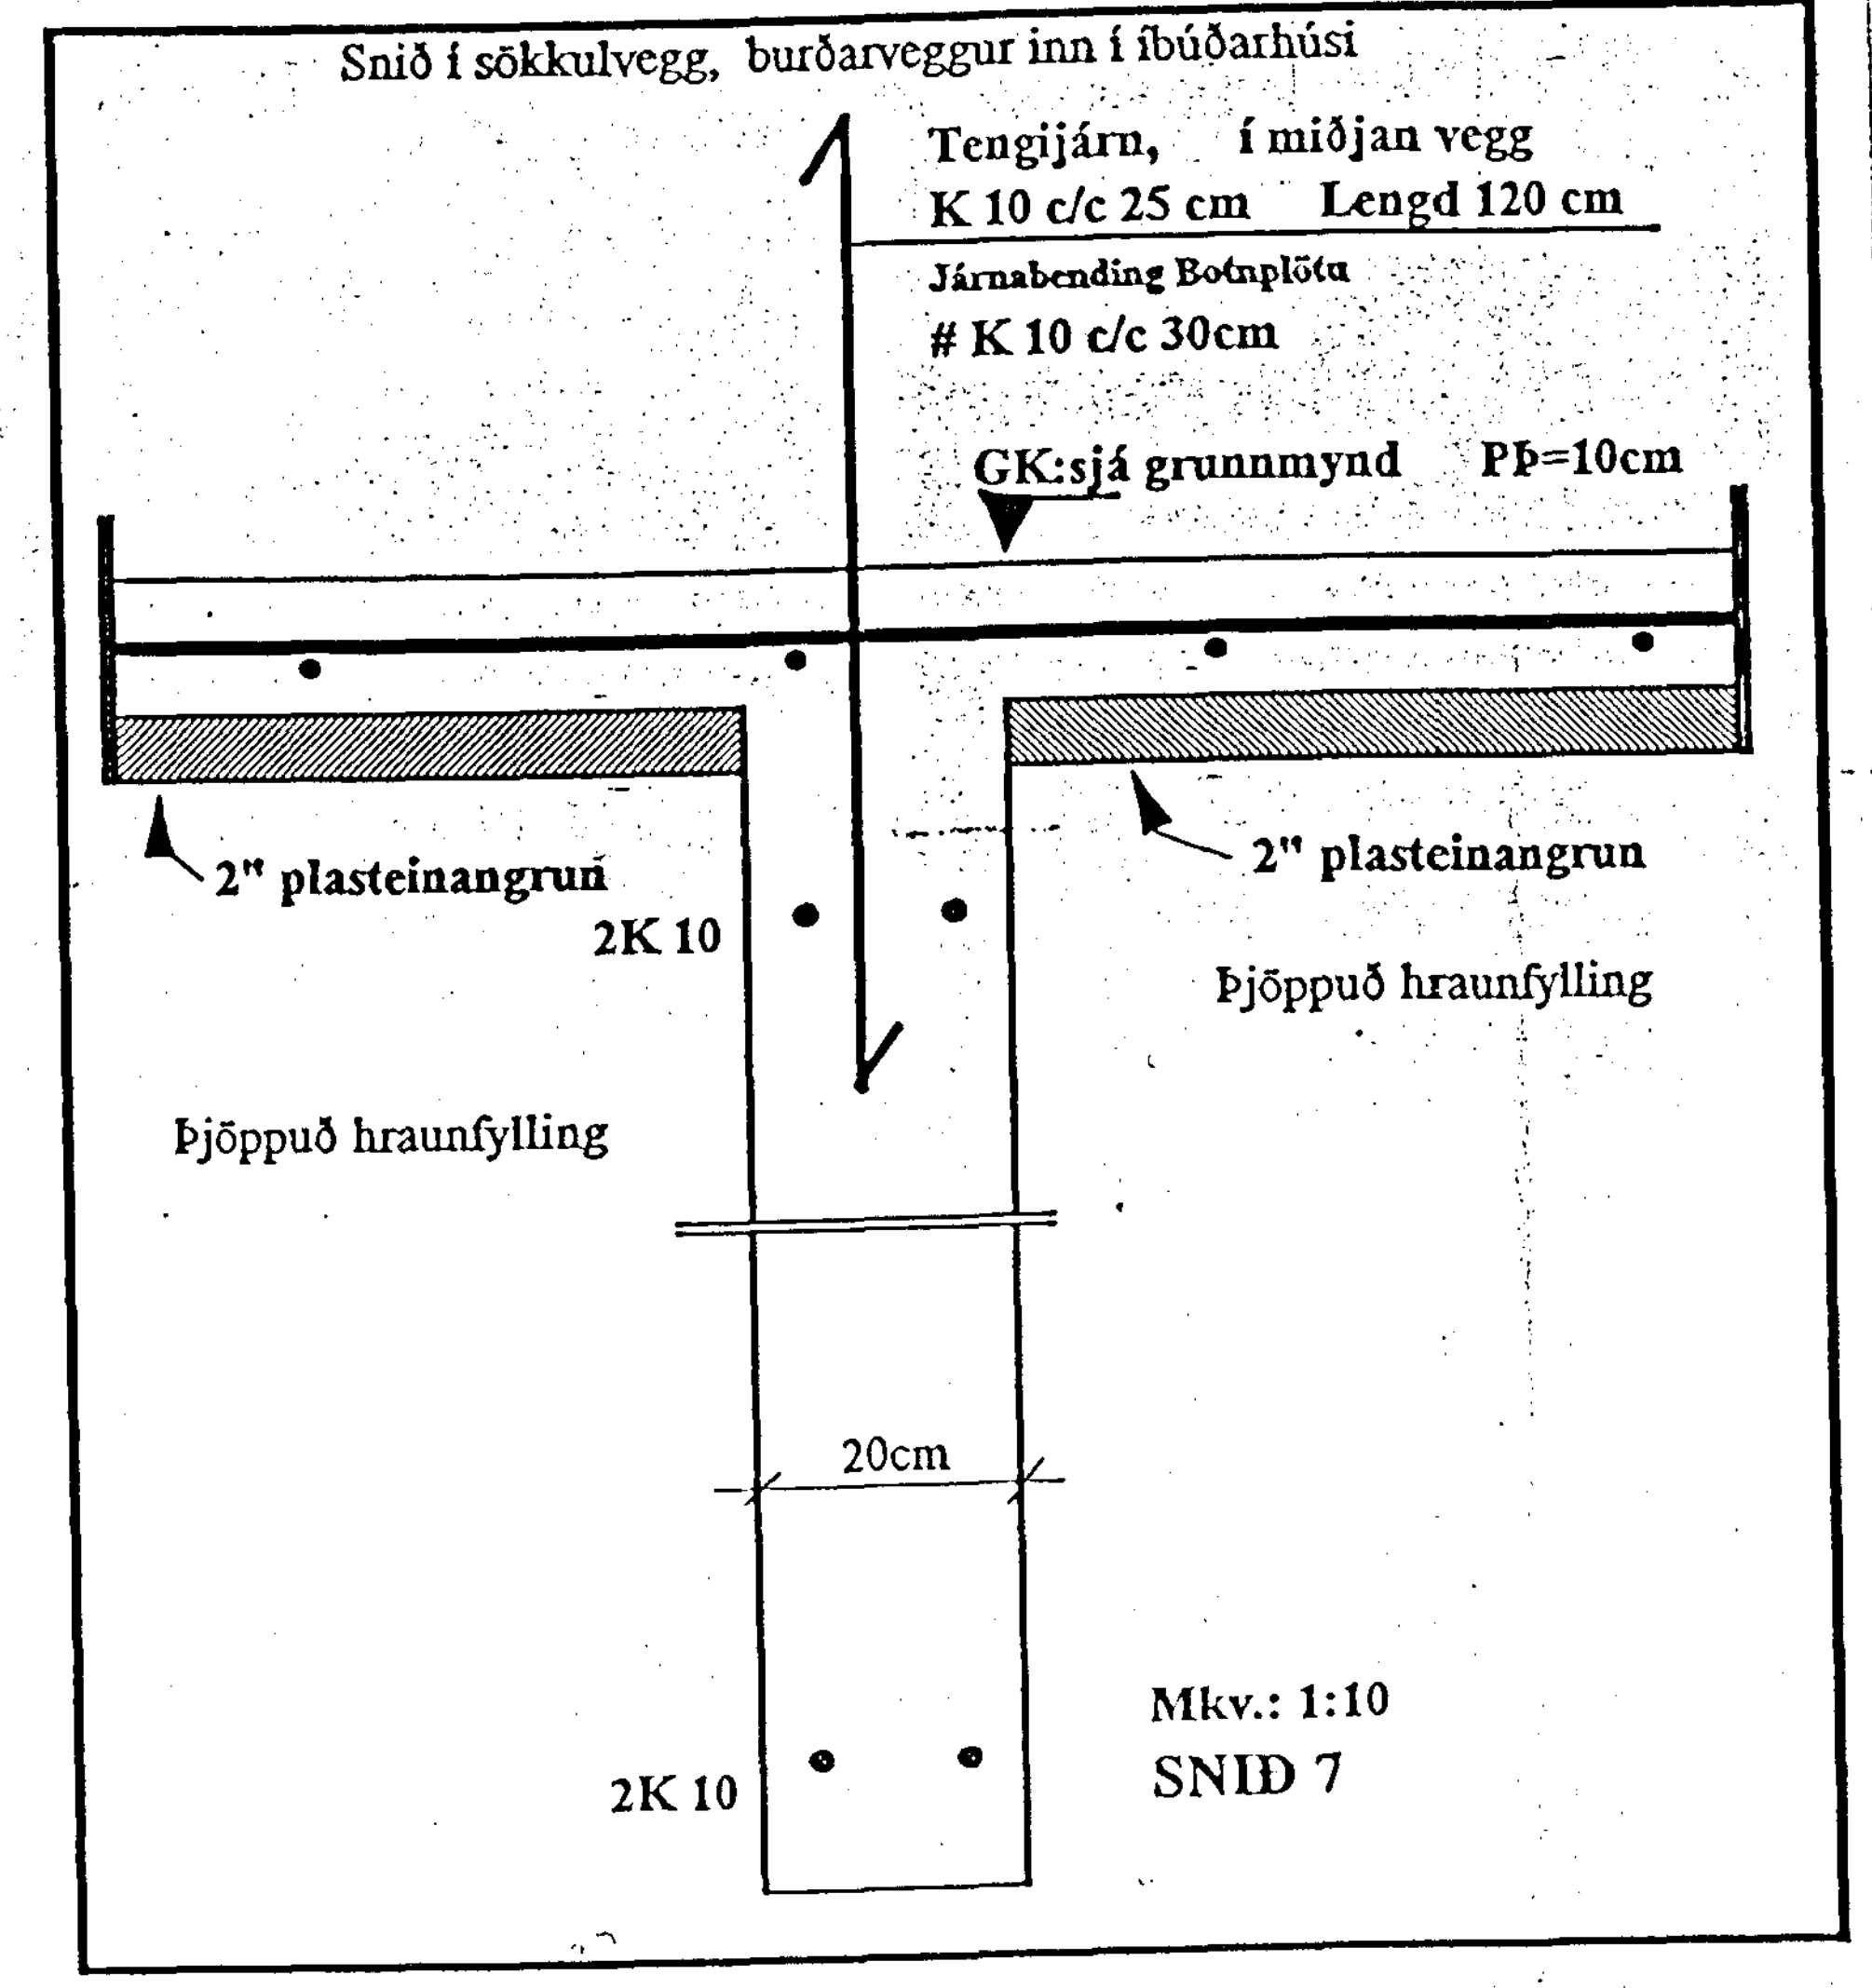

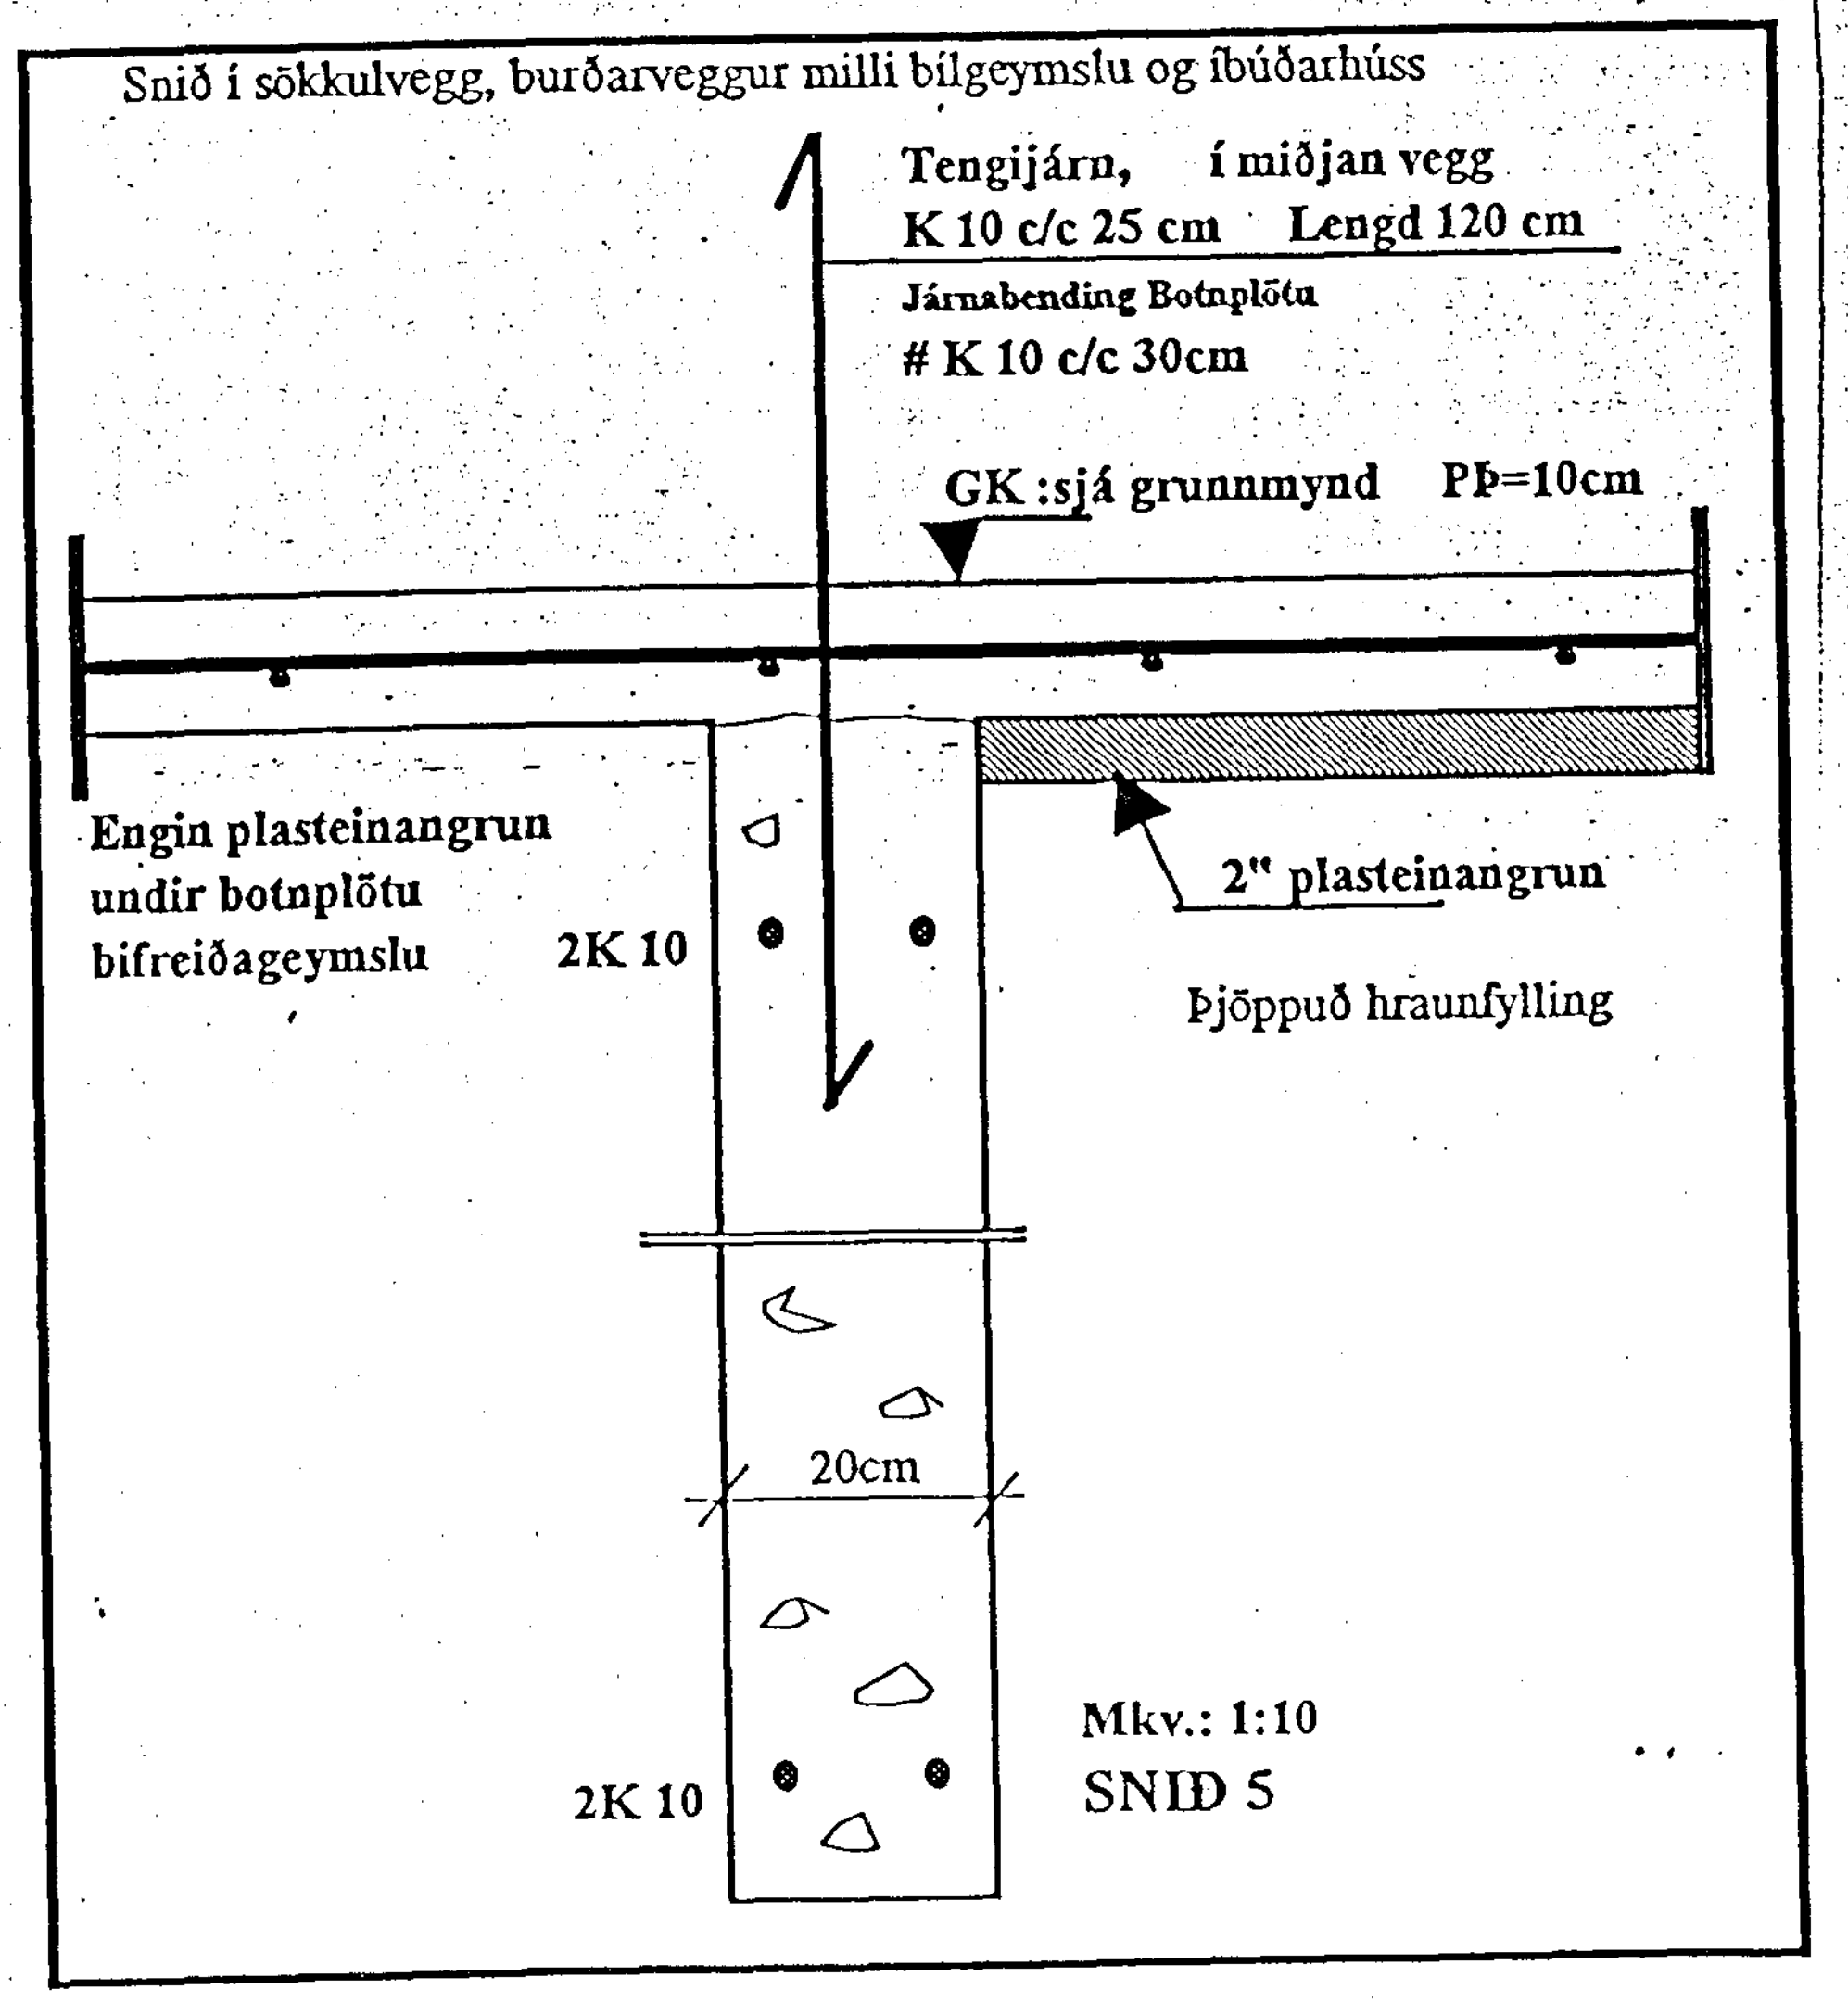

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
20 MARS 1997
Kristján Þórarinsson

BR:	DAGS:	EÐLI BR:	SIGN:
2			2

STAÐUR:	DVERGHOLT 13
SVEITAF:	220 HAFNARFJÖRÐUR
TEXTI: EFNI:	ALMENNAR SKÝRINGAR. SÖKKULVEGGIR , SNID
DAGS.	28.feb.97
VERK NR.	15
TEIKN NR.	102
Mkv.:	1:50 / 1:10
HANNAÐ.	SH
TEIKNAÐ.	SH
YFIRF.	SH
SIGURBJARTUR HALLDÓRSSON	
SUÐURGÖTU 78	
HS.565-5707	
UNDIRSKRIFT ÁBYRGÐARHAFA:	