FRÁVEITULAGNIR UTANHÚSS

SKOLPLÖGN UTANHÚSS SKAL VERA ÚR STEYPTUM PÍPUM SEM ÞÉTTAÐAR ERU MEÐ GÚMMÍHRINGJUM. EN GREINAR SJÁ FRÁVEITULAGNIR Í GRUNNI

FRÁGANGUR OG FYLLING AÐ PÍPUNUM SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍSLENSKAN STAÐAL UM FRÁGANG LAGNA Í JÖRÐ (SJÁ ÍST 65).

PÍPUR SKAL LEGGJA ÞANNIG AÐ ÞÆR HVÍLI Á BELGNUM EN EKKI Á MÚFFUM.

LÖGN SKAL VERA BEIN MILLI STEFNUBREYTIPUNKTA.

FRÁVEITULAGNIR Í GRUNNI

SKOLPLÖGN Í GRUNNI SKAL VERA PVC-PLASTPÍPUR SEM ÞÉTTAÐAR ERU MEÐ GÚMMÍHRINGJUM.

FRÁGANGUR OG FYLLING AÐ PÍPUNUM SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ ÍSLENSKAN STAÐAL UM FRÁGANG LAGNA Í JÖRÐ (SJÁ ÍST 65).

PÍPUR SKAL LEGGJA ÞANNIG AÐ ÞÆR HVÍLI Á BELGNUM EN EKKI Á MÚFFUM.

LÖGN SKAL VERA BEIN MILLI STEFNUBREYTIPUNKTA.

MERKTAR FALLPÍPUR (F100-SML) SKULU VERA ÚR STEYPUJÁRNI.

REGNVATNSLAGNIR

PÍPUR ÚR RENNUNIÐURFÖLLUM SKULU VERA ø75 PEH-PLASTRÖR ÞÆR SKÚLU VERA SOÐNAR SAMAN Í EINA LENGJU FRÁ ÞAKNIÐURFALLI Í GRUNNLÖGN. LÖGN Í GRUNNI GETUR VERIÐ PEH-PÍPA FRAMLENGD EÐA PVC-PÍPA.

LEIÐA SKAL HVERT NIÐURFALLSRÖR EÐA FLEIRI SAMEINUÐ Í ÖRUGGAN HRAUNSVELG UTAN VIÐ HÚSGRUNN. FYLLA SKAL UNDIR OG YFIR PÍPUR Í JÖRÐ MEÐ SANDI.

AFRENNSLISVATN HITAVEITU SKAL Á SAMA MÁTA LEIÐA Í PEH-RÖRI Í HRAUNSVELG, 10 TIL 15 m FRÁ HÚSI.

NEYSLUVATNSLAGNIR

NEYSLUVATNSLAGNIR INNANHÚSS SKULU VERA GALVANHÚÐAÐAR STÁLPÍPUR TENGDAR MEÐ SKRÚFUÐUM TENGISTYKKJUM.

LÁRÉTTAR PÍPUR SKAL FESTA MEÐ 2,0 m MILLIBILI. LÓÐRÉTTAR PÍPUR SKAL FESTA Í PLÖTUR OG Í NÁND VIÐ TÖPPUNARSTAÐI.

PÍPUR GRENNRI EN 32 mm SKULU EINANGRAÐAR MEÐ 5 mm KLIMAFLEX SLÖNGUM. PÍPUR SVERARI EN 25 mm SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm ÞYKKUM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ MJÚKU PLASTI. KALDAVATNSPÍPUR SKAL VEFJA MEÐ MJÚKU PLASTI UNDIR EINANGRUN.

VATNSLAGNIR SKULU ÞRÝSTIREYNDAR MEÐ KÖLDU VATNI OG 10 kp/cm2 ÞRÝSTINGI, SEM SKAL STANDA Í 24 TÍMA.

EFNI OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ ÍST 67 (SJÁ SÉRSTAKLEGA GREIN NR. 5 "ÝMIS ATRIÐI VARÐANDI PÍPULAGNIR").

KALDAVATNSHEIMÆÐ

KALDAVATNSHEIMÆÐ SKAL VERA PEH-PLASTPÍPA, ÞRÝSTIÞREP 6 kp/cm2. HANA SKAL LEGGJA Í SANDFYLLINGU.

FYRIR UTAN HÚSVEGG SKAL SETJA LOKA Á ÆÐINA MEÐ SPINDLI UPP UNDIR FRÁGENGIÐ YFIRBORÐ.

HITALAGNIR

HITALAGNIR SKULU VERA SVARTAR STÁLPÍPUR DIN 2448, TENGDAR MEÐ SKRÚFUÐUM TENGISTYKKJUM.

PÍPUR GRENNRI EN 32 mm SKULU EINANGRAÐAR MEÐ 5 mm KLIMAFLEX SLÖNGUM OG VAFÐAR MEÐ MJÚKU PLAST.
PÍPUR SVERARI EN 25 mm SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA MEÐ MJÚKU PLASTI.

LÁRÉTTAR PÍPUR SKAL FESTA UPP ÞANNIG, AÐ EKKI VERÐI LENGRA MILLI FESTINGA EN 2,0 m. LÓÐRÉTTAR PÍPUR SKAL FESTA Í PLÖTUR.

OFNAKERFI SKAL ÞRÝSTIREYNA MEÐ KÖLDU VATNI OG 8 kg/cm2 VATNSÞRÝSTINGI, SEM STANDI Í 24 TÍMA.

EFNI OG VINNA SÉ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUGERÐIR.

SKÝRINGAR

HREINLÆTISLAGNIR

————	SKOLPLÖGN
HL	HANDLAUG
VS	VATNSSALERNI
EV	ELDHÚSVASKUR
SV	STÁLVASKUR
RV	RÆSTIVASKUR
ST	STURTA
GN	GÓLFNIÐURFALL MEÐ 60 mm VATNSLÁSI
GNF	GÖTUNIÐURFALL
NF	NIÐURFALL ÁN VATNSLÁSS
ÞV	ÞVOTTAVÉL
ÞN	ÞAKNIÐURFALLSPÍPA
SN	SVALANIÐURFALLSPÍPA
F	FALLPÍPA
SML	STEYPUJÁRNSPÍPA

NEYSLUVATNSLAGNIR

— - — - —	KALT VATN
— - - —	HEITT VATN
——+	KALDUR KRANI
——++	HEITUR KRANI
BRS	BRUNASLANGA
SK	SLÖNGUKRANI

HITALAGNIR

————	HITALÖGN FRAMRENNSLI
- - - - -	HITALÖGN BAKRENNSLI
—⋈—	RENNILOKI

HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚI
18 MAR 1992

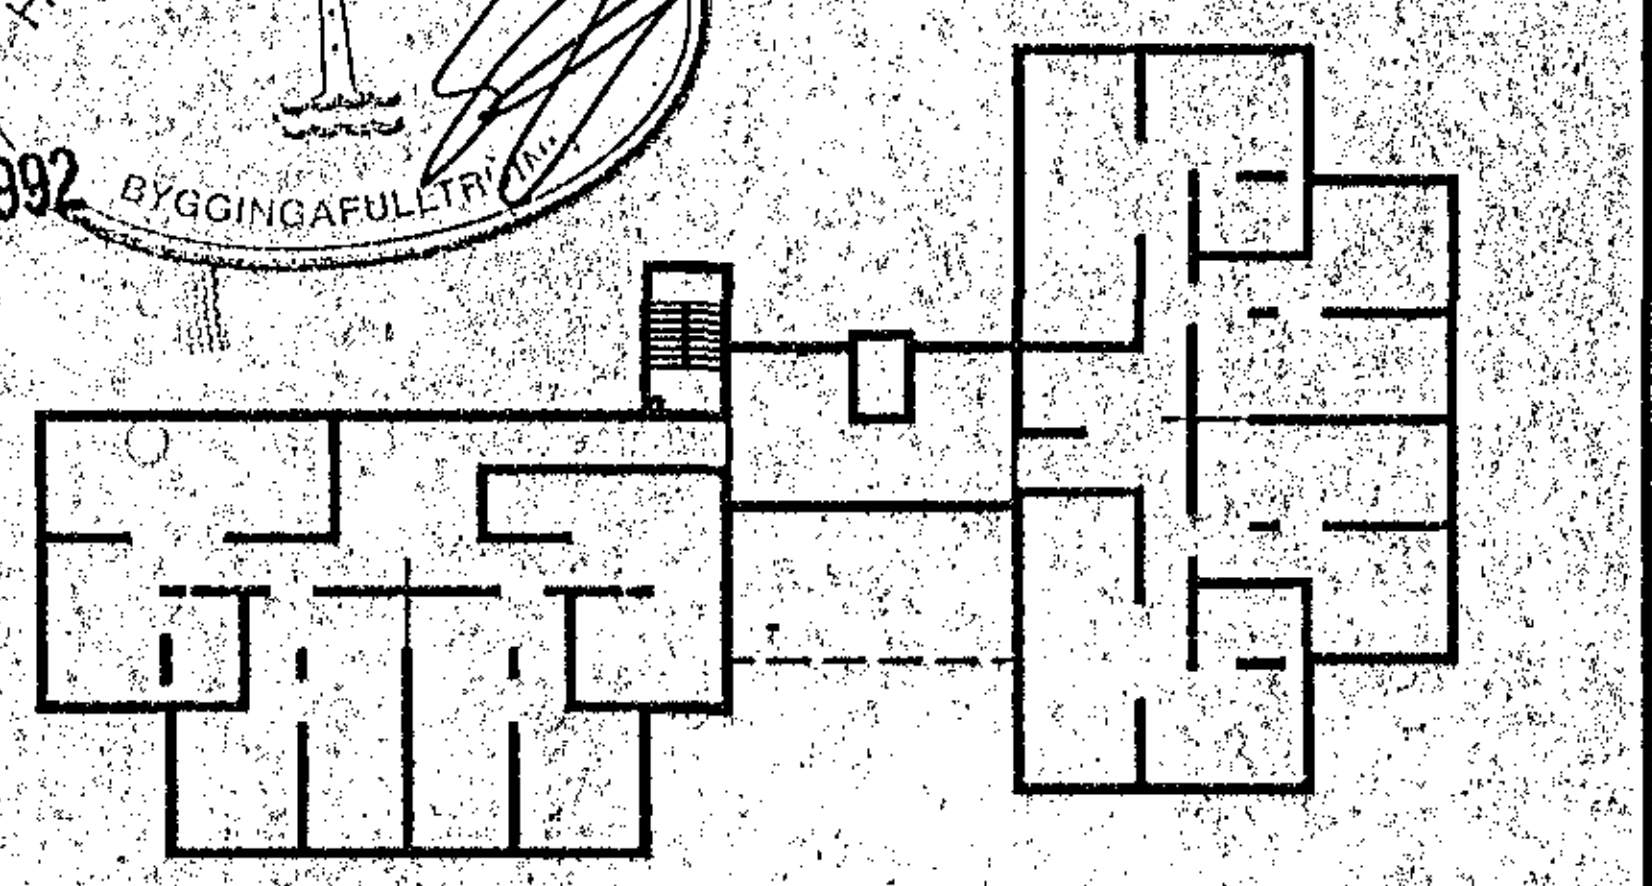

Teikn. nr.	Tilvísun á teikningu	Br.	Dags.	Eðli breytingar	Br.	Yf.	Sþ.

VERKFRÆÐISTOFA SIGURÐAR THORODDSEN hf.
VERKFRÆÐIRÁÐGJAFAR FRV

		Talsími:	Bréfasími:
Ármúla 4	108 Reykjavík	(91) 69 50 00	(91) 69 50 10
Glerárgötu 30	600 Akureyri	(96) 2 25 43	(96) 1 11 90
Bjarnarbraut 8	310 Borgarnes	(93) 7 13 17	(93) 7 13 11
Hafnarstræti 1	400 Ísafjörður	(94) 37 08	(94) 39 65

Hannað	Teiknað	Yfirfarið	Samþykkt
HÞ	HÞ	GH	Guðm Halldórsson

BYGGÐAVERK HF

SÓLVANGSVEGUR 1 - 3 FYRRI HLUTI
HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR - HEILD
SKÝRINGAR

Dagsetning	Verk nr.	Teikn. nr.
JANÚAR 1992	91.150	0.003