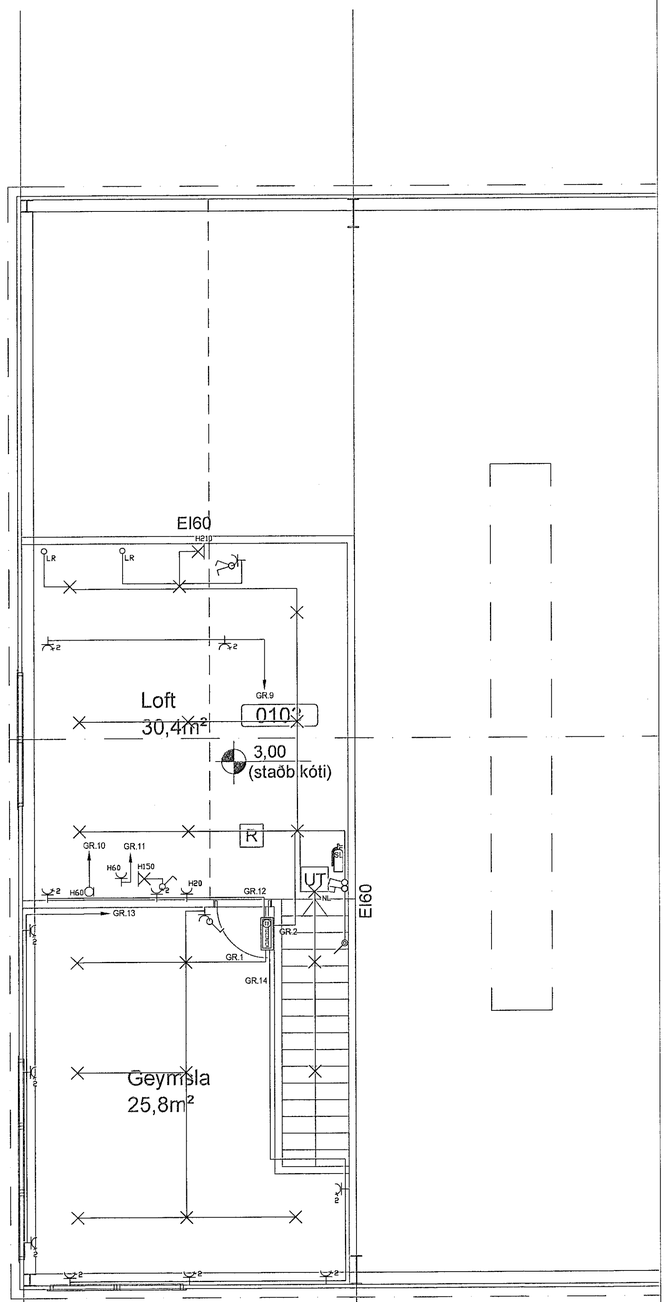

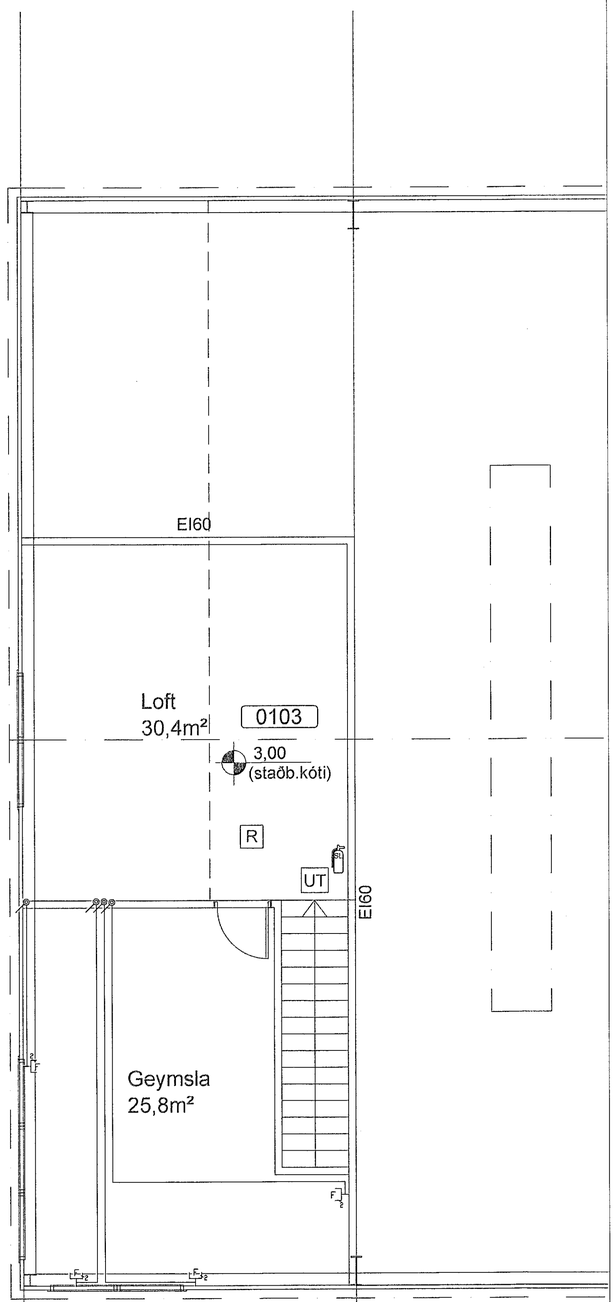

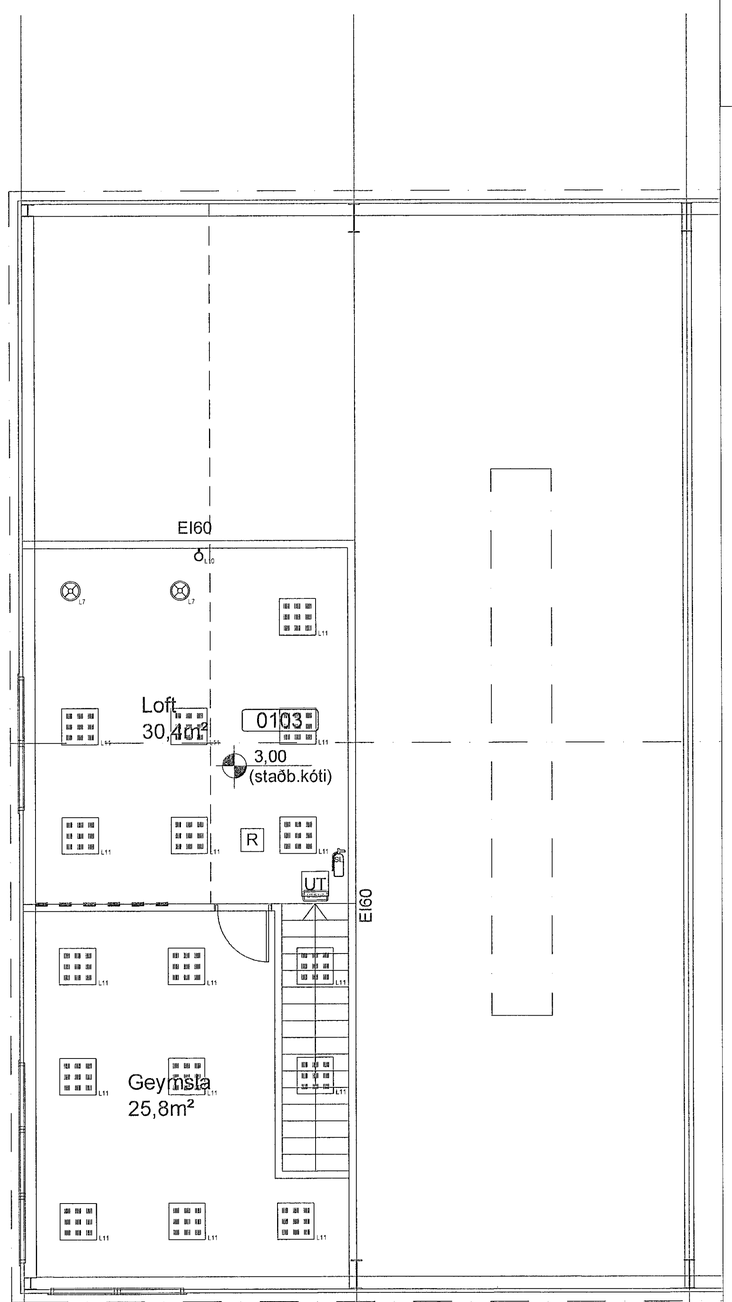

MÓTTEKIÐ
15. MAR. 2022
fh. Byggingarfulltrúans í Hafnarfirði

Skýringar

Tengja sal saman tvö neðstu járnin í sökkulveggnum allan úthringinn og að upptaki í tengibox.
Setja skal tvo víralása á hver samskeyti.
Steypustöðvar skulu vera 12mm í þvermáli.

Öll mál eru í cm, nema annars sé getið.

Tafla og rafbúnaður skal vera af viðurkenndri gerð.

Hæð rofa er 110cm, hæð tengla er 20cm, nema annars sé getið.

Hæð tengla í eldhúsi, baði, þvottahúsi, vs og bílskúr skal vera 110cm

Málstraumur rofa skal vera 13A og tengla 16A

Þéttleiki efnis í vinnu og vinnslurýmum skal vera lámark IP55

Hæð tengils við rofa skal vera sú sama og rofans.

Greinar eru ekki sýndar í öllum tilvikum að töflu, en eru þá merktar viðkomandi töflu og grein,

Vírar eru 1,5mm2 í þvermál, nema annars sé getið.

Staðsetning rofa og tengla skal skoðast í sameiningu við innréttingarteikningar.

Öll rör í smáspennu eru 20mm.

	Jarðtenging
	Tvöfaldur tengill
	Einfaldur tengill
	Rofi og tengill í sömu hæð (1100 mm)
	Rofi
	Samrofi
	Tvöfaldur rofi
	Krossrofi
	þrýsti-rofi/dimmer
	þrýsti-rofi m/ljósi
	Tengill m/næturljósi
	Veggljós
	Loftljós
	Hátalaratengill
	Símatengill
	Loftnetstengill
	Hreyfiskynjari
	Tafla / mælakassi
	Reykskynjari
	Bjalla
	Handboði
	Rör upp á næstu hæð
	Rör niður á næstu hæð
	Rör gegnum hæð
	Halogenljós í lofti
	Halogenljós í lofti
	Halogenljós í vegg

Skýringar á merkingum

INNI LAMPAR

- L1 Innfeld LED ljós loft 220V fastir
- L2 Hangandi LED lampar í sal Opple highbay 4000K 20000lm 155w eða sambærilegt
- L3 Innfeld LED ljós loft 220V fastir IP44
- L4 Innlitt í vegg 12V / hæð: 30cm
- L5 Óbein LED ljósleg
- L6 Veggljós / hæð: 190cm
- L7 LED kúpul
- L8 LED ljós í skilrúsklæðningu, hangandi fóð Atris led 840 eða sambærilegt
- L9 LED ljós í skilrúsklæðningu Ledmaid 6ft Led32w840 20x150 eða sambærilegt
- L10 Speglaljós / hæð: 210cm
- L11 60x60 lampar í kerfisloft
- L12 Hangandi ljós
- L13 Flugnaljós
- L14 Rakaþétt LED ljós IP44 eða meira
- NL Ljós með neyðarljósgjafa búnað
- UL-1 Útiljós yfir hurð
- UL-2 Kastari yfir inkeyrslusund Opple Urkastar 4000K 20000lm 160w eða sambærilegt

Breyting D	Dagsetning	Teknað	Samþykkt
Breyting C	Dagsetning	Teknað	Samþykkt
Breyting B	Dagsetning	Teknað	Samþykkt
Breyting A	Dagsetning	Teknað	Samþykkt

RÖR RAFHÖNNUN OG RÁÐGJÖF

Hafnargata 1
Hafnarfirði
Verkstæði Efnaeð

Hönnuður Sigurður Ólafur Þórðarson Kt.051174-4959
Hönnunarstjóri 0709657140

Dagsetning Febrúar 2022	Stærð A1
Hannað S.Á.Þ	Samþ. S.Á.Þ
Kvarði 1:50	Blaðsíða 11
Teikningarnúmer 2022-20	