Format A1 (841x594 mm) is 20 mm outside of this frame

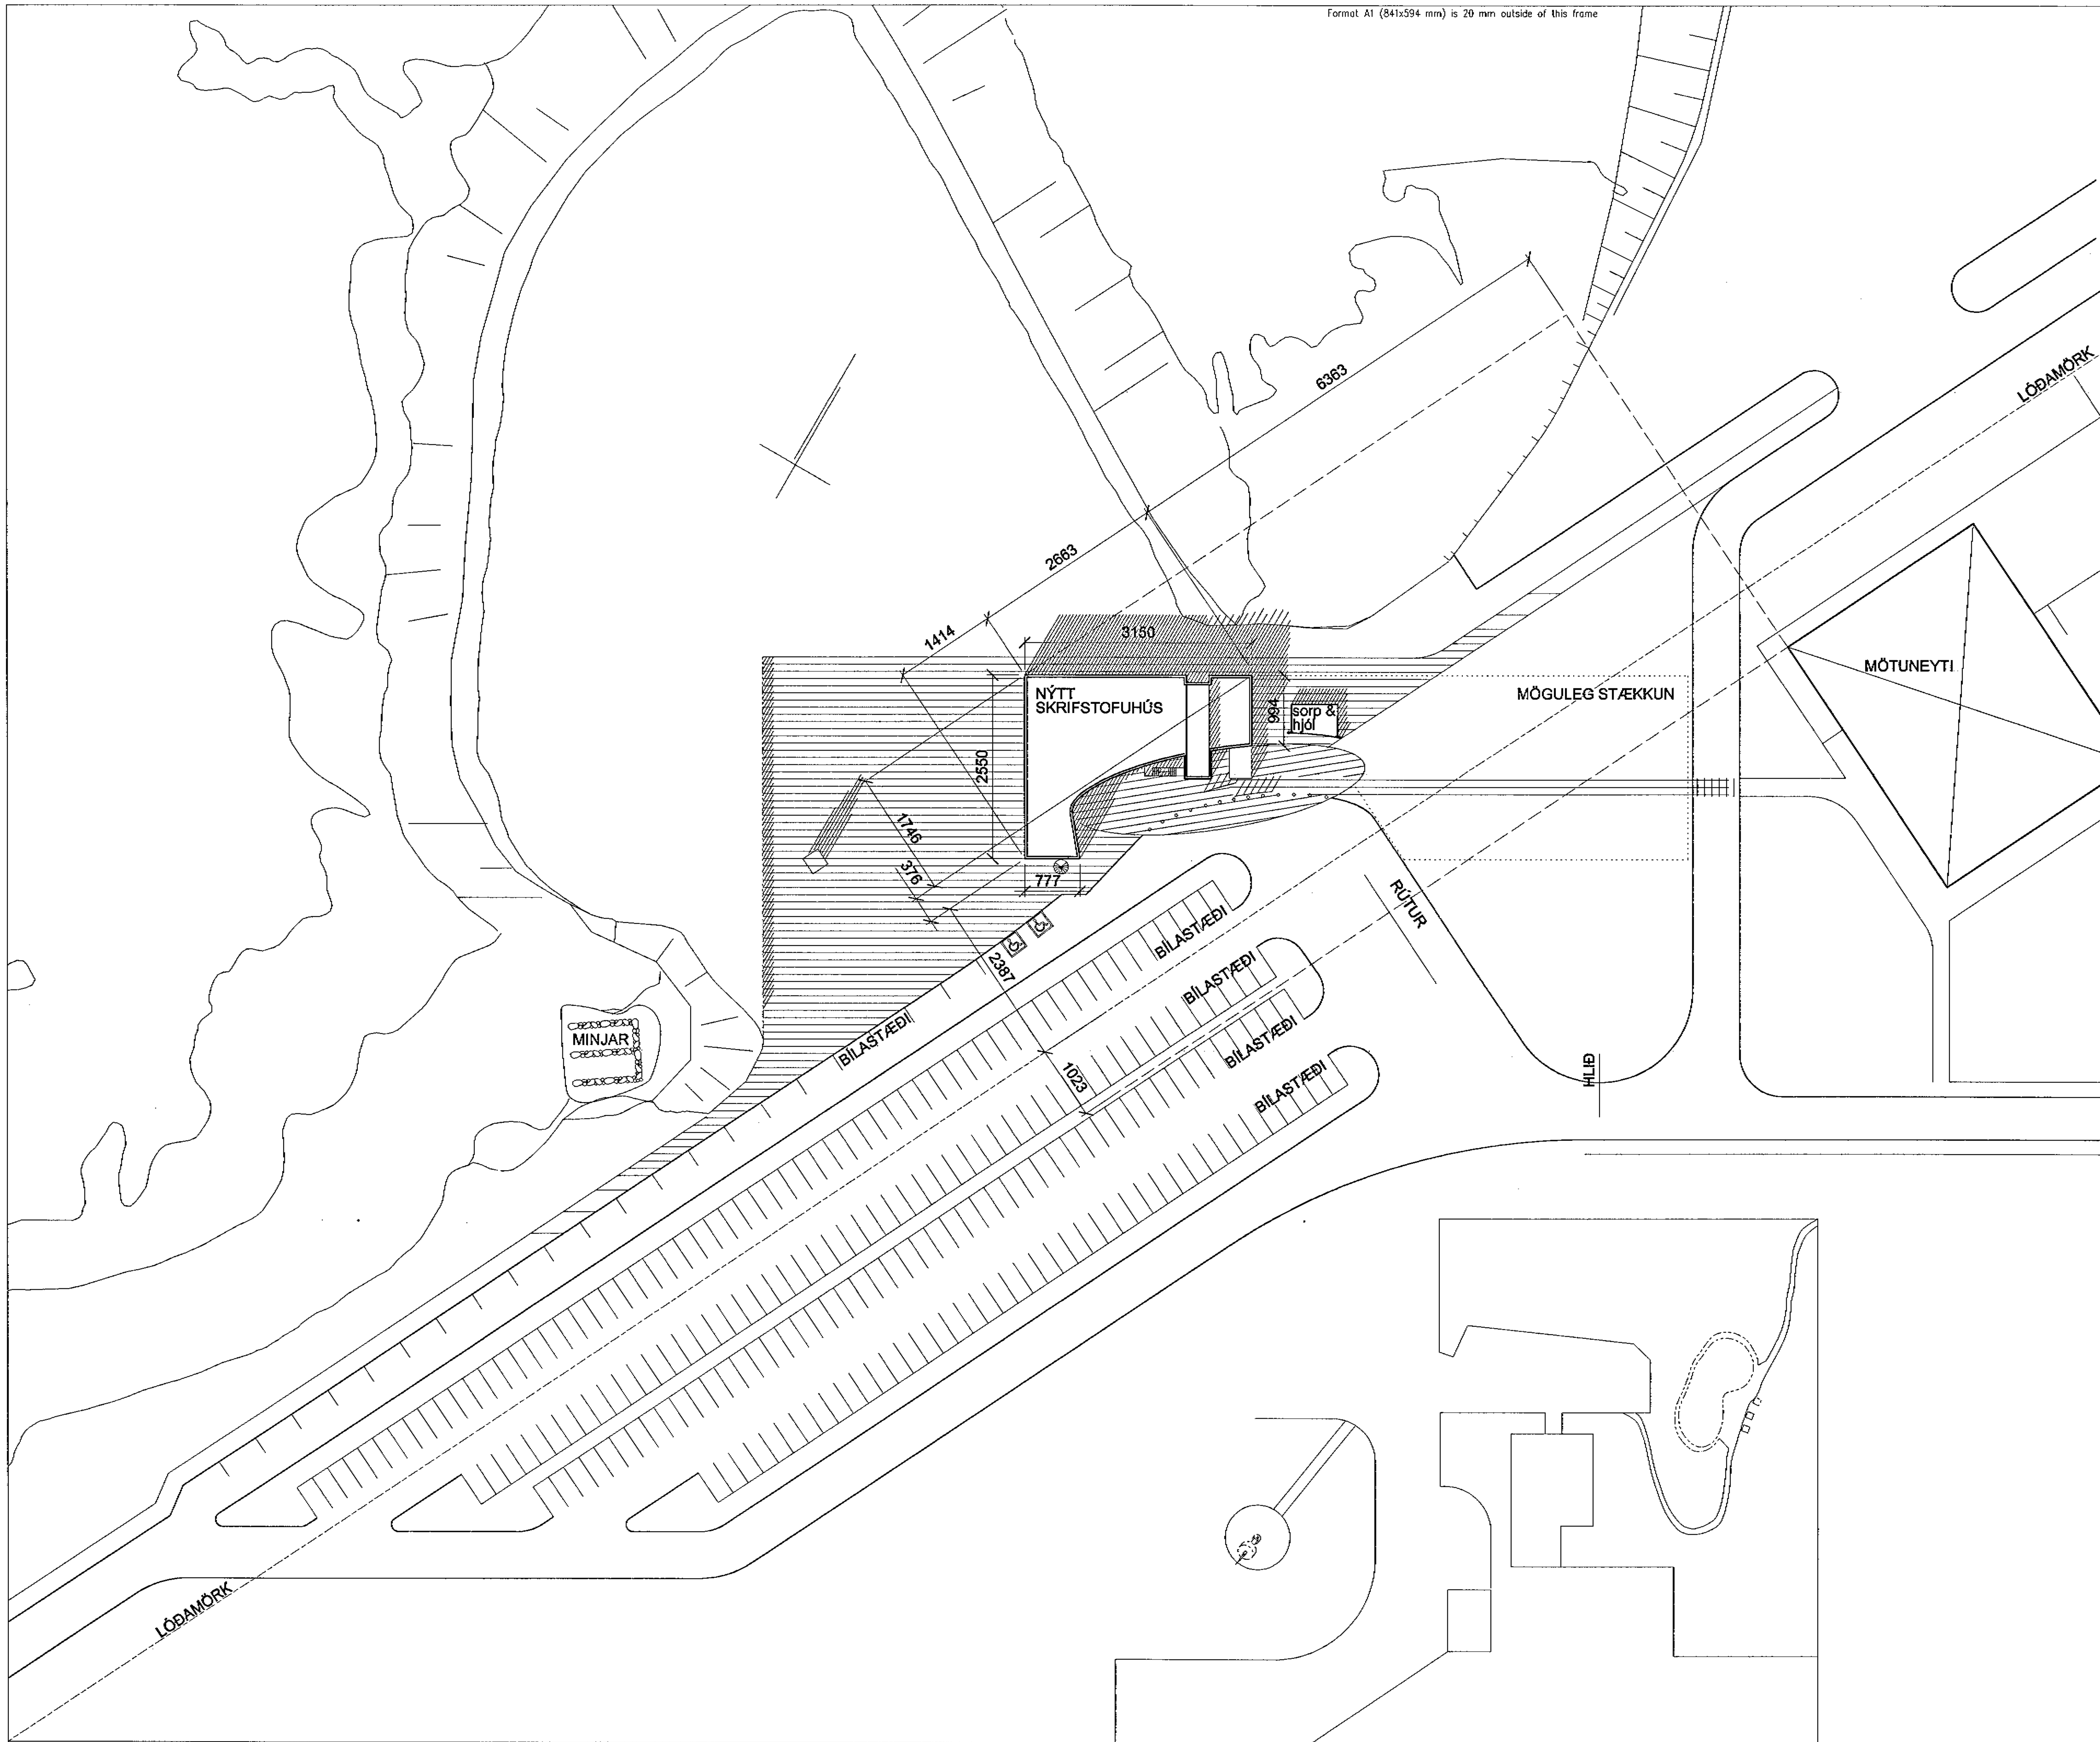

BYGGINGARLÝSING

BYGGING ALCAN Á ÍSLANDI ER Á 3. HÆÐUM, AUK LOFTRÆSTIKLEFA Á ÞAKI.
Í KJALLARA ERU BÚNINGSHERBERGI MEÐ LEIKFIMIAÐSTÖÐU ANNARS VEGAR EN INNTÖK OG LAGNARÝMI HINS VEGAR.

BURÐRVIRKI OG GÓLFPLÖTUR BYGGINGAR ERU ÚR STAÐSTEYPTRI STEINSTEYPU.
GLUGGAPRÓFÍLAR GLUGGAVEGGJAR ERU ÚR ÁLI EÐA STÁLI OG BERANDI.
BYGGINGIN ER EINANGRUÐ AÐ UTAN MEÐ 100mm STEINULLAREINANGRUN OG KLÆDD MEÐ ÁLPLÖTUM Í LIT SAMKV.VALI ARKITEKTA.
LYFTU OG LAGNAKJARNI ER LAGÐUR HRAUNI Á FORSTEYPTUM EININGUM SEM HENGDAR ERU UTAN VIÐ EINANGRUN OG FESTAR Í STEYPUVIRKIÐ.
VEGIÐ MEÐALTAL U-GILDIS ÚTVEGGJA ER 0.75W/M2 K
BURÐARVIRKI TÆKNIRÝMA Á ÞAKI ERU ÚR STEYPU, KLÆDD AÐ UTAN MEÐ LÁRÉTTUM PANEL ÚR ÁLI Í SAMA LIT OG Á HÚSI, ÚTIGIFS ER UNDIR ÞAR SEM EKKI ERU RISTAR.
EINANGRA SKAL BOTNPLÖTU OG INNAN Á SÖKKLA MEÐ 75 MM POLYSTERENE, SJÁ NÁNAR SÉRTEIKNINGAR.
STEINSTEYPT ÞÖK ERU EINANGRUÐ AÐ OFAN, KLÆDD MEÐ PAPPA OG FERGÐ.
ALLUR FRÁGANGUR ÞAKA SKAL VERA SKV. FYRIRMÆLUM OG VERKLÝSINGUM FRAMLEIÐANDA ÞAKEFNIS.
MISÞYKKT GLER ER Í GLUGGUM.
FLÓTTASTIGAR ERU ÚR STÁLI.
HÚSIÐ ER LOFTRÆST MEÐ VÉLRÆNUM BÚNAÐI AÐ HLUTA TIL EN ÖNNUR LOFTUN NÁTTÚRULEG.
LYFTUSTOKKUR ER LOFTRÆSTUR UM TÚÐU UPP ÚR STOKK.
NIÐURFÖLL OG RENNUR ERU INNBYGGÐ.
U-GILDI BYGGINGARHLUTA SKAL UPPFYLLA ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR, GR. 180.3.
HLJÓÐSTIG SKAL UPPFYLLA ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR, GR. 178.1 OG 179.1.
TÆKNILEGAR ÚTFÆRSLUR SKULU AÐ ÖÐRU LEYTI UPPFYLLA ÁKVÆÐI BYGGINGAREGLUGERÐAR.
ALLT LITAVAL SKAL VERA Í SAMRÁÐI VIÐ ARKITEKTA.

INNRÉTTINGAR SEM SÝNDAR ERU Á TEIKNINGUM ERU EINUNGIS ÆTLAÐAR TIL ÞESS AÐ GEFA HUGMYND UM HUGSANLEGT INNRA FYRIRKOMULAG.

SORPI ER KOMIÐ FYRIR Í TIMBURHÚSI AUSTAN VIÐ HÚSIÐ ÁSAMT REIÐHJÓLUM.

HLIÐ TIL AÐKOMUSTÝRINGAR FYRIR STARFSFÓLK OG GESTI

HELSTU STÆRÐIR:

KJALLARI	=	188.3 m2	484.8 m3
1. HÆÐ	=	487.6 m2	1.873.7 m3
2. HÆÐ	=	427.8 m2	1.832.9 m3
3. HÆÐ	=	38.6 m2	120.6 m3
SAMTALS	=	1.129.8m2	4.413.3m3

÷ 101,3 m2

STÆRÐ LÓÐAR = m2

NÝTINGARHLUTFALL = 0.

FJÖLDI BÍLASTÆÐA = 234

Byggingarfulltrúi samþykkir erindið.
30 MARS 2004
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Kristján Þórarinsson

ELDVARNIR.:

REIKNAÐ ER MEÐ 50 MANNS STARFANDI Í HÚSINU, LÍKLEGUR HÁMARKSFJÖLDI VERÐUR 70 MANNS.

HÚSIÐ ER EIN BRUNASAMSTÆÐA SEM SKIPTIST Í 4 BRUNAHÓLF.:

HEITI BRUNAHÓLFA	NETTÓ SRÆRÐ
SKRIFSTOFUR 1. OG 2. HÆÐ ÁSAMT STIGAGANGI FRÁ KJALLARA UPP Á 2. HÆÐ.	873m²
GEYMSLA OG INNTAKSRÝMI Í KJALLARA	54m²
BÚNINGSKLEFI OG LEIKFIMI Í KJALLARA	66m²
LOFTRÆSTIKLEFI Á ÞAKI	28m²
BYGGING ALLS.:	1.021m²

ALLAR KLÆÐNINGAR SKULU VERA Í FLOKKI 1.

ÚTGÖNGU- OG NEYÐARLJÓS KOMA Í ALLAR RÝMINGARLEIÐIR.

SJÁLFVIRKT VATNSÚÐAKERFI VERÐUR Í ALLRI BYGGINGUNNI.

REYKLOSUN ER ALMENNT ÚT UM OPNANLEGA GLUGGA OG HURÐIR.

INNRÉTTINGAR, LAUS BÚNAÐUR OG VÖRUR VERÐA AÐ VERA Í A.M.K. 1 m FJARLÆGÐ FRÁ ELDVARNARHURÐUM Í KJALLARA.
REIKNAÐ ER MEÐ AÐ LANGFLESTIR STARFSMENNGETI BJARGAÐ SÉR ÚT ÚR BYGGINGUNNI AF SJÁLFSTÁÐUM.
HREYFIHAMLAÐIR EIGA GREIÐA LEIÐ AÐ ÚGÖNGUM ÞÓ HJÁLPA ÞURFI ÞEIM NIÐUR NEYÐASTIGA UTAN Á HÚSINU.

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI ER Í TÆKNIRÝMUM OG LOFTRÆSTISTOKKUM EN EKKI Á ALMENNUM SVÆÐUM.ÞETTA ER TALIÐ FORSVARANLEGT ÞAR SEM ÚÐAKERFI ER Í HÚSINU OG FLÓTTALEIÐIR GREIÐAR.
BRUNAVIÐVÖRUNARKERFIÐ STÖÐVAR LOFTRÆSTIKERFIÐ VIÐ REYK OG LOKAR REYKLOKUM.

AÐKOMA SLÖKKVILIÐS ER AÐ AÐALINNGANGI Á SUÐ-AUSTUR HLIÐ OG AÐ INNÁDÆLINGU Á SLÖKKVIÚÐAKERFI.
GANGSTÉTTIR OG LÓÐ VERÐI UNDIRBYGGÐ ÞANNIG AÐ UNNT VERÐI AÐ AKA SLÖKKVILIÐSBÍLUM Í KRINGUM HÚSIÐ.

Skýringar:
Explanations:

INGIMUNDUR SVEINSSON
JÓHANN EINARSSON
ÓLAFUR ÓSKAR AXELSSON
ÞÓRDÍS ZOËGA
Teiknistofa Ingimundar Sveinssonar
Ingólfsstræti 3
101 Reykjavík
Sími 5204900
Fax 5204901
tis @ tis.is
www. tis. is

Breyt. Rev.	Breyting Revision	Dags. Date	Samþ. Approved	Notk. heimil. Released
1	Aðalteikning	010703	010703	

Tilv.teikningar nr. ISAL / Ref.drawing no. of ISAL
Samsetn.teikningar nr. ISAL / Assembly drawing no. of ISAL

This drawing is the property of the Alcan Iceland Ltd. and handed out for personal use only. It may neither be copied nor made available to others without permission of the Alcan Iceland Ltd. The receiver is liable for any misuse.

Field	Value
Fjöldi stykkja / Number of pieces	IV, III, II, I
Hlutur / Object	SKRIFSTOFUHÚS ALCAN Mhl. 94 / VÍKURGATA 3 / AFSTÖÐUMYND
Atriði / Item	
Efni / Material	
ea.: stk / total: í heild / Weight (kg) Þyngd	
Athugasemdir / Remarks	
Stærð / Format	A1
Mkv. / Scale	1:500
Kostn.nr.-bún.nr. / CCno.-Eq.no.	4110 12093
AKS no.	UM10
Verktaki / Supplier	Teiknistofa Ingimundar Sveinssonar ehf
Tekn.nr. vertaka / Drw.no. of suppl.	601
Breyt./Rev.	1
Teiknað / Drawn	JE 01072003
Yfirfarið / Checked	JE 01072003
Samþykkt / Approved	
Drw.no. of ISAL / Teikn.nr. ISAL	168601
Breyt./Rev.	1
Teiknað / Drawn	
Yfirfarið og skráð / Checked and filed	
Notkun heimiluð / Released	

ALCAN PRIMARY METAL EUROPE
ISAL
Alcan Iceland Ltd
Straumsvík
IS-222 Hafnarfjordur