

Útg.	Dags.	Skýring	Br. af:	Yfirf.
A	19.06.2023		AG	BR

Frærensli skýringar

- Frærensli skölp
- Frærensli regnvatn
- - - Frærensli dren

Ómerktur hringur táknar að lagn færist upp eða niður innan hæðar.  
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lagn færist upp eða niður á milli hæða.

T K - Aætlaður topp kóti  
B K - Botnkóti

GN1: Gólfniðurfall úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

GN2: Sturtuniðurfall úr plasti með lyktarlöku, DN50 afturvísandi tengistútur, ryðfrí rist 150x150

GN3: Gólfniðurfall úr plasti með lyktarlöku, DN50 hlíðarvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

GN4: Sturtuniðurfall úr plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 150x150

PN1: Hlíðarvísandi þakniðurfall með áföstum kraga úr þakpappa með gataþri upphækkun úr ryðfríu stáli innan við þakant, DN70/50 tengistútur. Fyrir ofan niðurfall skal setja DN50 öryggisyrfrifali


PN2: Svalaniðurfall úr plasti, DN50 hlíðarvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

PN3: Svalaniðurfall úr plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

PN4: Svalaniðurfall úr plasti með áföstum kraga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfrí rist 100x100

Skolplagnir skulu lagðar í 20% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

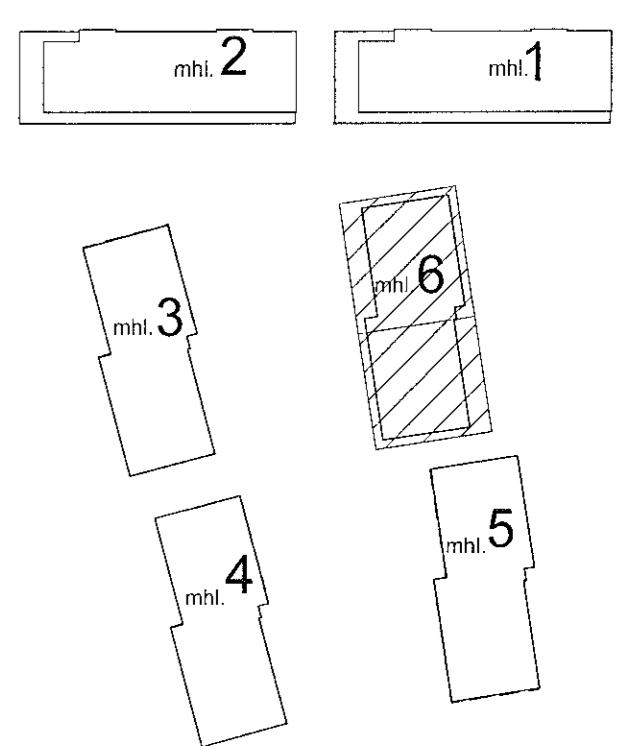

Áshamar 12-26

Fjölbýlishús  
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing  
Fráveita  
2.hæð - Áshamar 26 - mhl. 06

VERKTEIKNING GERD Á  
GRUNNI AÐALUPPDRATTA  
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:  
14 DEC 2022  
Ragnar Ásgjörsson - kv 060121-5429

TEKNIÐUMER	BLADSTÆRÐ	HANNAÐ	AG
21-133	A1	TEKNAÐ	AG
L_F_02_08		YERFARÐ	BK
DAGS.	MELKVARÐI	ÚTGÁFA	
19.06.2023	1 : 50	A	

