

Frárennslí skýringar

— Frárennslí skólíp
- - - Frárennslí regnvatn
- - - Frárennslí dren

Ómerktur hringur táknar að lögnum færist upp eða niður innan hæðar.
Hringur merktur PU, PN eða PU/PN táknar að lögnum færist upp eða niður á milli hæða.


T.K - Áætlaður topp kóti
B.K - Botnkóti

GN1: Gólfniðurfalið er plasti með lyktarlöku, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
GN2: Sturtuþúfurfallið er plasti með lyktarlöku, DN50 afturvísandi tengistútur, ryðfri rist 150x150
GN3: Gólfniðurfalið er plasti með lyktarlöku, DN50 hlöðuvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

PN1: Hliðarvísandi þakniðurfalið með áföstum kraga úr þakpappa með gataþri upphækkun úr ryðfri stáli innan við þakant, DN70/50 tengistútur. Fyrir ofan niðurfalið skal setja DN50 örggisfyrirfall

PN2: Svalaniðurfalið er plasti, DN50 hlöðuvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
PN3: Svalaniðurfalið er plasti, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100
PN4: Svalaniðurfalið er plasti með áföstum kraga úr þakpappa, DN50 niðurvísandi tengistútur, ryðfri rist 100x100

Skolplagnir skulu lagðar í 20% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum
Regnvatnslagnir skulu lagðar í 10% halla eins þétt við loft og hægt er nema annað sé tekið fram á teikningum

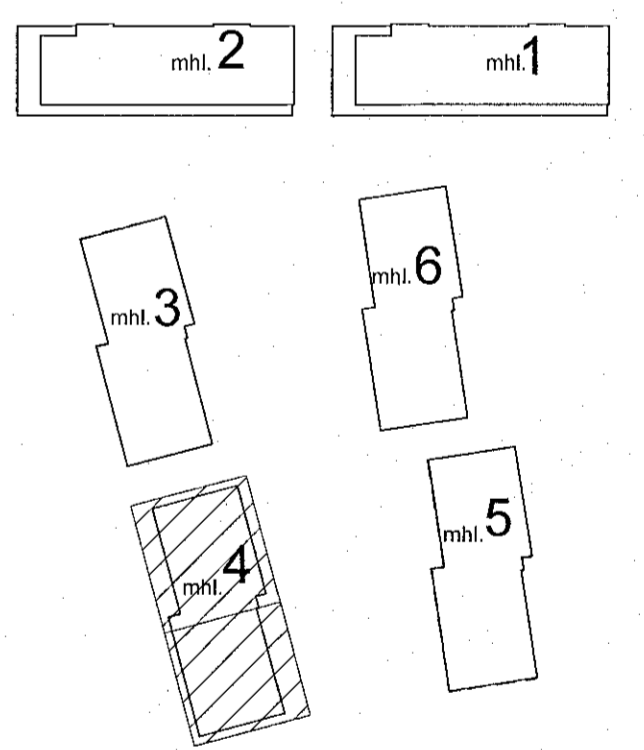

Áshamar 12-26
Fjölbýlishús
221 Hafnarfjörður

Lagnir og loftræsing
Fráveita
3.hæð - Áshamar 22 - mhl. 04

VERKTEIKNING GERÐ Á
GRUNNI ADALUPPDRATTA
SEM SAMÞYKKTIR VORU ÞANN:
14 DEC 2022
Ásgur Áspóssarson • t. 060461-5429

TEKNIÐUMÉR	BLADSTÆRD	HANNAÐ:	AG
21-133	A1	TEKNAÐ:	AG
L_F_03_06		YFIRFARAÐ:	BK
DAGS.	MELKVARÐI	ÚTGÁFA	
06.02.2023	1 : 50	A	

