


Núkið eru fallrör og greinrör innan-
 húss úr plasti (polypropylen)
 Rörið séu einangruð með 10mm
 glerullarmottum og vatnið sísalpappa
 eða plastduk.
 Á vatnssalemum eru 5 skútar
 Halli greinröra 50%.

Eltri og trágangur lagna sem og
 pípuviðir fylgi reglum um holræsa-
 lagnir í HH, nema víðurkenndar séu -
 reglur leyti annað.

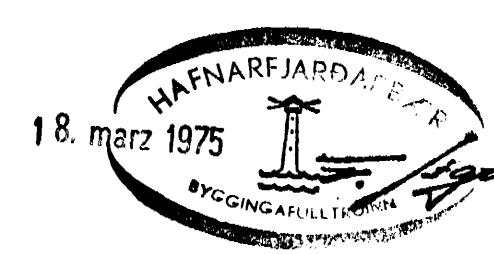

Benedikt D. Sigurðsson		verkt.
Breiðvanganur nr. 24.		
M.	1.50	Hreinlætislagir
D.	mar 75	Frænnislög.
HT.	3. 161.	Leiðsluk. Lödr. skólar.
Bun. B. Sigurðsson.		