


- DV Dvottavél
- HL Handlaug
- EV Eldhúsvaskur
- BK Baðkar
- VS Vatnssalerni
- UK Útikrani

Neyslivatnslögn.

Lagnir eru galvaniserosðar stálþrúar  
 Lagnir skal þrýstiprófa með 10 kg/cm<sup>2</sup> þrýstingi  
 og skal standa í minnst 24 klst. án þess að falla

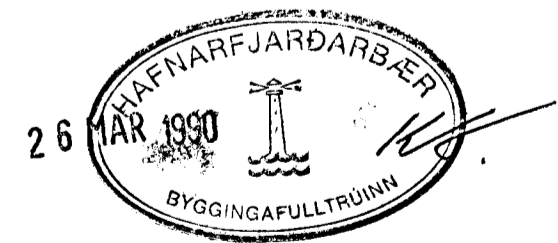

# TÆKNI HÖNNUN-RÁÐGJÖF

KLUKKIBERG 14	Teikn.nr. 2.03 B	Mkv. 1 : 50
Vatnslögn, rúnmynd	Dags. Mars'90	Teiknað IV

ÞÓR GÍSLASON Byggingateknifræðingur FTFI  
 Hjallabraut 37 Hf. s.652451 *Þór Gíslason*