


SKOPLAGNIR
 LAGNIRNAR SÉU ÚR STÍFU PVC 100 MM
 RÖRUM. SAMSKETTI ÞÉTT
 HALLI SÉ MINNST 20 %
 LAGNIRNAR SKAL LEGGJA I MINNST 10 SM
 ÞJA PPAÐ SANDLAG
 AÐ OG YFIR LAGNIR SKAL Fylla MEÐ
 MINNST 15 SM SANDLAGI
 FRÆNNISLAGNIR SKAL LEGGJA 5KV ISTÓ

JARÐVATNSLAGNIR
 LAGNIR ERU ÚR RAUFUÐUM PVC 200 MM
 RÖRUM. LÖGNIN SÉ MINNST MEÐ 5% HALLA
 AÐ OG YFIR RÖRIN SKAL Fylla MEÐ GRÆFRI
 MÚL. KORNASTÖRD 2-20 MM.

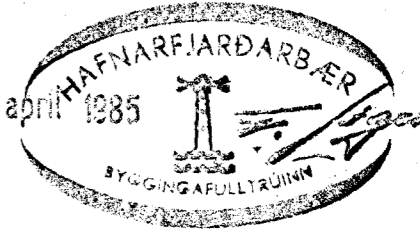

12. apríl 1985

LJÓSABERG 48 HAFNAFIRÐI
 SKOLF OG REGNVATNSLÖGN
 GARÐAÐ I MARS '85
 AXEL NIKOLAÍSON TÆKNIFR.