

Filigranplötur, Sníð, 1:10


- × Táknað dós í plötu
- Táknað gat í plötu

Grunnbending í Filigranplötum er bendinæt K-189
Járn sýnd á grunnmynd er viðbótarbending

Skýringar

- Álag á plötur 5,5 kN/m²
- Eiginbyggt 1,0 kN/m²
- Léttir milliveggir 1,5 kN/m²
- Notaðlag á plötur 3,0 kN/m²
- Notaðlag á stiga 4,0 kN/m²
- Notaðlag á svalir 4,0 kN/m²

Forspentar Filigranplötur
Forspentar Filigranplötur hannast af Loftorku og vottist af R.B.

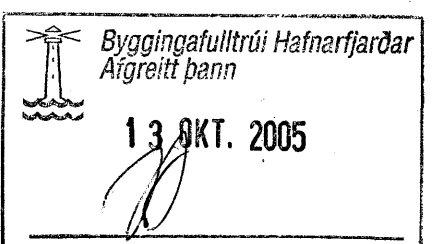

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinniksson Byggingateknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfjörð Sími: 555-4008, 551-5851 Netfang: svhinn@netnet.is		Staður Berjavellir 3 Hafnarfjörð	
		Skýring Plata yfir 1. hæð, Filigranplötur	
Hannað / Teknað	Kvart	Dagsetning	Verkr. / Tekn.nr.
	1:50	12.10.05	11-05 1-20